

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
 Hersteller Borbet Vertriebs GmbH

Seite 1 von 22

**Auftraggeber** Borbet Vertriebs GmbH  
 Tratmoos 5  
 85467 Neuching  
 QM-Nr. 49 02 0121806

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Typ N 80925  
 Radgröße 8,0Jx19H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Lk 114,3   | N 80925 Lk 114,3 / Ø72,5-67,1   | 5/114,3/67,1                                       | 36                      | 850               | 2327                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 100372  
 Herstellerzeichen BORBET  
 Radtyp und Ausführung N 80925 (s.o.)  
 Radgröße 8,0Jx19H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110                  | -                   | 5305        |
| S02 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 125                  | -                   | 5305        |
| S03 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 130                  | -                   | 5305        |
| S04 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 135                  | -                   | 5305        |
| S05 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 140                  | -                   | 5305        |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Chrysler  
 Citroen  
 Dodge  
 Ford  
 Hyundai  
 Kia  
 Lancia  
 Mazda  
 Mitsubishi  
 Peugeot

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 2 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Chrysler Sebring<br>JS<br>e11*2001/116*0143*..                                                             | 103-138    | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18                |
|                                                                                                            | 103-138    | 235/40R19 |                                         | A58 Cbo Lim                |
|                                                                                                            | 103-138    | 235/45R19 | A01 LK6                                 | S04                        |
| Citroen C4 Aircross<br>B<br>e2*2007/46*0117*..                                                             | 84-110     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18                |
|                                                                                                            | 84-110     | 235/45R19 |                                         | A57 S01                    |
|                                                                                                            | 84-110     | 245/45R19 |                                         |                            |
| Citroen C-Crosser<br>V****, V<br>e2*2001/116*0358*..                                                       | 115,125    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A18                |
|                                                                                                            | 115,125    | 235/45R19 | T95 T99                                 | S01                        |
|                                                                                                            | 115,125    | 245/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                            |
| Dodge Avenger<br>JS<br>e11*2001/116*0143*..                                                                | 103-138    | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18                |
|                                                                                                            | 103-138    | 235/40R19 |                                         | A58 Lim S04                |
|                                                                                                            | 103-138    | 235/45R19 | A01 LK6                                 |                            |
| Ford Maverick /Esc.<br>1EZ, -/R; 1N2, -/R<br>e4*98/14*<br>0043,0051*..,<br>e13*2001/116*<br>0091,0093*..   | 91-149     | 245/45R19 | X45 X67                                 | A12 A14 A18                |
|                                                                                                            | 91-149     | 255/40R19 | A01 K2b K42 R70 X45 X67                 | B02 S04                    |
|                                                                                                            | 91-149     | 255/45R19 | A01 G15 K2b K42                         |                            |
|                                                                                                            | 91-149     | 255/50R19 | A01 G68 K2c K42                         |                            |
| Hyundai Coupe<br>GK<br>e11*98/14*0186*..                                                                   | 77-123     | 215/35R19 | K41 K42 T85                             | A01 A12 A14                |
|                                                                                                            | 77-123     | 225/35R19 | K1a K2b K41 K42 T84 T88                 | A18 S01                    |
| Hyundai Genesis<br>DH<br>e4*KS07/46*0018*..                                                                | 232        | 245/35R19 |                                         | A12 A14 A18                |
|                                                                                                            | 232        | 245/40R19 |                                         | A56 Lim X36<br>S01         |
| Hyundai Genesis Coupé<br>BK20 / BK38<br>e9*KS07/46*0011*..,<br>e9*KS07/46*0010*..<br>- incl. Facelift 2013 | 156-255    | 225/40R19 | A12 R02                                 | A14 A18 Cpe                |
|                                                                                                            | 156-255    | 245/40R19 | A32 R03                                 | Vn2 VZ9 S01                |
| Hyundai Grand Santa Fe<br>(III)<br>DM<br>e11*2007/46*0633*..<br>- incl. Facelift 2016                      | 145, 147   | 235/50R19 | K1c K2c                                 | A01 A12 A14                |
|                                                                                                            | 145, 147   | 235/55R19 | K1c K2c                                 | A18 A56 S02                |
|                                                                                                            | 145, 147   | 245/50R19 | K1c K2c K5w K6w                         |                            |
|                                                                                                            | 145, 147   | 255/45R19 | K1c K2c K5w K6w                         |                            |
| Hyundai Grandeur<br>TG<br>e4*2001/116*0099*..                                                              | 110-191    | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18                |
|                                                                                                            | 110-191    | 235/40R19 | T92                                     | Lim S01                    |
|                                                                                                            | 110-191    | 235/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                            | 110-191    | 245/40R19 |                                         |                            |
| Hyundai i30 /-cw<br>FD, FDH<br>e11*2001/116*0313*..<br>e11*2001/116*0343*..<br>e11*2007/46*0225*..         | 66-105     | 225/35R19 | K27 K41 K42 K46 K56 T84 T88             | A01 A12 A14                |
|                                                                                                            | 77-105     | 215/35R19 | K27 K41 K42 K46 K56 T85                 | A18 Car Flh<br>K1c K2c S01 |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 3 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hyundai i30 /-cw<br>GDH, GDH-HME<br>e11*2007/46*0337*..<br>e11*2007/46*0338*..<br>e13*2007/46*1604*..<br>- incl. Facelift 2015 | 66-137     | 225/35R19 | Car Cpe Flh K1c K2c K5b K6h<br>K8h T84 T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 S01                       |
|                                                                                                                                | 77-100     | 215/35R19 | Cpe Flh K1c K2c K5b K6h K8h<br>NoD T85     |                                                  |
| Hyundai i30 Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                              | 85-118     | 225/35R19 | K1c K2c K5d K8m T88                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>NoP V19 Y85<br>S02 |
|                                                                                                                                | 85-118     | 245/30R19 | K2c K8s R03 T89                            |                                                  |
| Hyundai i40 /-cw<br>VF<br>e4*2007/46*0263*..<br>e4*2007/46*0264*..<br>- incl. Facelift 2015 und<br>2018                        | 85-131     | 225/40R19 | K1b K2b K5d K5k K7a T93                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>Lim S02            |
|                                                                                                                                | 85-131     | 235/35R19 | K1c K2c K5d K5i K5k T91                    |                                                  |
|                                                                                                                                | 85-131     | 245/35R19 | K1c K2c K3s K5d K5i K5k K7i<br>T93         |                                                  |
| Hyundai IONIQ 6<br>CE<br>e4*2018/858*00145*..<br>- Elektro                                                                     | 37-81      | 225/45R19 | K1c K2a K2b T96                            | A01 A12 A14<br>A18 A57 Lim<br>S02                |
|                                                                                                                                | 37-81      | 225/50R19 | K1c K2c                                    |                                                  |
|                                                                                                                                | 37-81      | 235/45R19 | K1c K2c                                    |                                                  |
|                                                                                                                                | 37-81      | 245/45R19 | K1c K2c K5c K5k                            |                                                  |
| Hyundai ix35<br>EL, ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0104*00-03;<br>0192*00-05;<br>0128*00-06                                        | 85-135     | 225/45R19 | K1a K1b K2b                                | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01                       |
|                                                                                                                                | 85-135     | 235/45R19 | K1c K2a K2b K6g                            |                                                  |
|                                                                                                                                | 85-135     | 245/45R19 | K1c K2c K5c K6g                            |                                                  |
| Hyundai ix35<br>ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0128*07-..<br>0192*06-..<br>- ab Facelift 2013                                      | 85-135     | 225/45R19 | K1a K1b K2b                                | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01                       |
|                                                                                                                                | 85-135     | 235/45R19 | K1c K2a K2b K6g                            |                                                  |
|                                                                                                                                | 85-135     | 245/45R19 | K1c K2c K5c K6g                            |                                                  |
| Hyundai ix35 FCEV<br>LMFC<br>e9*KS07/49*0071*..<br>- Fuel Cell                                                                 | 100        | 225/45R19 | K1a K1b K2b K6g K8c                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>S01                |
|                                                                                                                                | 100        | 235/45R19 | K1c K2b K6g K8c                            |                                                  |
| Hyundai Kona<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- Frontantrieb<br>- incl. Facelift 2021                                            | 85-146     | 225/40R19 | K1c K2c K4i K5v K6w K8e                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>NoE NoP V19<br>S02 |
|                                                                                                                                | 85-146     | 235/35R19 | K1c K2c K4i K6y K8e                        |                                                  |
|                                                                                                                                | 85-146     | 245/35R19 | K1c K2c K4i K6y K8m                        |                                                  |
| Hyundai Kona<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*..<br>- ab Facelift 2021                                                              | 74-146     | 225/45R19 | K1c K2b K5v K6w                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>NoE NoP V19<br>S02 |
|                                                                                                                                | 74-146     | 235/40R19 | K1c K2c K5v K6y                            |                                                  |
|                                                                                                                                | 74-146     | 235/45R19 | K1c K2c K5v K6y                            |                                                  |
|                                                                                                                                | 74-146     | 245/40R19 | K2c K6y K8a R03                            |                                                  |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 4 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Hyundai Kona 4WD<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021                                 | 100-146    | 225/40R19 | K1c K2b K5v K6w                         | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                       | 100-146    | 235/35R19 | K1c K2c K4i K6y K8e                     | A18 A56 F24                       |
|                                                                                                       | 100-146    | 245/35R19 | K1c K2c K4i K6y K8e                     | NoE NoP S02                       |
| Hyundai Kona 4WD<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*..<br>- incl. Facelift 2021                              | 125, 146   | 225/45R19 | K1c K2b K5v                             | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                       | 125, 146   | 235/40R19 | K1c K2c K5v K6w                         | A18 A56 F24                       |
|                                                                                                       | 125, 146   | 235/45R19 | K1c K2c K5v K6w                         | NoE NoP S02                       |
| Hyundai Kona electric<br>OS, OSE<br>e4*2007/46*1259*..<br>e4*2007/46*1522*..<br>- incl. Facelift 2021 | 26, 28     | 225/40R19 | K1c K2a K2b K4i K5v K6w                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>S02 |
| Hyundai Kona electric<br>SX2E<br>e4*2018/858*00168*..<br>- Elektro                                    | 33-54      | 225/45R19 | K1c K2b K5v                             | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                       | 33-54      | 235/45R19 | K1c K2c K5v K6w                         | A18 A58 F24                       |
|                                                                                                       | 33-54      | 245/40R19 | K2c K6w K8c R03                         | V19 S02                           |
| Hyundai Kona Hybrid<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021                              | 77         | 225/40R19 | K1c K2a K2b K4i K5v K6w                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>S02 |
| Hyundai Kona Hybrid<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*..<br>- incl. Facelift 2021                           | 69, 77     | 225/45R19 | K1c K2b K5v                             | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                       | 69, 77     | 235/40R19 | K1c K2c K5v K6w                         | A18 A58 F24                       |
|                                                                                                       | 69, 77     | 235/45R19 | K1c K2c K5v K6w                         | NoE NoP V19                       |
|                                                                                                       | 69, 77     | 245/40R19 | K2c K6w K8c R03                         | S02                               |
| Hyundai Nexo<br>FE<br>e9*2007/46*6592*..<br>- incl. Facelift 2021                                     | 32 (120)   | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A18                       |
|                                                                                                       | 32 (120)   | 235/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         | A58 S02                           |
|                                                                                                       | 32 (120)   | 245/45R19 | A01 K1c K2c                             |                                   |
| Hyundai Santa Fe (II)<br>CM<br>e11*2001/116*0270*..<br>- incl. MJ.2010                                | 110-145    | 255/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>S01                |
| Hyundai Santa Fe (III)<br>DM<br>e11*2007/46*0633*..<br>- incl. Facelift 2016                          | 110-147    | 235/50R19 | K1c K2c                                 | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                       | 110-147    | 235/55R19 | K1c K2c                                 | A18 A57 S02                       |
|                                                                                                       | 110-147    | 245/50R19 | K1c K2c K5w K6w                         |                                   |
|                                                                                                       | 110-147    | 255/45R19 | K1c K2c K5w K6w                         |                                   |
| Hyundai Santa Fe (IV)<br>TM<br>e4*2007/46*<br>1318*00-02                                              | 110-147    | 235/50R19 | K1c K2c                                 | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                       | 110-147    | 235/55R19 | K1c K2c                                 | A18 A57 S02                       |
|                                                                                                       | 110-147    | 245/50R19 | K1c K2c                                 |                                   |
|                                                                                                       | 110-147    | 255/45R19 | K1c K2c                                 |                                   |
| Hyundai Santa Fe (IV)<br>TM<br>e4*2007/46*<br>1318*03-..<br>- ab Facelift 2020                        | 132-148    | 235/50R19 | K1c K2c                                 | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                       | 132-148    | 235/55R19 | K1c K2c                                 | A18 A57 Mph                       |
|                                                                                                       | 132-148    | 245/50R19 | K1c K2c                                 | NoE S02                           |
|                                                                                                       | 132-148    | 255/45R19 | K1c K2c                                 |                                   |
| Hyundai Santa Fe (V)<br>MX5<br>e4*2018/858*00188*..<br>- incl. Facelift 2021                          | 117-132    | 235/50R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                       | 117-132    | 235/55R19 | K1c K2b                                 | A18 A57 Mph                       |
|                                                                                                       | 117-132    | 245/50R19 | K1c K2c                                 | NoE S02                           |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 5 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Hyundai Sonata<br>NF<br>e11*2001/116*0241*..                                                                                          | 100-184    | 225/40R19 | K1c K42 K56 T93                         | A01 A12 A14<br>A18 Lim S01            |
|                                                                                                                                       | 100-184    | 235/35R19 | K1c K2b K42 K56 T91                     |                                       |
|                                                                                                                                       | 100-184    | 245/35R19 | K1c K2b K42 K56 T93                     |                                       |
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                  | 82-129     | 225/45R19 | R64                                     | A12 A14 A18<br>KMV S01                |
|                                                                                                                                       | 82-129     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                       | 82-129     | 245/40R19 |                                         |                                       |
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                 | 82-129     | 225/45R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 KOV S01            |
|                                                                                                                                       | 82-129     | 235/45R19 | K1a K1b K2a K2b                         |                                       |
|                                                                                                                                       | 82-129     | 245/40R19 | K1c K2a K2b                             |                                       |
| Hyundai Tucson (III)<br>TL<br>e11*2007/46*2711*...;<br>e5*2007/46*1084*..<br>- incl. Facelift 2018                                    | 114-136    | 225/45R19 | K1c K2b T96                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 S02            |
|                                                                                                                                       | 114-136    | 235/45R19 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 114-136    | 245/45R19 | K1c K2c K6w K8x                         |                                       |
| Hyundai Tucson (III)<br>TLE, TLE-HME<br>e11*2007/46*2724*...;<br>e13*2007/46*1612*...;<br>e5*2007/46*1076*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136     | 225/45R19 | K1c K2b T96                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 S02            |
|                                                                                                                                       | 85-136     | 235/45R19 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 85-136     | 245/45R19 | K1c K2c K6w K8x                         |                                       |
| Hyundai Tucson (IV)<br>NX4e<br>e5*2018/858*00001*..<br>- incl. Facelift 2024                                                          | 85-132     | 225/50R19 | K1c K2c                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Mph<br>NoE S02 |
|                                                                                                                                       | 85-132     | 235/50R19 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 85-132     | 245/45R19 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 85-132     | 255/45R19 | K1c K2c                                 |                                       |
| Hyundai Veloster<br>FS<br>e11*2007/46*<br>0194*00-10                                                                                  | 97,103,137 | 215/35R19 | K1c K2b K6g K8m T85                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cpe<br>S01     |
| Hyundai Veloster<br>FS<br>e11*2007/46*<br>0194*11-..<br>- ab Facelift 2015                                                            | 97,103,137 | 215/35R19 | K1c K2b K6g K8m T85                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cpe<br>S01     |
|                                                                                                                                       | 97,103,137 | 225/35R19 | K1c K2a K2b K3s K5d K6h K8s             |                                       |
| Kia Carens<br>RP<br>e4*2007/46*0633*..                                                                                                | 85-122     | 225/40R19 | G80 K1c K2c K3f K5d K6g K8m<br>T93      | A01 A12 A14<br>A18 A58 S01            |
|                                                                                                                                       | 85-122     | 235/35R19 | G80 K1c K2c K3f K5d K6h K8s<br>T91      |                                       |
| Kia Carens / UN<br>FG<br>e4*2001/116*0114*..                                                                                          | 84-107     | 235/35R19 | K1c K2b K56 T91                         | A01 A12 A14<br>A18 S01                |
|                                                                                                                                       | 84-107     | 245/35R19 | K1c K27 K2b K56 T93                     |                                       |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 6 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                              | kW-Bereich                                   | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                                | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kia cee'd (I)<br>ED<br>e4*2001/116*0121*..<br>e4*2007/46*0132*..<br>- pro_ cee'd /-SW          | 66-106<br>77-106                             | 225/35R19<br>215/35R19                           | Car K1c K2a K2b K46 T84 T88<br>K1c K2b K46 T85                                                                         | A01 A12 A14<br>A18 Cpe Flh<br>K41 K56 S01 |
| Kia cee'd /-SW (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>e4*2007/46*0497*..<br>- incl. Facelift 2015 | 66-150<br>73-100                             | 225/35R19<br>215/35R19                           | Car K1c K2c K3f K4g K5d K6h<br>K8h T84 T88 Y85<br>K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h<br>NoD T85 Y85                           | A01 A12 A14<br>A18 A58 S01                |
| Kia EV3<br>SV1<br>e6*2018/858*00331*..<br>- Elektro                                            | 50 (150)<br>50 (150)<br>50 (150)<br>50 (150) | 215/50R19<br>225/45R19<br>235/45R19<br>245/40R19 | K1c K2c K6w K8h R70<br>K1c K2b K6w K8h<br>K1c K2c K6w K8h<br>K2c K6y K8m R03                                           | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>V19 S02     |
| Kia Magentis<br>GE<br>e4*2001/116*0100*.                                                       | 100-142<br>100-142                           | 225/35R19<br>235/35R19                           | T88<br>A01 K1a K1b K27 K2b K56 T91                                                                                     | A12 A14 A18<br>Lim S01                    |
| Kia Niro (I) PHEV<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br>- Plug-in Hybrid                              | 77-78<br>77-78                               | 225/35R19<br>225/40R19                           | K1a K1b K2b K3i K5w K6i K6w<br>K8e T88<br>K1a K1b K2b K3i K3s K5w K6i<br>K6w K8e                                       | A01 A12 A14<br>A18 A58 S02                |
| Kia Niro (II) Hybrid<br>SG2<br>e9*2018/858*11241*..<br>- Hybrid, Plug-in Hybrid                | 77<br>77<br>77                               | 225/35R19<br>225/40R19<br>235/35R19              | K1c K2c K3i K5d K5w K6y K8m<br>T88<br>K1c K2c K3i K3s K5d K5w K6y<br>K8m<br>K1c K2c K3i K3s K5d K5x K6y<br>K7b K8m     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Mph<br>NoE S02     |
| Kia Niro Hybrid (I)<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br>e4*2007/46*1139*..<br>e4*2007/46*1139*..    | 77-78<br>77-78<br>77-78                      | 225/35R19<br>225/40R19<br>235/35R19              | K1a K1b K2b K3i K5w K6i K6w<br>K8e T88<br>K1a K1b K2b K3i K3s K5w K6i<br>K6w K8e<br>K1c K2c K3i K5x K6i K6x K7b<br>K8i | A01 A12 A14<br>A18 A58 S02                |
| Kia Opirus<br>LD<br>e4*2001/116*0075<br>*00-02                                                 | 137-149<br>137-149                           | 245/40R19<br>245/40R19                           | K1a Rld T98<br>HK1 K1a K56 T98 Z16                                                                                     | A01 A12 A14<br>A18 Lim S01                |
| Kia Optima<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018                                | 99-133<br>99-180                             | 225/40R19<br>235/40R19                           | K1c K2c K5b<br>K1c K2c K5b K7d K8h                                                                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Lim<br>NoH S02     |
| Kia Optima Hybrid<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>e4*2007/46*1018*..                            | 113, 115                                     | 225/40R19                                        | K1c K2c K5b                                                                                                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 Lim<br>S02         |
| Kia Optima Hybrid<br>TFE<br>e4*KS07/46*0009*..<br>e4*KS07/46*0009*..                           | 110<br>110<br>110                            | 225/40R19<br>235/35R19<br>235/40R19              | K1a K1b K2b<br>K1c K2c K4i K6g K8h T91<br>K1c K2c K3a K4i K5d K6g K8h                                                  | A01 A12 A14<br>A18 A58 Lim<br>S01         |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 7 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Kia Optima PHEV<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- Plug-in Hybrid                                                            | 113, 115   | 225/40R19 | K1c K2c K5b T89 T93                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>Lim S02 |
| Kia Optima Spirit<br>TF<br>e4*2007/46*0255*..<br>- incl. Facelift 2018                                                     | 100, 121   | 225/40R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 BK1<br>Lim S01 |
|                                                                                                                            | 100, 121   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K6g K8h T91                 |                                       |
|                                                                                                                            | 100, 121   | 235/40R19 | K1c K2c K3a K4i K5d K6g K8h             |                                       |
|                                                                                                                            | 100, 121   | 245/35R19 | K1c K2c K3a K4i K5d K6g K8h             |                                       |
| Kia Optima SW<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018                                                         | 99-133     | 225/40R19 | K1c K2c K5b                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>NoH S02 |
|                                                                                                                            | 99-180     | 235/40R19 | K1c K2c K5b K7d K8h                     |                                       |
| Kia pro_ceed (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>- incl. Facelift 2015                                                     | 66-150     | 225/35R19 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h<br>T84 T88  | A01 A12 A14<br>A18 A58 Y84<br>S01     |
|                                                                                                                            | 73-100     | 215/35R19 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h<br>NoD T85  |                                       |
| Kia Sorento (II)<br>XM FL<br>e11*2007/46*0634*..<br>- incl. Facelift 2015                                                  | 110-145    | 235/50R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 S01                |
|                                                                                                                            | 110-145    | 235/55R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                            | 110-145    | 245/50R19 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                            | 110-145    | 255/45R19 | K1c K2b                                 |                                       |
| Kia Sorento (II)<br>XM, XMG<br>e11*2001/116*0358*..<br>e11*2007/46*0141*..<br>e13*2007/46*1098*..<br>- incl. Facelift 2015 | 110-145    | 235/50R19 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01            |
|                                                                                                                            | 110-145    | 235/55R19 | K2b                                     |                                       |
|                                                                                                                            | 110-145    | 255/45R19 | K2b                                     |                                       |
|                                                                                                                            | 110-145    | 255/50R19 | K1a K2b                                 |                                       |
| Kia Sorento (III)<br>UM<br>e4*2007/46*0894*..<br>- incl. Facelift 2017                                                     | 136-147    | 235/50R19 | K1c K2a K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 S02            |
|                                                                                                                            | 136-147    | 235/55R19 | K1c K2a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                            | 136-147    | 245/50R19 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                            | 136-147    | 255/45R19 | K1c K2a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                            | 136-147    | 255/50R19 | K1c K2c K4h K5w K6g K6w K8x             |                                       |
| Kia Sorento (IV)<br>MQ4<br>e4*2007/46*1530*..<br>- incl. FL 2024                                                           | 117-148    | 235/50R19 | K1c K2c                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoP<br>S02     |
|                                                                                                                            | 117-148    | 235/55R19 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                            | 117-148    | 245/50R19 | K1c K2c K5v                             |                                       |
|                                                                                                                            | 117-148    | 255/45R19 | K1c K2c K5v                             |                                       |
| Kia Sorento PHEV (IV)<br>MQ4<br>e4*2007/46*1530*..<br>- incl. FL 2024                                                      | 117-132    | 235/50R19 | K1c K2c                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 S02            |
|                                                                                                                            | 117-132    | 235/55R19 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                            | 117-132    | 245/50R19 | K1c K2c K5v                             |                                       |
|                                                                                                                            | 117-132    | 255/45R19 | K1c K2c K5v                             |                                       |
| Kia Soul (I)<br>AM<br>e4*2001/116*0139*..<br>e4*2007/46*0133*..<br>- incl. Facelift 2015                                   | 85-103     | 225/35R19 | K1c K2a K2b K5b K6h K7i K8i<br>T88      | A01 A12 A14<br>A18 A58 S01            |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 8 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                 | 91-113     | 225/40R19 | G16 K2b K5b K5w K6w K8e R37             | A01 A12 A14<br>A18 A58 KMV<br>S02     |
|                                                                                                                                | 91-113     | 235/35R19 | K1a K1b K2b K5b K5w K6x K8m<br>R37      |                                       |
|                                                                                                                                | 91-150     | 235/40R19 | G16 K1a K1b K2b K5b K5w K6x<br>K8m      |                                       |
|                                                                                                                                | 91-150     | 245/35R19 | K1c K2b K3a K5b K5w K6x K8m             |                                       |
| Kia Sportage (III)<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*<br>0136*00-09;<br>0166*00-05                                                     | 85-135     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S01                |
|                                                                                                                                | 85-135     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                | 85-135     | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K6x<br>K8e      |                                       |
|                                                                                                                                | 85-135     | 245/45R19 | A01 K1a                                 |                                       |
|                                                                                                                                | 85-135     | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K6x<br>K8e      |                                       |
| Kia Sportage (III)<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*<br>0136*10-..., 0166*06-..<br>ab Facelift 2014                                   | 85-135     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S01                |
|                                                                                                                                | 85-135     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                | 85-135     | 235/50R19 | A01 K1c K2a K2b K4i K6i K6x<br>K8e      |                                       |
|                                                                                                                                | 85-135     | 245/45R19 | A01 K1a K1b K2b K6w                     |                                       |
|                                                                                                                                | 85-135     | 255/45R19 | A01 K1c K2a K2b K4i K6i K6x<br>K8e      |                                       |
| Kia Sportage (IV)<br>QL<br>e11*2007/46*3139*..<br>e5*2007/46*1080*..<br>- incl. Facelift 2018                                  | 114-136    | 225/45R19 | K1b K2b T96                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 S02            |
|                                                                                                                                | 114-136    | 235/45R19 | K1a K1b K2a K2b                         |                                       |
|                                                                                                                                | 114-136    | 245/45R19 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                | 114-136    | 255/45R19 | K1c K2c K5v K6w                         |                                       |
|                                                                                                                                |            |           |                                         |                                       |
| Kia Sportage (IV)<br>QLE, QLE-KMD<br>e11*2007/46*3144*..<br>e13*2007/46*1971*..<br>e5*2007/46*1081*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136     | 225/45R19 | K1b K2b T96                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 S02            |
|                                                                                                                                | 85-136     | 235/45R19 | K1a K1b K2a K2b                         |                                       |
|                                                                                                                                | 85-136     | 245/45R19 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                | 85-136     | 255/45R19 | K1c K2c K5v K6w                         |                                       |
|                                                                                                                                |            |           |                                         |                                       |
| Kia Sportage (V)<br>NQ5e<br>e4*2018/858*00079*..                                                                               | 85-132     | 225/50R19 | K1c K2c R37                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Mph<br>NoE S02 |
|                                                                                                                                | 85-132     | 235/50R19 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                | 85-132     | 245/45R19 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                | 85-132     | 255/45R19 | K1c K2c K3i K5b K5v K6w                 |                                       |
|                                                                                                                                |            |           |                                         |                                       |
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..<br>e4*2001/116*0120*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 82-129     | 225/45R19 | R64                                     | A12 A14 A18<br>KMV S01                |
|                                                                                                                                | 82-129     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                | 82-129     | 245/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                |            |           |                                         |                                       |
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..<br>e4*2001/116*0120*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen           | 82-129     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>KOV S01                |
|                                                                                                                                | 82-129     | 235/45R19 | A01 K1c K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                | 82-129     | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                |            |           |                                         |                                       |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 9 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Kia XCeed<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-..                                                                                              | 85-150     | 225/40R19 | K1b R37                                 | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                       | 85-150     | 235/40R19 | K1a K1b K3f K3s K5f K5w                 | A18 A58 Flh                       |
|                                                                                                                                       | 85-150     | 245/35R19 | K1c K3f K3s K5f K5x K6w K7c K8e         | KMV NoP V19 S02                   |
| Kia XCeed PHEV<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                     | 77         | 225/40R19 | K1b                                     | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                       | 77         | 235/40R19 | K1a K1b K3f K3s K5f K5w                 | A18 A58 Flh                       |
|                                                                                                                                       | 77         | 245/35R19 | K1c K3f K3s K5f K5x K6w K7c K8e         | KMV V19 S02                       |
| Lancia Flavia<br>JS<br>e11*2001/116*<br>0143*07-..                                                                                    | 125        | 225/45R19 | K2b K6d                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>S04 |
| Mazda 3 (II)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*00-09<br>(FIN: -JMZBL...)                                                                 | 77-111     | 215/35R19 | K2b K6f K6l K8c T85                     | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                       | 77-111,191 | 225/35R19 | K2b K6f K6l K8c T84 T88                 | A18 Flh K1c<br>Sth S01            |
| Mazda 3 (III)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*10-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: -.MZBM...)<br>- incl. Facelift 2017<br>(FIN: -.MZBN...) | 74-121     | 225/35R19 | K1c K2b K4h K6r T84 T88                 | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 225/40R19 | G01 K1c K2b K4h K6r                     | A18 A58 Flh                       |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 235/35R19 | K1c K2c K4g K6g K6r                     | Lim S03                           |
| Mazda 3 (IV)<br>BP, BPE<br>e13*2007/46*1972*...;<br>e13*2007/46*2249*..                                                               | 85-137     | 225/35R19 | K1c K2b K8h T84 T88                     | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                       | 85-137     | 235/35R19 | K1c K2c K3a K3c K5d K8m                 | A18 A57 Lim                       |
|                                                                                                                                       | 85-137     | 245/35R19 | K1c K2c K3a K3c K5d K7d K8m             | MHy Y85 S05                       |
| Mazda 6 (I)<br>GG/GY; GG1/GY1<br>e1*98/14*0188*...;<br>e11*2001/116*0203*.                                                            | 122,191    | 235/35R19 | K1c K2c K41 K42 K44 T91 Z18             | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                       | 88-122     | 225/35R19 | K1c K2c K42 K44 T84 T88                 | A18 Car Flh                       |
|                                                                                                                                       | 88-122     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K41 K42 K44 T91             | K56 Lim S01                       |
| Mazda 6 (III)<br>GJ, GH<br>e1*2007/46*1001*..<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2016 u. 2018      | 107-143    | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A18                       |
|                                                                                                                                       | 107-143    | 225/45R19 |                                         | A57 Car Lim                       |
|                                                                                                                                       | 107-143    | 235/40R19 | A01 K6e                                 | V00 V19 S03                       |
|                                                                                                                                       | 107-143    | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6e                     |                                   |
| Mazda CX-3<br>DJ1<br>e1*2007/46*1335*..                                                                                               | 77-115     | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                       | 77-115     | 235/40R19 | K1c K2b K3v                             | A18 A57 Flh                       |
|                                                                                                                                       | 77-115     | 245/35R19 | K1c K2b K3v K6w                         | S03                               |
|                                                                                                                                       | 77-115     | 245/40R19 | K1c K2b K3s K3v K6w                     |                                   |
| Mazda CX-30<br>DM<br>e13*2007/46*2041*..                                                                                              | 85-143     | 225/45R19 | K1c                                     | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                       | 85-143     | 235/45R19 | K1c K2b K5w                             | A18 A57 F23                       |
|                                                                                                                                       | 85-143     | 245/40R19 | K1c K2b K5w K6w                         | Flh KMV MHy<br>V00 V19 S05        |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 10 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Mazda CX-5<br>KE, GH<br>e13*2007/46*1247*...;<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..                                                               | 110-141    | 225/55R19 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A18 S03                |
|                                                                                                                                           | 110-141    | 235/50R19 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                           | 110-141    | 235/55R19 | G01 K1c K2c                             |                                       |
|                                                                                                                                           | 110-141    | 245/45R19 | K1c                                     |                                       |
|                                                                                                                                           | 110-141    | 255/45R19 | K1c K2c                                 |                                       |
| Mazda CX-5<br>KF, KFE<br>e13*2007/46*1803*...;<br>e13*2007/46*1832*..                                                                     | 110-143    | 225/55R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S05                |
|                                                                                                                                           | 110-143    | 235/50R19 | A01 K1c K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                           | 110-143    | 245/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                           | 110-143    | 255/45R19 | A01 K1c K2b                             |                                       |
| Mazda CX-60<br>KH01, KH01E<br>e13*2018/858*<br>00255*...;<br>e13*2018/858*<br>00449*..                                                    | 141-187    | 235/55R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 MpH NoE<br>S05     |
|                                                                                                                                           | 141-187    | 245/50R19 | A01 K1c K2c                             |                                       |
|                                                                                                                                           | 141-187    | 255/50R19 | A01 K1c K2c                             |                                       |
| Mazda CX-80<br>KL01, KL01E<br>e13*2018/858*00760*...;<br>e13*2018/858*00814*..                                                            | 141, 187   | 235/55R19 | T01 T05 170                             | A12 A14 A18<br>A56 MpH NoE<br>S05     |
|                                                                                                                                           | 141, 187   | 245/50R19 | A01 K1c K2c T01 T05 170                 |                                       |
|                                                                                                                                           | 141, 187   | 255/50R19 | A01 K1c K2c 170                         |                                       |
| Mazda MX-30 EV,R-EV<br>DR<br>e13*2007/46*2300*..<br>- Elektro, Plug-in Hybrid                                                             | 60, 81     | 225/45R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>KMV S05 |
|                                                                                                                                           | 60, 81     | 235/45R19 | K1c K2b                                 |                                       |
| Mazda RX-8<br>SE<br>e11*2001/116*0199*.                                                                                                   | 141-170    | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18<br>S01                    |
|                                                                                                                                           | 141-170    | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b K56                     |                                       |
|                                                                                                                                           | 141-170    | 245/35R19 | A01 K1c K2b K42 K56                     |                                       |
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*...<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 91-149     | 245/45R19 | X67                                     | A12 A14 A18<br>B02 KMV S04            |
|                                                                                                                                           | 91-149     | 255/40R19 | A01 K2b K42 R70 X67                     |                                       |
|                                                                                                                                           | 91-149     | 255/45R19 | A01 K2b K42                             |                                       |
|                                                                                                                                           | 91-149     | 255/50R19 | A01 G68 K2c K42                         |                                       |
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*...<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 91,110     | 245/45R19 | K1c K2c X67                             | A01 A12 A14<br>A18 B02 KOV<br>S04     |
|                                                                                                                                           | 91,110     | 255/40R19 | K1c K2c K42 R70 X67                     |                                       |
|                                                                                                                                           | 91,110     | 255/45R19 | K1c K2c K42                             |                                       |
|                                                                                                                                           | 91,110     | 255/50R19 | G68 K1c K2c K42                         |                                       |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*00-08                                                                                    | 85,86,110  | 225/45R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01            |
|                                                                                                                                           | 85,86,110  | 235/40R19 | K1c K2b K6a                             |                                       |
|                                                                                                                                           | 85,86,110  | 235/45R19 | K1c K2b K6a                             |                                       |
|                                                                                                                                           | 85,86,110  | 245/40R19 | K1c K2c K6b                             |                                       |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 11 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*09-20<br>- ab MJ 2015                                      | 84-110     | 225/45R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 KOV<br>S01 |
|                                                                                                             | 84-110     | 235/45R19 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                             | 84-110     | 245/45R19 | K1c K2c K6b                             |                                   |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*10-20<br>- ab MJ 2015<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 84-110     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 KMV S01        |
|                                                                                                             | 84-110     | 235/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                             | 84-110     | 245/45R19 | A01 K6b                                 |                                   |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110        | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 KMV S01        |
|                                                                                                             | 110        | 235/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                             | 110        | 245/45R19 | A01 K6b                                 |                                   |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020                                      | 110        | 225/45R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 KOV<br>S01 |
|                                                                                                             | 110        | 235/45R19 | K1c K2a K2b                             |                                   |
|                                                                                                             | 110        | 245/45R19 | K1c K2c K6b                             |                                   |
| Mitsubishi Eclipse Cross<br>GK0<br>e1*2007/46*1769*..<br>e1*2007/46*1769*..<br>- Plug-in Hybrid             | 109-120    | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 NoP S01        |
|                                                                                                             | 109-120    | 235/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                             | 109-120    | 245/45R19 | A01 K6f K6w                             |                                   |
|                                                                                                             | 109-120    | 255/45R19 | A01 K2b K6f K6y                         |                                   |
| Mitsubishi Eclipse Cross<br>PHEV<br>GK0<br>e1*2007/46*1769*..<br>- Plug-in Hybrid                           | 72         | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A56 S01            |
|                                                                                                             | 72         | 235/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                             | 72         | 245/45R19 | A01 K6f K6w                             |                                   |
|                                                                                                             | 72         | 255/45R19 | A01 K2b K6f K6y                         |                                   |
| Mitsubishi Grandis<br>NA0W<br>e1*2001/116*0269*..<br>e1*2001/116*0269*..<br>- Limousine<br>- Sportback      | 100-121    | 225/40R19 | K1c K2a K2b K42 T93                     | A01 A12 A14<br>A18 S01            |
|                                                                                                             | 100-121    | 235/35R19 | K1c K2c K42 T91                         |                                   |
|                                                                                                             | 100-121    | 245/35R19 | K1c K2c K42 T93                         |                                   |
| Mitsubishi Lancer<br>CY0<br>e1*2001/116*0441*..<br>- Limousine<br>- Sportback                               | 80-177     | 225/35R19 | Flh K1c K2c K42 Lim T84 T88             | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01        |
|                                                                                                             | 80-177     | 235/35R19 | Flh K1c K2c K41 K42 T87 T91             |                                   |
|                                                                                                             | 80-177     | 235/35R19 | K1c K2c K41 K42 K56 Lim T87 T91         |                                   |
| Mitsubishi Outlander I<br>CUOW<br>e1*2001/116*0227*..<br>e1*2001/116*0227*..<br>- Limousine<br>- Sportback  | 100-148    | 225/40R19 | K1c K2c T89                             | A01 A12 A14<br>A18 S01            |
|                                                                                                             | 100-148    | 235/35R19 | K1c K2c T87 T88 T91                     |                                   |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
 Borbet Vertriebs GmbH

Seite 12 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Mitsubishi Outlander II<br>CW0, CWB<br>e1*2001/116*<br>0406*00-16;<br>0482*00-09<br>(FIN: JMBX.CW..)                                                                            | 103-130    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A18<br>S01         |
|                                                                                                                                                                                 | 103-130    | 235/45R19 | T95 T99                                 |                            |
|                                                                                                                                                                                 | 103-130    | 245/45R19 | A01 K1c K2b                             |                            |
| Mitsubishi Outlander III<br>CW0<br>e1*2001/116*<br>0406*15-..<br>- ab Modelljahr 2013<br>- incl. Facelift 2016<br>(FIN: JMBX.GF..)                                              | 108-110    | 225/45R19 | T92 T96                                 | A12 A14 A18<br>A57 KOV S01 |
|                                                                                                                                                                                 | 108-110    | 235/45R19 | T95                                     |                            |
|                                                                                                                                                                                 | 108-110    | 245/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                                                                 | 108-110    | 255/45R19 | A01 K1b                                 |                            |
| Mitsubishi Outlander III<br>CW0, GF0<br>e1*2001/116*<br>0406*19-..;<br>e1*2007/46*1218*..<br>- ab Modelljahr 2013<br>- incl. Facelift 2016<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110        | 225/45R19 | T92 T96                                 | A12 A14 A18<br>A57 KMV S01 |
|                                                                                                                                                                                 | 110        | 235/45R19 | T95                                     |                            |
|                                                                                                                                                                                 | 110        | 245/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                                                                 | 110        | 255/45R19 |                                         |                            |
| Mitsubishi Outlander III<br>PHEV<br>CW0<br>e1*2001/116*<br>0406*17-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2016                                                              | 89-99      | 225/45R19 | T92 T96                                 | A12 A14 A18<br>A56 KOV S01 |
|                                                                                                                                                                                 | 89-99      | 235/45R19 | T95                                     |                            |
|                                                                                                                                                                                 | 89-99      | 245/45R19 |                                         |                            |
| Peugeot 4007<br>V*****, V<br>e2*2001/116*0357*..                                                                                                                                | 115,125    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A18<br>S01         |
|                                                                                                                                                                                 | 115,125    | 235/45R19 | T95 T99                                 |                            |
|                                                                                                                                                                                 | 115,125    | 245/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                            |
| Peugeot 4008<br>B<br>e2*2007/46*0115*..                                                                                                                                         | 84-110     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S01     |
|                                                                                                                                                                                 | 84-110     | 235/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                                                                 | 84-110     | 245/45R19 |                                         |                            |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Teiletypgenehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
 Borbet Vertriebs GmbH

Seite 13 von 22

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**170** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1700 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Teiletypgenehmigung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der Teiletypgenehmigung vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
 Borbet Vertriebs GmbH

Seite 14 von 22

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**BK1** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G15** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 15 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 15 von 22

**G16** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G68** Ist die Reifengröße 235/70R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G80** Ist die Reifengröße 225/45R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**HK1** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausauschnittkanten oder durch Einbau eines Federwegsbegrenzers, Stärke 10 mm (KIA-Teile-Nr. ZK3F037501) eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 16 von 22

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3v** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung vor Radmitte bei Lenkeinschlag auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 17 von 22

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 100 mm vor Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6l** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm auszustellen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 18 von 22

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**LK6** An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 19 von 22

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R64** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/65R16, 215/60R17 oder 215/55R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Rld** Diese Rad- / Reifenkombination ist nur zulässig an Fahrzeugen mit Serienbereifung 225/55R17 in Verbindung mit der Serienradgröße 8Jx17 ET35 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**StH** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 20 von 22

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 21 von 22

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 245/50R19, 275/45R19                       |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VZ9** Es sind nur folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse                     |
|-------|-------------|---------------------------------|
| Nr. 1 | 225/40R19   | 245/40R19, 275/35R19, 285/35R19 |
| Nr. 2 | 235/35R19   | 255/35R19, 265/35R19            |
| Nr. 3 | 245/35R19   | 265/35R19, 275/35R19            |
| Nr. 4 | 255/35R19   | 275/35R19, 285/35R19            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Vn2** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55028925 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ N 80925  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 22 von 22

**X45** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 225/70R15 oder 225/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X67** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/70R16 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 24. Juni 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 22 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum April 2025.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 24. Juni 2025



Wagner

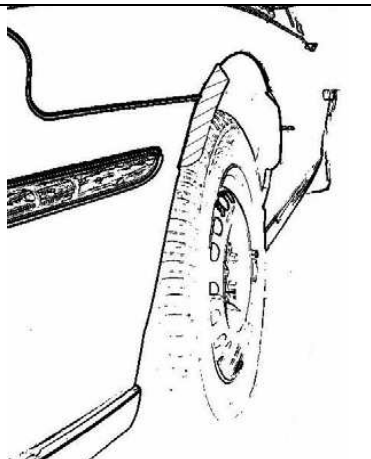
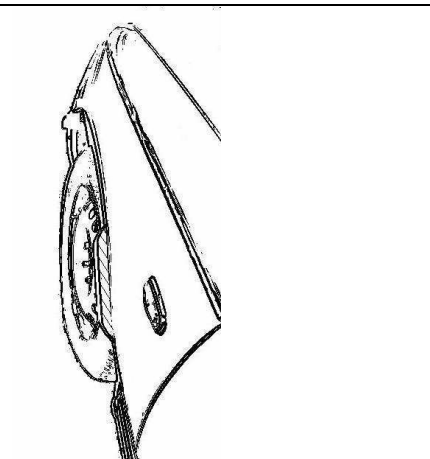
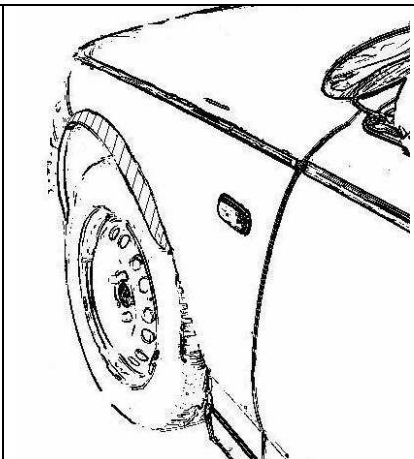
00449889.DOCX

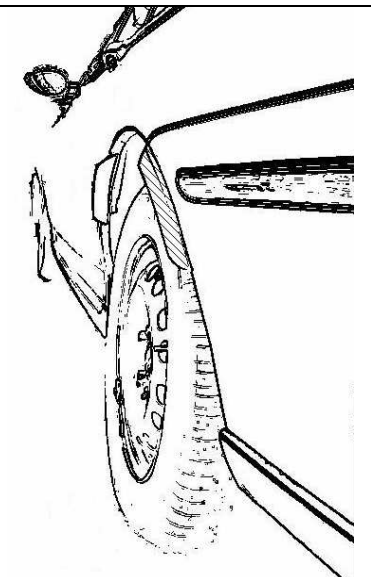
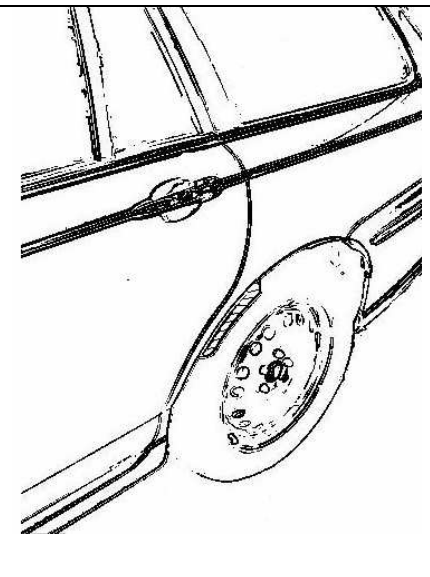
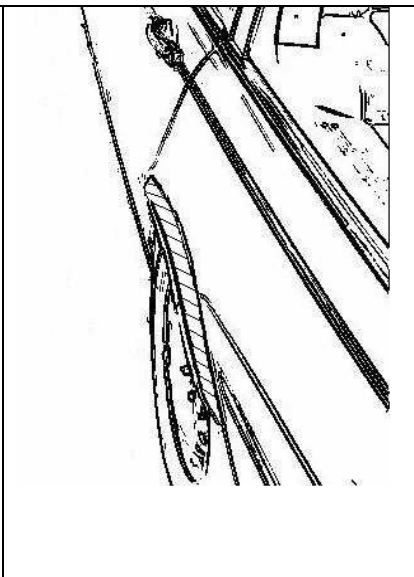
## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |