

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55806325 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ NEV2 188  
 Hersteller G.M.P. GROUP SRL

Seite 1 von 12

**Auftraggeber** G.M.P. GROUP SRL  
 Via Luigi Galvani 8-12  
 IT-24061 Albano Sant'Alessandro (BG)

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell NEVE  
 Typ NEV2 188  
 Radgröße 8Jx18H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung        | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| NEV28018<br>52119 | NEV2 188 5X108 ET52 / ohne Ring | 5/108/63,4                                         | 52                      | 850               | 2280                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 100575  
 Herstellerzeichen G.M.P. GROUP  
 Radtyp und Ausführung NEV2 188...(s.o.)  
 Radgröße 8Jx18H2  
 Einpresstiefe ET...(s.o.)  
 Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel          | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) |
|-----|-------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|
| S01 | Mutter M12x1,5                      | Kegel 60° | 140                  | -                   |
| S02 | Mutter M12x1,5                      | Kegel 60° | 130                  | -                   |
| S03 | Mutter M12x1,5                      | Kegel 60° | 135                  | -                   |
| S04 | Mutter M14x1,5 Festigkeitsklasse 10 | Kegel 60° | 170                  | -                   |
| S05 | Mutter M14x1,5                      | Kegel 60° | 140                  | -                   |
| S06 | Schraube M14x1,5                    | Kegel 60° | 140                  | 33                  |
| S07 | Serienschraube M14x1,5 (2-teilig)   | Kegel 60° | 140                  | 33,5                |
| S08 | Mutter M14x1,5 Festigkeitsklasse 10 | Kegel 60° | 220                  | -                   |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Ford  
 Land Rover  
 Lynk&Co  
 Volvo

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55806325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ NEV2 188  
 G.M.P. GROUP SRL

Seite 2 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ford C-Max (Compact)<br>DXA<br>e13*2007/46*1103*..<br>- incl. Facelift 2015       | 63-134     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A58 B02 KoS<br>V18 S03            |
|                                                                                   | 63-134     | 215/45R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                   | 63-134     | 225/40R18 | T88 T92                                 |                                                  |
|                                                                                   | 63-134     | 235/40R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                   | 63-134     | 245/35R18 | T88 T92                                 |                                                  |
| Ford Edge<br>SBF<br>e1*2007/46*<br>1524*00-02                                     | 132-155    | 235/60R18 | A91                                     | A14 A18 A56<br>S08                               |
|                                                                                   | 132-155    | 255/55R18 | A12                                     |                                                  |
| Ford Edge<br>SBF<br>e1*2007/46*<br>1524*03-..<br>ab MJ 2019                       | 110-175    | 235/60R18 | A91                                     | A14 A18 A57<br>S08                               |
|                                                                                   | 110-175    | 255/55R18 | A12                                     |                                                  |
| Ford Focus (II)<br>DA3, DB3<br>e13*2001/116*<br>0144,0157*..                      | 166        | 225/40R18 | R09                                     | A12 A14 A18<br>B02 Car Flh<br>Sth S02            |
| Ford Focus (III)<br>DYB<br>e13*2007/46*1138*..<br>- incl. Facelift 2014           | 63-134     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A58 Car Flh<br>Lim V18 S02        |
|                                                                                   | 63-134     | 215/45R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                   | 63-134     | 225/40R18 | T88 T92                                 |                                                  |
|                                                                                   | 63-134     | 235/40R18 |                                         |                                                  |
| Ford Focus (IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*1911*..<br>                                 | 63-134     | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 F23 Flh<br>KOV NoP V18<br>S03 |
|                                                                                   | 63-134     | 225/40R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                   | 63-134     | 225/45R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                   | 63-134     | 235/40R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                   | 63-134     | 245/40R18 |                                         |                                                  |
| Ford Focus (IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*1911*..<br>                                 | 85-134     | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 F24 Flh<br>KOV NoP V18<br>S03 |
|                                                                                   | 85-134     | 225/40R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                   | 85-134     | 225/45R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                   | 85-134     | 235/40R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                   | 85-134     | 245/40R18 |                                         |                                                  |
| Ford Focus RS (II)<br>DA3, DA3-RS<br>e13*2001/116*0144*..<br>e13*2001/116*1010*.. | 224, 257   | 215/45R18 | A91 M+S                                 | A14 A18 A58<br>B02 Flh S02                       |
|                                                                                   | 224, 257   | 225/40R18 | A91 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                   | 224, 257   | 235/40R18 | A12 M+S                                 |                                                  |
| Ford Focus ST (III)<br>DYB<br>e13*2007/46*1138*..<br>- incl. Facelift 2015        | 136, 184   | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Car Flh<br>S02                |
|                                                                                   | 136, 184   | 225/40R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                   | 136, 184   | 235/40R18 |                                         |                                                  |
| Ford Focus ST (IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*<br>1911*05-..<br>- ohne Track-Pack      | 140, 206   | 215/45R18 | A94 M+S                                 | A14 A18 A58<br>Car F80 Flh<br>ML7 S03            |
|                                                                                   | 140, 206   | 225/40R18 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                   | 140, 206   | 235/40R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                   | 140, 206   | 245/40R18 | A12                                     |                                                  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55806325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ NEV2 188  
 G.M.P. GROUP SRL

Seite 3 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Ford Focus Turnier (IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*1911*..                                                                              | 63-134     | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A18              |
|                                                                                                                                    | 63-134     | 225/40R18 |                                         | A58 Car F24              |
|                                                                                                                                    | 63-134     | 225/45R18 |                                         | KOV NoP V18              |
|                                                                                                                                    | 63-134     | 235/40R18 |                                         | S03                      |
|                                                                                                                                    | 63-134     | 245/40R18 |                                         |                          |
| Ford Galaxy (II)<br>WA6<br>e13*2001/116*<br>0185*00-23                                                                             | 74-149     | 225/45R18 | T95                                     | A12 A14 A18              |
|                                                                                                                                    | 74-149     | 235/40R18 | T93 T95                                 | A58 B02 V18              |
|                                                                                                                                    | 74-149     | 235/45R18 | T94 T98                                 | S04                      |
|                                                                                                                                    | 74-149     | 245/40R18 | T93 T97                                 |                          |
| Ford Galaxy (III)<br>WA6, WAH6<br>e13*2001/116*<br>0185*24-...;<br>e13*2007/46*2374*..<br>- ab MJ 2016 (MK3)                       | 88-177     | 235/50R18 | A12                                     | A14 A18 A57              |
|                                                                                                                                    | 88-177     | 245/45R18 | A91 T00 T96                             | MHy NoE V00              |
|                                                                                                                                    | 88-177     | 255/45R18 | A12                                     | V18 S08                  |
| Ford Grand C-Max<br>DXA<br>e13*2007/46*1103*..<br>- incl. Facelift 2015                                                            | 70-134     | 215/45R18 | A01 G40 T93                             | A12 A14 A18              |
|                                                                                                                                    | 70-134     | 215/45R18 | R69 T93                                 | A58 B02 KmS              |
|                                                                                                                                    | 70-134     | 225/40R18 | T92                                     | V18 S03                  |
|                                                                                                                                    | 70-134     | 235/40R18 | A01 G40 T95                             |                          |
|                                                                                                                                    | 70-134     | 235/40R18 | R69 T95                                 |                          |
|                                                                                                                                    | 70-134     | 245/35R18 | T92                                     |                          |
| Ford Kuga (I)<br>DM2<br>e13*2001/116*<br>0109*19-31                                                                                | 100-147    | 235/50R18 |                                         | A12 A14 A18              |
|                                                                                                                                    | 100-147    | 245/45R18 |                                         | A57 B02 S02              |
|                                                                                                                                    | 100-147    | 255/45R18 |                                         |                          |
| Ford Kuga (II)<br>DM2<br>e13*2001/116*<br>0109*31-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2016                                  | 85-134     | 225/50R18 | R37                                     | A12 A14 A18              |
|                                                                                                                                    | 85-134     | 225/55R18 | A01 G01 R37                             | A57 S03                  |
|                                                                                                                                    | 85-178     | 235/45R18 |                                         |                          |
|                                                                                                                                    | 85-178     | 235/50R18 |                                         |                          |
|                                                                                                                                    | 85-178     | 245/45R18 |                                         |                          |
|                                                                                                                                    | 85-178     | 245/50R18 | A01 G01                                 |                          |
|                                                                                                                                    | 85-178     | 255/45R18 |                                         |                          |
| Ford Kuga (III)<br>DFK<br>e13*2007/46*2188*..<br>- incl. Facelift 2024                                                             | 88-140     | 225/60R18 |                                         | A12 A14 A18              |
|                                                                                                                                    | 88-140     | 235/55R18 |                                         | A57 NoP S03              |
| Ford Kuga (III) PHEV<br>DFK, DFHK<br>e13*2007/46*2188*..<br>e13*2018/858*<br>00042*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024 | 111, 112   | 225/60R18 |                                         | A12 A14 A18              |
|                                                                                                                                    | 111, 112   | 235/55R18 |                                         | A58 S03                  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55806325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ NEV2 188  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 4 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ford Mondeo (IV)<br>BA7<br>e13*2001/116*<br>0249*00-25<br>- incl. Facelift 2010         | 74-176     | 215/40R18 | T85 T89 X98                             | A12 A14 A18<br>A58 B02 Flh<br>Lim V18 S01 |
|                                                                                         | 74-176     | 215/40R18 | A01 G98 T85 T89                         |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 215/45R18 | A01 G40 T89                             |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 215/45R18 | R69 T89                                 |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 225/40R18 | T88 T89 T91 X98                         |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 225/40R18 | A01 G98 T88 T89 T91                     |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 235/40R18 | A01 G40                                 |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 235/40R18 | R69                                     |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 235/45R18 | A01 G81 R69                             |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 235/45R18 | R09 R92                                 |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 245/35R18 | T88 T89 X98                             |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 245/35R18 | A01 G98 T88 T89                         |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 245/40R18 | A01 G81                                 |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 245/40R18 | R92                                     |                                           |
| Ford Mondeo (V)<br>BA7<br>e13*2001/116*<br>0249*26-..<br>- ab MJ 2015 (MK5)             | 85-177     | 215/45R18 | A90 T89 T93                             | A14 A18 A57<br>Flh Lim V00<br>V18 S03     |
|                                                                                         | 85-177     | 225/45R18 | A12 T91                                 |                                           |
|                                                                                         | 85-177     | 235/45R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                         | 85-177     | 245/40R18 | A12                                     |                                           |
| Ford Mondeo Hybrid (V)<br>BA7-HEV, BA7H<br>e13*2007/46*1485*..<br>-                     | 103        | 215/45R18 | A90 T93                                 | A14 A18 A58<br>Car Lim V18<br>S03         |
|                                                                                         | 103        | 225/45R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                         | 103        | 235/45R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                         | 103        | 245/40R18 | A12                                     |                                           |
| Ford Mondeo Turnier (IV)<br>BA7<br>e13*2001/116*<br>0249*00-25<br>- incl. Facelift 2010 | 74-176     | 215/45R18 | A01 G40 T89 T93                         | A12 A14 A18<br>A58 B02 Car<br>V18 S01     |
|                                                                                         | 74-176     | 215/45R18 | R69 T89 T93                             |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 225/40R18 | T88 T92 X98                             |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 225/40R18 | A01 G98 T88 T92                         |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 235/40R18 | A01 G40 T91 T93                         |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 235/40R18 | R69 T91 T93                             |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 235/45R18 | A01 G81 R69                             |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 235/45R18 | R09 R92                                 |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 245/35R18 | T88 T92 X98                             |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 245/35R18 | A01 G98 T88 T92                         |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 245/40R18 | A01 G81                                 |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 245/40R18 | R92                                     |                                           |
|                                                                                         | 81,92      | 215/40R18 | T89 X98                                 |                                           |
|                                                                                         | 81,92      | 215/40R18 | A01 G98 T89                             |                                           |
| Ford Mondeo Turnier (V)<br>BA7<br>e13*2001/116*<br>0249*26-..<br>- ab MJ 2015 (MK5)     | 85-177     | 215/45R18 | A90 T89 T93                             | A14 A18 A57<br>Car V00 V18<br>S03         |
|                                                                                         | 85-177     | 225/45R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                         | 85-177     | 235/45R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                         | 85-177     | 245/40R18 | A12                                     |                                           |
| Ford S-Max (I)<br>WA6<br>e13*2001/116*<br>0185*00-23                                    | 74-176     | 225/45R18 | T95                                     | A12 A14 A18<br>A58 B02 V18<br>S04         |
|                                                                                         | 74-176     | 235/40R18 | T93 T95                                 |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 235/45R18 | T94 T98                                 |                                           |
|                                                                                         | 74-176     | 245/40R18 | T93 T97                                 |                                           |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55806325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ NEV2 188  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 5 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ford S-Max (II)<br>WA6, WAH6<br>e13*2001/116*<br>0185*24-...;<br>e13*2007/46*2374*..<br>- ab MJ 2016                                              | 88-177     | 235/50R18 | A12                                     | A14 A18 A57<br>MHy NoE V00<br>V18 S08            |
|                                                                                                                                                   | 88-177     | 245/45R18 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                   | 88-177     | 255/45R18 | A12                                     |                                                  |
| Land Rover Freelander 2<br>LF<br>e11*2001/116*0300*.                                                                                              | 110-171    | 235/60R18 | A63                                     | A14 A18 S05                                      |
| Lynk & Co 01<br>GX6<br>e9*2018/858*11032*..<br>- Hybrid                                                                                           | 105        | 235/55R18 | A92                                     | A14 A18 A58<br>NoP S06                           |
| Volvo S60, V60<br>F, F-N2D<br>e9*2007/46*0023*..<br>e13*2007/46*1157*..<br>- Cross Country                                                        | 84-242     | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>Npf V00 V18<br>S06 |
|                                                                                                                                                   | 84-242     | 225/40R18 | T92                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                   | 84-242     | 235/40R18 | T91 T95                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                   | 84-242     | 245/35R18 | T92                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                   | 84-242     | 245/40R18 |                                         |                                                  |
| Volvo S60CC, V60CC<br>F<br>e9*2007/46*0023*..<br>- Cross Country                                                                                  | 110-187    | 225/50R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 Car KMV<br>Lim S07            |
|                                                                                                                                                   | 110-187    | 235/45R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                   | 110-187    | 235/50R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                   | 110-187    | 245/45R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                   | 110-187    | 255/45R18 |                                         |                                                  |
| Volvo S80<br>A, A-2D<br>e9*2001/116*0057*..<br>e1*2001/116*0504*..<br>- Twin Engine Hybrid                                                        | 80-232     | 225/45R18 | T91 T95                                 | A12 A14 A18<br>V00 V18 S06                       |
|                                                                                                                                                   | 80-232     | 235/40R18 | T91 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                   | 80-232     | 245/40R18 |                                         |                                                  |
| Volvo V60<br>G<br>e9*2007/46*0093*..<br>- Twin Engine Hybrid                                                                                      | 120-162    | 235/40R18 | T95                                     | A12 A14 A18<br>A56 Car S06                       |
|                                                                                                                                                   | 120-162    | 235/45R18 | A01 G81                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                   | 120-162    | 235/45R18 | R09                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                   | 120-162    | 245/40R18 |                                         |                                                  |
| Volvo V70<br>B, /-2D, /-N2D, /-N2E<br>e9*2001/116*0065*..<br>e1*2001/116*0505*..<br>e1*2007/46*0495*..<br>e13*2007/46*1203*..<br>- Cross Country  | 80-224     | 225/45R18 | T91 T95                                 | A12 A14 A18<br>Car V00 V18<br>X7V S06            |
|                                                                                                                                                   | 80-224     | 235/40R18 | T91 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                   | 80-224     | 245/40R18 |                                         |                                                  |
| Volvo XC60<br>D, /-2D, /-N2D, /-N2E<br>e9*2001/116*0068*..<br>e1*2001/116*0507*..<br>e1*2007/46*0339*..<br>e13*2007/46*1213*..<br>- Cross Country | 100-242    | 235/60R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S06                           |
|                                                                                                                                                   | 100-242    | 255/50R18 | A01 K1a                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                   | 100-242    | 255/55R18 | A01 K1a                                 |                                                  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55806325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ NEV2 188  
 G.M.P. GROUP SRL

Seite 6 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Volvo XC70                                        | 120-224    | 225/50R18 |                                         | A12 A14 A18              |
| B, /-2D, /-N2D, /-N2E                             | 120-224    | 235/50R18 |                                         | Car KMV S06              |
| e9*2001/116*0065*..;                              | 120-224    | 245/45R18 |                                         |                          |
| e1*2001/116*0505*..;                              | 120-224    | 255/45R18 |                                         |                          |
| e1*2007/46*0495*..;                               |            |           |                                         |                          |
| e13*2007/46*1203*..                               |            |           |                                         |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Teiletypgenehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55806325 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ NEV2 188  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 7 von 12

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Teiletzgenehmigung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der Teiletzgenehmigung vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A63** Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufliegt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.



**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55806325 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ NEV2 188  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 8 von 12

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F80** Nicht geprüft für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigem Gewindefahrwerk.

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G81** Ist die Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G98** Bei Fahrzeugen mit 235/45R18 oder 235/40R19 Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KmS** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Schiebetüren.

**KoS** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Schiebetüren.



**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55806325 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ NEV2 188  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 9 von 12

- Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.
- M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).
- MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).
- ML7** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 330 mm an Achse 1.
- NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").
- NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).
- R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).
- R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
- R69** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 oder 235/35R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55806325 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ NEV2 188  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 10 von 12

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55806325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ NEV2 188  
 G.M.P. GROUP SRL

Seite 11 von 12

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 235/65R18   | 255/60R18                                             |
| Nr. 14 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 15 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 16 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 17 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 18 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 19 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 20 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 21 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 22 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X7V** Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Volvo V70 Cross Country ww. Volvo XC70 (Typ B, S).

**X98** Diese Reifengröße ist nicht zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 19. August 2025 in Lambsheim statt.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55806325 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ NEV2 188  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 12 von 12

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 12 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Mai 2025.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 19. August 2025



Wagner

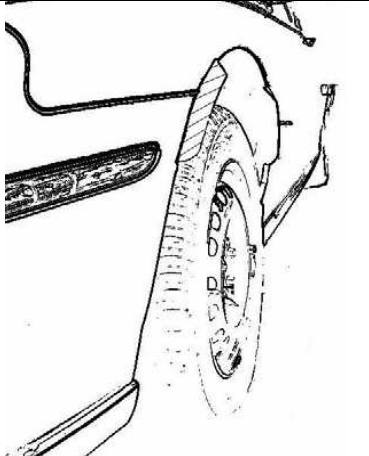
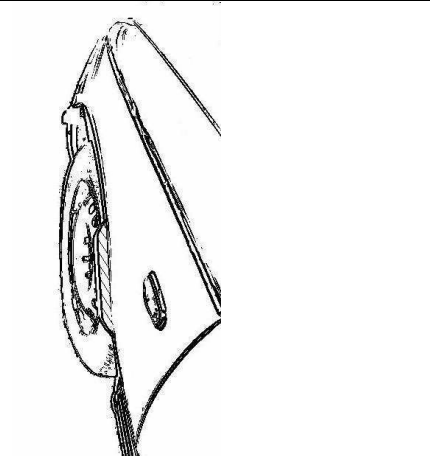
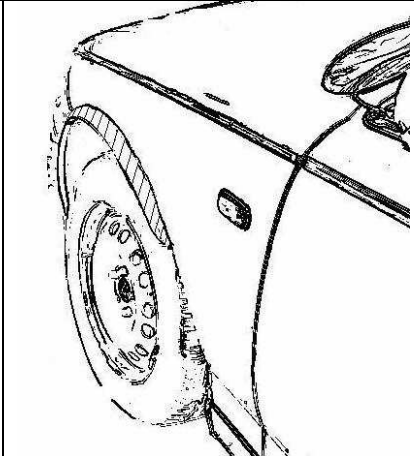
00453450.DOCX

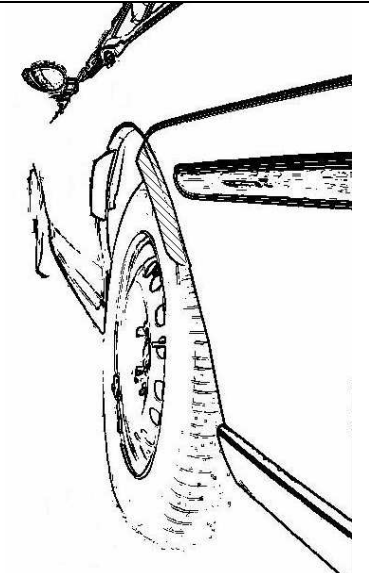
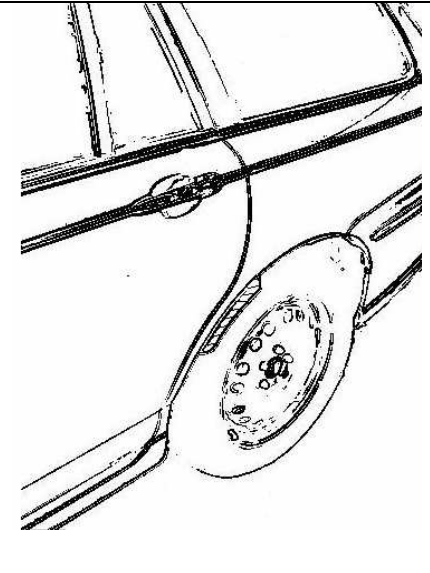
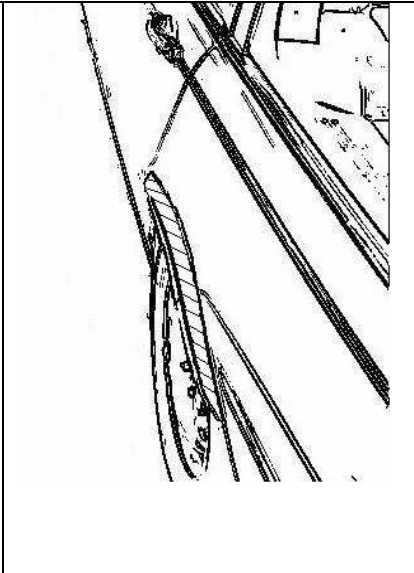
## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |