

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 1 von 99



**Fahrzeughersteller**

**AUDI, AUDI AG, BENTLEY, FORD, MG, QUATTRO GmbH,  
SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 8 1/2 J X 19 H2 Einpreßtiefe (mm) : 38  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung         | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittenloch<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig-<br>datum |
|--------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                    | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                     |                            |                               |                                  |                                  |
| 511238571/VW1<br>X | AS8590/VW1X            | ohne                          | 57,1                |                            | 910                           | 2450                             | 03/25                            |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Hinweis zum Verwendungsbereich:**

*Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind  
(z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).*

**Die Radausführung ist teilweise nur an der Hinterachse zu montieren.**

**In diesem Fall ist sie zu kombinieren mit:**

Radtyp: **AS8090** KBA: **100192** Lochkreis: **5x112** ET: **44** oder

Radtyp: **AS8090** KBA: **100192** Lochkreis: **5x112** ET: **30**

**Zu beachten sind im Besonderen bei den Reifen die Kombinationsauflagen KDXS, KDXU**

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 2 von 99

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI**

**Die Radausführung ist teilweise nur an der Hinterachse zu montieren.**

**In diesem Fall ist sie zu kombinieren mit:**

Radtyp: **AS8090** KBA: **100192** Lochkreis: **5x112** ET: **44** oder

Radtyp: **AS8090** KBA: **100192** Lochkreis: **5x112** ET: **30**

**Zu beachten sind im Besonderen bei den Reifen die Kombinationsauflagen KDXS, KDXU**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 26 mm,  
für Typ : FZ; FZ

Zubehör : Nabenkappe: CAP C029; Radbefestigung: Serie

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 26 mm,  
für Typ : 8U; F3; 8U1

Zubehör : Nabenkappe: CAP C029; Kit: B450L27517R13

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 26 mm, für  
Typ : 8P; 8J; D2; 4E; GA; 4F; 4F1; GY; 8V; 8PA; 8PB; 8E

Zubehör : Nabenkappe: CAP C029; Radbefestigung: Serie

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : D2; FZ; 4E; 4F; 4F1; 8E; 8J; 8P; 8PA; 8PB; 8V  
140 Nm für Typ : F3; GA; GY; 8U; 8U1

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3 CABRIOLET**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                          |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8P          | e1*2001/116*0456*.. | 75 - 118 | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24C; 24D; 5FE | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>FKA |
|             |                     |          | 225/35R19 88Y | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24C; 24D; 5FE |                                                                                                   |
|             |                     | 75 - 147 | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24C; 24D; 54A |                                                                                                   |
|             |                     |          | 245/30R19 89Y | 11A; 22F; 22L; 24D;<br>57F; 677      |                                                                                                   |
|             |                     |          | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 22L; 24D;<br>57F; 671; 673 |                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3,S3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                         | Auflagen                                                                                                                             |
|-------------|---------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8P          | e1*2001/116*0217*.. | 66 - 110 | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>22Q; 24C; 24D; 5FE                  | Sportback (4-türig);<br>S3; Schrägheck 2-<br>türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; FKA |
| 8PA         | e1*2001/116*0418*.. |          | 235/35R19 87W | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>22Q; 24C; 24D; 5ET                  |                                                                                                                                      |
| 8PB         | e13*2007/46*1082*.. | 66 - 147 | 225/35R19 88Y | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>22Q; 24C; 24D; 5FE                  |                                                                                                                                      |
|             |                     |          | 255/30R19 91  | Frontantrieb; 11A;<br>22F; 22L; 22Q; 24D;<br>57F; 585; 671 |                                                                                                                                      |
|             |                     | 66 - 195 | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>22Q; 24C; 24D                       |                                                                                                                                      |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 3 von 99

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8E          | e1*2001/116*0151*..                      | 253      | 235/35R19 91 | 11A; 24J; 24M; 5GG | AUDI S4; ab<br>e1*2001/116*0151*10;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D      |
| 8E          | e1*2001/116*0151*..                      | 75 - 188 | 235/35R19 91 | 11A; 21P; 24J; 24M | ab<br>e1*2001/116*0151*10;<br>Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D                            |
| 8E          | e1*2001/116*0151*..,<br>e1*98/14*0151*.. | 253      | 235/35R19 91 | 11A; 24J; 24M      | AUDI S4; nur bis<br>e1*2001/116*0151*09;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A6,S6,ALLROAD QUATTRO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4F          | e1*2001/116*0254*.. | 120 - 257 | 245/40R19     | 11A; 21P; 51G                        | Nur Allroad Quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D                                                         |
|             |                     |           | 245/40R19 94  | 11A; 21P                             |                                                                                                                                                               |
|             |                     | 155 - 257 | 245/35R19 93Y | 5HA                                  |                                                                                                                                                               |
| 4F          | e1*2001/116*0254*.. | 89 - 140  | 235/35R19 91Y | 11A; 22H; 24M; 5GG;<br>6C3; 68X      | Limousine u. Kombi;<br>Front- u.<br>Allradantrieb; Nicht<br>Allroad Quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D |
|             |                     | 89 - 257  | 245/35R19 93Y | YDE; 11A; 22H; 24J;<br>24M; 5HA; 68R |                                                                                                                                                               |
|             |                     |           | 255/35R19 96  | 11A; 22H; 24D; 24J;<br>6CX           |                                                                                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A8 / S8**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D2          | e1*93/81*0005*..  | 110 - 265 | 245/40R19 98 | YDN; 11A; 22B; 24M              | nicht für gepanzerte<br>Fz; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D |
|             |                   |           | 255/40R19 96 | CF2; 11A; 21B; 22B;<br>24J; 24M |                                                                                                                                              |
|             |                   | 110 - 309 | 245/40R19 98 | YDN; 11A; 22B; 24M              |                                                                                                                                              |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 4 von 99

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A8 / S8**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW                   | Reifen                                         | Auflagen zu Reifen                                    | Auflagen                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D2          | e1*93/81*0005*..    | 110 -265             | 245/40R19 98<br>255/40R19 96                   | YDN; 11A; 22B; 24M<br>CF2; 11A; 21B; 22B;<br>24J; 24M | nicht für gepanzerte<br>Fz; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D |
| 4E          | e1*2001/116*0198*.. | 154 -257<br>154 -331 | 245/40R19 98<br>255/40R19 100<br>255/40R19 100 | YDN<br>CF2<br>CF2                                     | nicht für gepanzerte<br>Fz;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76T; 76S                                 |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI TT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW                   | Reifen                                       | Auflagen zu Reifen                                                                                                   | Auflagen                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8J          | e1*2001/116*0369*..                        | 200                  | 235/35R19 91<br>245/35R19 93<br>255/35R19 92 | 11A; 22M; 22P; 24J;<br>24M; 52J<br>11A; 22H; 22M; 22P;<br>24J; 24M; 52J<br>11A; 21P; 22H; 22M;<br>22P; 24J; 24M; 52J | bis<br>e1*2001/116*0369*16;<br>Cabrio; Coupe;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76T; 76Z |
| 8J          | e1*2001/116*0369*..<br>e1*2001/116*0374*.. | 118 -155<br>118 -184 | 235/35R19 91<br>245/35R19 93<br>255/35R19 92 | 11A; 22M; 22P; 24J;<br>24M<br>11A; 22H; 22M; 22P;<br>24J; 24M<br>11A; 21P; 22H; 22M;<br>22P; 24J; 24M                | bis<br>e1*2001/116*0369*16;<br>Cabrio; Coupe;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76T      |

Verkaufsbezeichnung: **A3 allstreet**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen                       | Auflagen zu Reifen                               | Auflagen                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GY          | e1*2007/46*2060*.. | 110 -140 | 225/40R19 89<br>235/35R19 91 | 11A; 245; 26P; 27H<br>11A; 24J; 248; 26P;<br>27H | A3 allstreet;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76S; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW                 | Reifen                                         | Auflagen zu Reifen                                                                                    | Auflagen                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8V          | e1*2007/46*0607*.. | 77 -140<br>77 -228 | 225/35R19 88W<br>225/35R19 88Y<br>255/30R19 91 | 11A; 24J; 244; 26B;<br>26N; 27F<br>11A; 24J; 244; 26B;<br>26N; 27F<br>11A; 244; 247; 27F;<br>57F; 58S | Sportback (4-türig);<br>inkl. S3; 2-türig;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E; FKA |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 5 von 99

Verkaufsbezeichnung: **A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                          |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8V          | e1*2007/46*0607*.. | 77 - 140  | 225/35R19 88W | 11A; 245; 26P                        | Cabrio; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E |
|             |                    |           | 235/30R19 86Y | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H; 5EM      |                                                                                                                                   |
|             |                    |           | 235/35R19 87Y | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H           |                                                                                                                                   |
|             |                    | 77 - 228  | 245/30R19 89  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27H      |                                                                                                                                   |
|             |                    |           | 245/35R19 89  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27H      |                                                                                                                                   |
|             |                    |           | 255/30R19 91  | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 26N; 27H |                                                                                                                                   |
|             |                    | 206 - 228 | 225/35R19 88Y | 11A; 245; 26P                        |                                                                                                                                   |
|             |                    |           | 235/30R19 86Y | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H; 5EM      |                                                                                                                                   |
|             |                    |           | 235/35R19 91  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H           |                                                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **A3-/S3- Limousine/Sportback**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------|----------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GY          | e1*2007/46*2060*.. | 81 - 245 | 225/35R19 88 | 11A; 245; 26N; 27H;<br>5FE      | A3 Sportback; A3<br>Limousine; S3<br>Limousine; S3<br>Sportback; A3 TFSI e<br>Sportback; A3 g-tron<br>Sportback; nicht A3<br>allstreet;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E |
|             |                    |          | 235/35R19 91 | 11A; 24J; 26J; 26P;<br>27H      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 245/35R19 93 | 11A; 24J; 26J; 26P;<br>27H      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 255/30R19 91 | 11A; 241; 246; 26B;<br>26J; 27F |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Verkaufsbezeichnung: **A6,S6,ALLROAD QUATTRO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4F          | e13*2007/46*1080*.. | 120 - 257 | 245/40R19     | 11A; 21P; 51G                        | Nur Allroad Quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D                                                         |
| 4F1         | e13*2007/46*1080*.. | 155 - 257 | 245/40R19 94  | 11A; 21P                             |                                                                                                                                                               |
|             |                     |           | 245/35R19 93Y | 5HA                                  |                                                                                                                                                               |
| 4F          | e13*2007/46*1080*.. | 89 - 140  | 235/35R19 91Y | 11A; 22H; 24M; 5GG;<br>6C3; 68X      | Limousine u. Kombi;<br>Front- u.<br>Allradantrieb; Nicht<br>Allroad Quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D |
| 4F1         | e13*2007/46*1080*.. | 89 - 257  | 245/35R19 93Y | YDE; 11A; 22H; 24J;<br>24M; 5HA; 68R |                                                                                                                                                               |
|             |                     |           | 255/35R19 96  | 11A; 22H; 24D; 24J;<br>6CX           |                                                                                                                                                               |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 6 von 99

Verkaufsbezeichnung: **A8 / S8**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------|----------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D2          | e1*98/14*0005*..  | 110 -265 | 245/40R19 98 | YDN; 11A; 22B; 24M              | nicht für gepanzerte<br>Fz; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D |
|             |                   |          | 255/40R19 96 | CF2; 11A; 21B; 22B;<br>24J; 24M |                                                                                                                                              |
| D2          | e1*98/14*0005*..  | 110 -265 | 245/40R19 98 | YDN; 11A; 22B; 24M              | nicht für gepanzerte<br>Fz; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D |
|             |                   |          | 255/40R19 96 | CF2; 11A; 21B; 22B;<br>24J; 24M |                                                                                                                                              |
|             |                   | 110 -309 | 245/40R19 98 | YDN; 11A; 22B; 24M              |                                                                                                                                              |

Verkaufsbezeichnung: **Q2, SQ2**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                              | Auflagen                                                                                                            |
|-------------|--------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GA          | e1*2007/46*1552*.. | 81 - 140 | 225/40R19 89 | ohne<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie; 11A;<br>245; 248 | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br><br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br><br>77E |
|             |                    |          | 225/40R19 89 | mit<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie                    |                                                                                                                     |
|             |                    |          | 235/35R19 91 | 11A; 241; 244; 246                                              |                                                                                                                     |
|             |                    |          | 235/40R19 92 | 11A; 241; 244; 246                                              |                                                                                                                     |
|             |                    |          | 245/35R19 89 | 11A; 241; 244; 246                                              |                                                                                                                     |
|             |                    |          | 245/40R19 94 | 11A; 241; 244; 246                                              |                                                                                                                     |
|             |                    |          | 255/30R19 91 | 11A; 24C; 244; 247                                              |                                                                                                                     |
|             |                    |          | 255/35R19 92 | 11A; 24C; 244; 247                                              |                                                                                                                     |
| GA          | e1*2007/46*1552*.. | 221      | 225/40R19 93 |                                                                 | SQ2;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E                                    |
|             |                    |          | 235/40R19 92 | 11A; 245; 248; 26P                                              |                                                                                                                     |
|             |                    |          | 245/35R19 93 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27I                                      |                                                                                                                     |
|             |                    |          | 245/40R19 94 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27I                                      |                                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **Q3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                          |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 8U          | e1*2007/46*0591*..  | 88 - 162 | 225/45R19 92 | 51J                | Kombilimousine;                                                                   |
| 8U1         | e13*2007/46*1163*.. |          | 235/40R19 92 |                    | Allradantrieb;                                                                    |
|             |                     |          | 245/40R19 94 |                    | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 7 von 99

Verkaufsbezeichnung: **Q3, Q3 Sportback, Q3 e-tron, Q3 Sportback e-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                              |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F3          | e1*2007/46*1900*.. | 110 - 180 | 235/45R19 95  |                            | Q3; Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A              |
|             |                    |           | 235/50R19 99  | 11A; 245; 248              |                                                                                                                                       |
|             |                    |           | 245/45R19 98  |                            |                                                                                                                                       |
|             |                    |           | 245/50R19 101 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27I |                                                                                                                                       |
|             |                    |           | 255/45R19 100 | 11A; 245; 248              |                                                                                                                                       |
|             |                    |           | 265/45R19 102 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27I |                                                                                                                                       |
| F3          | e1*2007/46*1900*.. | 110 - 180 | 235/50R19 99  | 11A; 24J; 248              | Q3 Sportback;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |
|             |                    |           | 245/45R19 98  | 11A; 245                   |                                                                                                                                       |
|             |                    |           | 245/50R19 101 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27I |                                                                                                                                       |
|             |                    |           | 255/45R19     | 51G                        |                                                                                                                                       |
|             |                    |           | 255/45R19 100 | 11A; 24J; 248              |                                                                                                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **Q4 35/40/45/50/55 e-tron, Q4 35/40/45/50/55 Sportback e-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen                            | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FZ          | e1*2018/858*00006*.. | 70 - 89 | 235/55R19 101 | YBJ; 11A; 245; 57E                            | Q4 35 e-tron; Q4 40 e-tron;<br>Q4 35 Sportback e-tron;<br>Q4 40 Sportback e-tron;<br>Q4 50 e-tron;<br>Q4 50 Sportback e-tron;<br>Q4 45 e-tron;<br>Q4 45 Sportback e-tron;<br>Q4 55 e-tron;<br>Q4 55 Sportback e-tron;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76A; 77E; FKA |
|             |                      |         | 245/50R19 101 | YCX; 11A; 245; 57E                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                      |         | 245/55R19 103 | YBK; 11A; 245; 57E                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FZ          | e1*2018/858*00006*.. | 70 - 89 | 255/50R19 103 | YBJ; 12Q; 57F;<br><b>KDXS; KDXU</b>           | Q4 40 e-tron; Q4 40 Sportback e-tron;<br>Q4 50 e-tron;<br>Q4 50 Sportback e-tron;<br>Q4 45 e-tron;<br>Q4 45 Sportback e-tron;<br>Q4 55 e-tron;<br>Q4 55 Sportback e-tron;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76B;<br>77E; FKA                                                  |
|             |                      |         | 265/45R19 102 | YCX; 12A; 57F;<br><b>KDXS; KDXU</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                      |         | 265/50R19 106 | YBK; 11A; 12A; 24M;<br>57F; <b>KDXS; KDXU</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 8 von 99

Verkaufsbezeichnung: **Q4 35/40/45/50/55 e-tron, Q4 35/40/45/50/55 Sportback e-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW | Reifen        | Auflagen zu Reifen                      | Auflagen                                                                                                                               |
|-------------|----------------------|----|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FZ          | e1*2018/858*00006*.. | 70 | 255/50R19 103 | YBJ; 12Q; 57F;<br><b>KDXS</b>           | Q4 35 e-tron; Q4 35 Sportback e-tron;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76B;<br>77E; FKA |
|             |                      |    | 265/45R19 102 | YCX; 12A; 57F;<br><b>KDXS; KDXU</b>     |                                                                                                                                        |
|             |                      |    | 265/50R19 106 | YBK; 11A; 12A; 24M;<br>57F; <b>KDXS</b> |                                                                                                                                        |

Verkaufsbezeichnung: **RS Q3, RS Q3 Sportback**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW  | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                              |
|-------------|--------------------|-----|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F3          | e1*2007/46*2038*.. | 294 | 235/45R19 M+S | 52J                | RS Q3; RS Q3 Sportback;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>PDH |
|             |                    |     | 235/50R19 M+S | 52J                |                                                                                                                       |
|             |                    |     | 245/45R19 M+S | 52J                |                                                                                                                       |
|             |                    |     | 255/45R19 M+S | 52J                |                                                                                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadster, TTS Roadster**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8J          | e1*2001/116*0369*.. | 132 -235 | 225/40R19 89  | 11A; 26P                             | ab<br>e1*2001/116*0369*17;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; TT; TTS;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D |
|             |                     |          | 235/35R19 91Y | 11A; 26P                             |                                                                                                                                            |
|             |                     |          | 235/40R19 92Y | 11A; 26B; 26N; 27U                   |                                                                                                                                            |
|             |                     |          | 245/35R19 89  | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27U      |                                                                                                                                            |
|             |                     |          | 255/30R19 91Y | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H; 27U      |                                                                                                                                            |
|             |                     |          | 255/35R19 92Y | 11A; 245; 248; 26B;<br>26J; 27H; 27U |                                                                                                                                            |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : QUATTRO GmbH**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 26 mm

Zubehör : Nabenkappe: CAP C029; Radbefestigung: Serie

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **AUDI RS3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW  | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                | Auflagen                                                                                               |
|-------------|--------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8P          | e1*2007/46*0615*.. | 250 | 225/35R19 91W | GDH; GDI; 11A; 22Q;<br>248; 27F; 57F              | Kombi; Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; FKA |
|             |                    |     | 235/35R19 91  | GDH; 11A; 21T; 22Q;<br>24J; 248; 26B; 26N;<br>27F |                                                                                                        |
|             |                    |     | 245/30R19 89  | 11A; 21T; 22Q; 24J;<br>24M; 26B; 26N; 27F         |                                                                                                        |
|             |                    |     | 255/30R19 91  | GDI; 11A; 21T; 24C;<br>26B; 26J; 57E              |                                                                                                        |



**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 9 von 99

Verkaufsbezeichnung: **RS 3 Sportback, RS 3 Limousine**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                               |
|-------------|--------------------|----------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8V          | e1*2007/46*0608*.. | 294      | 255/30R19 91 | 11A; 24J; 26B; 57E; 6BQ                | RS 3 Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 76A; 77E; FKA              |
| 8V          | e1*2007/46*0608*.. | 294      | 235/35R19 91 | 11A; 26P; 27H                          | RS 3 Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E                        |
|             |                    |          | 245/30R19 89 | 11A; 24J; 248; 26P; 27F                |                                                                                                        |
|             |                    |          | 245/35R19 89 | 11A; 24J; 248; 26P; 27F                |                                                                                                        |
|             |                    |          | 255/30R19 91 | 11A; 24J; 24M; 26B; 27F                |                                                                                                        |
| 8V          | e1*2007/46*0608*.. | 270 -294 | 235/35R19 91 | 11A; 24J; 248; 26N; 27F                | ab e1*2007/46*0608*01; RS 3 Sportback; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E |
|             |                    |          | 255/30R19    | 11A; 241; 244; 246; 247; 26J; 27F; 51G |                                                                                                        |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : BENTLEY**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 26 mm

Zubehör : Nabenkappe: CAP C029; Radbefestigung: Serie

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 150 Nm

Verkaufsbezeichnung: **CONTINENTAL GT, FLYING SPUR, CONTINENTAL SUPERSPORTS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3W          | e11*2001/116*0221*.. | 412 -449 | 245/45R19 | 51G; 52J           | Continental Flying Spur (bis Mj.2013); Continental GT, I Generation bis Mj.2011; nicht Speed; nicht Continental Supersports; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 76Z |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD**

**Die Radausführung ist teilweise nur an der Hinterachse zu montieren.  
In diesem Fall ist sie zu kombinieren mit:**

# Gutachten 366-0103-25-WIRD zur Erteilung der TTG 100194

ANLAGE: 4  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 10 von 99

Radtyp: **AS8090** KBA: **100192** Lochkreis: **5x112** ET: **44** oder  
Radtyp: **AS8090** KBA: **100192** Lochkreis: **5x112** ET: **30**

## Zu beachten sind im Besonderen bei den Reifen die Kombinationsauflagen KDXS, KDXU

Befestigungsteile : Kugelbundsrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 26 mm

Zubehör : Nabenkappe: CAP C029; Radbefestigung: Serie

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : DRP  
140 Nm für Typ : SK; SKN

Verkaufsbezeichnung: **EXPLORER, CAPRI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------|---------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRP         | e1*2018/858*00364*.. | 70 - 89 | 235/55R19 101 | YBJ; 57E                               | FORD EXPLORER;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76A; 765; 77E; FKA |
|             |                      |         | 245/55R19 103 | YBK; 11A; 24J; 26P;<br>57E             |                                                                                                                                                      |
| DRP         | e1*2018/858*00364*.. | 70 - 89 | 255/50R19 103 | YBJ; 57F; <b>KDXS</b> ;<br><b>KDXU</b> | FORD EXPLORER;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76B; 765; 77E; FKA |
|             |                      |         | 265/50R19 106 | YBK; 57F; <b>KDXS</b>                  |                                                                                                                                                      |
|             |                      |         | 275/45R19 104 | YGX; 57F; <b>KDXS</b>                  |                                                                                                                                                      |
| DRP         | e1*2018/858*00364*.. | 70 - 89 | 235/55R19 101 | YBJ; 57E                               | FORD CAPRI;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76A; 765; 77E; FKA    |
|             |                      |         | 245/55R19 103 | YBK; 11A; 24J; 26P;<br>57E             |                                                                                                                                                      |
| DRP         | e1*2018/858*00364*.. | 70 - 89 | 255/50R19 103 | YBJ; 57F; <b>KDXS</b> ;<br><b>KDXU</b> | FORD CAPRI;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76B; 765; 77E; FKA    |
|             |                      |         | 265/50R19 106 | YBK; 57F; <b>KDXS</b>                  |                                                                                                                                                      |
|             |                      |         | 275/45R19 104 | YGX; 57F; <b>KDXS</b>                  |                                                                                                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **TOURNEO CONNECT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis     | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                            |
|-------------|-----------------------|---------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK          | e13*2018/858*00270*.. | 55 - 90 | 225/40R19 96 | 11A; 24J; 244; 26P;<br>5IE           | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D |
|             |                       |         | 235/40R19 96 | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 5IE |                                                                                                                                                     |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 11 von 99

Verkaufsbezeichnung: **TOURNEO CONNECT, TRANSIT CONNECT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                                                       |
|-------------|---------------------|---------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKN         | e13*2018/858*00342* | 55 - 90 | 225/40R19 96 | 11A; 24J; 244; 26P; 5IE           | mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D |
|             |                     |         | 235/40R19 96 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 5IE |                                                                                                                                |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : MG**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 26 mm

Zubehör : Nabenkappe: CAP C029; Kit: B450L27517R13

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : AS23; AS23P-L; EP22-L  
140 Nm für Typ : SEH3

Verkaufsbezeichnung: **MG HS, ROEWE HS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                 |
|-------------|----------------------|-----|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| AS23        | e4*2018/858*00111*.. | 119 | 225/45R19 92 |                    | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A |
|             |                      |     | 235/45R19 95 |                    |                                                                          |
|             |                      |     | 245/40R19 94 | 11A; 26P           |                                                                          |
| AS23        | e4*2018/858*00111*.. | 119 | 225/45R19 92 |                    | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A |
|             |                      |     | 235/45R19 95 |                    |                                                                          |
|             |                      |     | 245/40R19 94 | 11A; 26P           |                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **MG RX6-, MG HS-, MG eHS-, MG EHS - Plug-in Hybrid**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                         |
|-------------|----------------------|-----|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AS23P-L     | e5*2018/858*00003*.. | 119 | 225/45R19 92 |                    | Frontantrieb; Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A |
|             |                      |     | 235/45R19 95 |                    |                                                                                  |
|             |                      |     | 245/40R19 94 | 11A; 26P           |                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **MG4 Electric, MGB EV, MGC EV**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                  |
|-------------|----------------------|----------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEH3        | e4*2018/858*00093*.. | 90 - 152 | 235/40R19 92 | 11A; 24J; 248; 26P      | Allradantrieb; Heckantrieb; Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A           |
|             |                      |          | 245/35R19 93 | 11A; 24J; 248; 26N; 26P |                                                                                                           |
| SEH3        | e4*2018/858*00093*.. | 54 - 68  | 235/35R19 91 | 11A; 24J; 244; 26P      | ab e4*2018/858*00093*02; Heckantrieb; Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A |
|             |                      |          | 245/35R19 93 | 11A; 24J; 244; 26N; 26P |                                                                                                           |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 12 von 99

Verkaufsbezeichnung: **MG4 Electric, MGB EV, MGC EV**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                  |
|-------------|----------------------|---------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEH3        | e4*2018/858*00093*.. | 54 - 68 | 235/35R19 91 | 11A; 24J; 248; 26P         | bis<br>e4*2018/858*00093*01;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |
|             |                      |         | 245/35R19 93 | 11A; 24J; 248; 26N;<br>26P |                                                                                                                           |
|             |                      |         | 255/30R19 91 | 11A; 24J; 244; 26N;<br>26P |                                                                                                                           |
|             |                      |         | 255/35R19 92 | 11A; 24J; 244; 26N;<br>26P |                                                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **MG5 Electric**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                   |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| EP22-L      | e4*2018/858*00053*.. | 73 - 75 | 225/35R19 88 | 11A; 24J; 248      | Frontantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |
|             |                      |         | 235/35R19 91 | 11A; 24J; 248      |                                                                                            |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : QUATTRO GmbH**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 26 mm

Zubehör : Nabenkappe: CAP C029; Radbefestigung: Serie

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **TT RS Coupe, TT RS Roadster**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW  | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                  |
|-------------|--------------------|-----|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8J1         | e1*KS07/46*0054*.. | 294 | 225/40R19 92Y | 11A; 26P                             | TTRS; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D |
|             |                    |     | 235/35R19 91Y | 11A; 26P                             |                                                                                                           |
|             |                    |     | 235/40R19 92Y | 11A; 26B; 26N; 27U                   |                                                                                                           |
|             |                    |     | 245/35R19 93Y | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27U      |                                                                                                           |
|             |                    |     | 255/30R19 91Y | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H; 27U      |                                                                                                           |
|             |                    |     | 255/35R19 92Y | 11A; 245; 248; 26B;<br>26J; 27H; 27U |                                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **TT RS Coupé, TT RS Roadster**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW  | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                  |
|-------------|--------------------|-----|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8J          | e1*2007/46*1686*.. | 294 | 225/40R19 92Y | 11A; 26P                             | TTRS; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D |
|             |                    |     | 235/35R19 91Y | 11A; 26P                             |                                                                                                           |
|             |                    |     | 235/40R19 92Y | 11A; 26B; 26N; 27U                   |                                                                                                           |
|             |                    |     | 245/35R19 93Y | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27U      |                                                                                                           |
|             |                    |     | 255/30R19 91Y | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H; 27U      |                                                                                                           |
|             |                    |     | 255/35R19 92Y | 11A; 245; 248; 26B;<br>26J; 27H; 27U |                                                                                                           |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 13 von 99

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI AG**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 26 mm

Zubehör : Nabenkappe: CAP C029; Radbefestigung: Serie

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

Verkaufsbezeichnung: **A3 Sportback, RS3 Limousine/Sportback;**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------|---------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GY          | e1*2007/46*2144*.. | 81 -245 | 225/35R19 88 | 11A; 245; 26N; 27H; 5FE      | A3 Sportback; nicht A3 allstreet; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E |
|             |                    |         | 235/35R19 91 | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H      |                                                                                                                                              |
|             |                    |         | 245/35R19 93 | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H      |                                                                                                                                              |
|             |                    |         | 255/30R19 91 | 11A; 241; 246; 26B; 26J; 27F |                                                                                                                                              |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT, SEAT, S.A.**

**Die Radausführung ist teilweise nur an der Hinterachse zu montieren.**

**In diesem Fall ist sie zu kombinieren mit:**

Radtyp: **AS8090** KBA: **100192** Lochkreis: **5x112** ET: **44** oder

Radtyp: **AS8090** KBA: **100192** Lochkreis: **5x112** ET: **30**

**Zu beachten sind im Besonderen bei den Reifen die Kombinationsauflagen KDXS, KDXU**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 26 mm

Zubehör : Nabenkappe: CAP C029; Radbefestigung: Serie

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : KL; KR; K1; 1P; 1PN; 3R; 3RN; 5F; 5P; 5PN  
140 Nm für Typ : KL; KM; KN; KP; 5FP

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                     |
|-------------|--------------------|----------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 103 -155 | 225/35R19 88 | YDP; 11A; 22P; 24J; 24M; 5FE | Altea 4 Freetrack; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D |
|             |                    |          | 225/40R19 93 | YDI; 11A; 22P; 24J; 24M; 672 |                                                                                              |
|             |                    |          | 235/35R19 91 | 11A; 22Q; 24J; 24M; 6C3; 990 |                                                                                              |
|             |                    |          | 245/35R19 93 | YDE; 11A; 22I; 22Q; 24C; 24D |                                                                                              |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 14 von 99

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                                |
|-------------|--------------------|----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 77 - 155 | 225/35R19 88W | YDP; 11A; 22P; 24J; 24M; 5FE      | Altea Freetrack;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D   |
|             |                    |          | 225/40R19 93  | YDI; 11A; 22P; 24J; 24M; 672      |                                                                                                         |
|             |                    |          | 235/35R19 91  | 11A; 22Q; 24J; 24M; 6C3; 990      |                                                                                                         |
|             |                    |          | 245/35R19 93  | YDE; 11A; 22I; 22Q; 24C; 24D      |                                                                                                         |
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 63 - 147 | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 22H; 22Q; 24C; 24D      | Nicht Altea Freetrack;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; FKA |
|             |                    |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22H; 22Q; 24C; 24D      |                                                                                                         |
|             |                    |          | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 22Q; 24D; 57F; 585; 671 |                                                                                                         |

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                                 |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 103 - 155 | 225/35R19 88  | YDP; 11A; 22P; 24J; 24M; 5FE      | Altea 4 Freetrack;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D |
|             |                     |           | 225/40R19 93  | YDI; 11A; 22P; 24J; 24M; 672      |                                                                                                          |
|             |                     |           | 235/35R19 91  | 11A; 22Q; 24J; 24M; 6C3; 990      |                                                                                                          |
|             |                     |           | 245/35R19 93  | YDE; 11A; 22I; 22Q; 24C; 24D      |                                                                                                          |
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 77 - 155  | 225/35R19 88W | YDP; 11A; 22P; 24J; 24M; 5FE      | Altea Freetrack;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D    |
|             |                     |           | 225/40R19 93  | YDI; 11A; 22P; 24J; 24M; 672      |                                                                                                          |
|             |                     |           | 235/35R19 91  | 11A; 22Q; 24J; 24M; 6C3; 990      |                                                                                                          |
|             |                     |           | 245/35R19 93  | YDE; 11A; 22I; 22Q; 24C; 24D      |                                                                                                          |
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 63 - 147  | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 22H; 22Q; 24C; 24D      | Nicht Altea Freetrack;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; FKA  |
|             |                     |           | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22H; 22Q; 24C; 24D      |                                                                                                          |
|             |                     |           | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 22Q; 24D; 57F; 585; 671 |                                                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **ATECA, CUPRA ATECA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                    |
|-------------|--------------------|-----|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5FP         | e9*2007/46*6394*.. | 221 | 225/40R19 89 |                    | ATECA CUPRA;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E |
|             |                    |     | 225/45R19 92 |                    |                                                                                                                             |
|             |                    |     | 235/40R19 92 | 11A; 245; 248      |                                                                                                                             |
|             |                    |     | 245/35R19 89 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                             |
|             |                    |     | 245/40R19 94 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                             |
|             |                    |     | 255/35R19 92 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                             |
|             |                    |     | 255/40R19 96 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                             |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 15 von 99

Verkaufsbezeichnung: **ATECA, CUPRA ATECA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                    |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5FP         | e9*2007/46*6394*.. | 81 - 140 | 225/40R19 89 |                    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E |
|             |                    |          | 225/45R19 92 |                    |                                                                                                             |
|             |                    |          | 235/40R19 92 | 11A; 245; 248      |                                                                                                             |
|             |                    |          | 245/35R19 89 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                             |
|             |                    |          | 245/40R19 94 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                             |
|             |                    |          | 255/35R19 92 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                             |
|             |                    |          | 255/40R19 96 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **BORN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                               |
|-------------|----------------------|----|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K1          | e9*2018/858*04001*.. | 70 | 225/45R19 96 | 11A; 241; 246; 248;<br>26B | Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>765; 77E |
|             |                      |    | 235/45R19 95 | 11A; 24C; 248; 26B;<br>26N |                                                                                                        |
|             |                      |    | 245/45R19 98 | 11A; 24C; 244; 26B;<br>26N |                                                                                                        |

Verkaufsbezeichnung: **EXEO, EXEO ST**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3R<br>3RN   | e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*.. | 75 - 155 | 225/35R19 91W | 11A; 21P; 22H      | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D         |
| 3R<br>3RN   | e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*.. | 75 - 155 | 225/35R19 88Y | 11A; 21P; 22H; 5FE | Stufenheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D |

Verkaufsbezeichnung: **Formentor, Formentor e-Hybrid, Formentor VZ e-Hybrid, Formentor VZ5**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                  |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| KM          | e9*2007/46*4008*.. | 287       | 245/40R19 M+S | 52J                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E                  |
|             |                    |           | 255/40R19 M+S | 52J                |                                                                                           |
| KM          | e9*2007/46*4008*.. | 110 - 228 | 235/40R19 M+S | 52J                | inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E |
|             |                    | 110 - 245 | 245/40R19 94  |                    |                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1P<br>1PN   | e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*.. | 177 - 195 | 225/35R19 88Y | 11A; 21B; 22H; 24C;<br>24D      | Leon Cupra; Leon<br>Cupra R; Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 573;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74D; FKA |
|             |                                           |           | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 24C;<br>24D      |                                                                                                                                  |
|             |                                           |           | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 24D; 57F;<br>585; 671 |                                                                                                                                  |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 16 von 99

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                   |
|-------------|-------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 1P<br>1PN   | e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*.. | 63 - 155 | 225/35R19 88  | 11A; 21B; 22H; 24C;<br>24D      | Schrägheck;<br>Frontantrieb;               |
|             |                                           |          | 235/35R19 87Y | 11A; 21B; 22F; 24C;<br>24D; 5ET | 10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C; |
|             |                                           |          | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 24D; 57F;<br>585; 671 | 71K; 721; 725; 73C;<br>74D; FKA            |

Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 81 - 92   | 225/35R19 88  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27F      | Leon X-Perience;<br>Frontantrieb;                                                                                                                                                               |
|             |                    |           | 225/40R19 89  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27F      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E                                                                                                                        |
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 81 - 140  | 225/35R19 88  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27F      | Leon X-Perience;<br>Allradantrieb;                                                                                                                                                              |
|             |                    |           | 225/40R19 89  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27F      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E                                                                                                                        |
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 63 - 140  | 225/35R19 88  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 27F | ab<br>e9*2007/46*0094*01;<br>nicht Leon X-Perience;<br>Kombi; 3-türig; 5-<br>türig; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E |
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 195 - 206 | 215/35R19 85Y | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F; 5EG | Cupra; nicht Leon X-<br>Perience; Kombi; 3-<br>türig; 5-türig; Mit<br>Radhausverbreiterung<br>Serie; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;                                                            |
|             |                    | 195 - 221 | 225/35R19 88  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>27F      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E                                                                                                                        |



**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 17 von 99

Verkaufsbezeichnung: **LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KL          | e9*2007/46*3167*.. | 66 - 140  | 235/30R19 86  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27H; 5EM | nicht Cupra Leon;<br>Kombi; Schrägheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.                                                                                                              |
|             |                    |           | 235/35R19 91  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27H      |                                                                                                                                                                                               |
|             |                    | 110 - 140 | 225/35R19 88  | 11A; 245; 248; 26N;<br>26P; 27H; 5FE | Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E                                                                                                           |
| KL          | e9*2007/46*3167*.. | 110 - 245 | 225/35R19 M+S | 11A; 245; 248; 26N;<br>26P; 27H; 52J | Leon Cupra; Leon<br>Cupra Sportstourer;<br>Kombi; Schrägheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E |
|             |                    |           | 225/35R19 88  | 11A; 245; 248; 26N;<br>26P; 27H; 5FE |                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |           | 235/30R19 86  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27H; 5EM |                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |           | 235/35R19 91  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27H      |                                                                                                                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **Tarraco**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                 |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| KN          | e9*2007/46*6666*.. | 110 - 180 | 235/50R19 103 | 11A; 24J; 26P      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E |
|             |                    |           | 245/45R19 102 |                    |                                                                          |
|             |                    |           | 255/45R19     | 51G                |                                                                          |
|             |                    |           | 255/45R19 104 | 11A; 24J; 26P      |                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **TAVASCAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------|----|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KR          | e9*2018/858*11511*.. | 89 | 265/45R19 102 |                                        | M. zusätz.<br>Radabdeckung Achse 2<br>(Flap); Heckantrieb;<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>765; 77E           |
| KR          | e9*2018/858*11511*.. | 89 | 235/55R19 101 | YBJ; 57E                               | Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76A; 765; 77E; FKA                                                  |
| KR          | e9*2018/858*11511*.. | 89 | 255/50R19 103 | YBJ; 57F; <b>KDXS</b> ;<br><b>KDXU</b> | M. zusätz.<br>Radabdeckung Achse 2<br>(Flap); Heckantrieb;<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76B; 765; 77E; FKA |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 18 von 99

Verkaufsbezeichnung: **TERRAMAR**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KP          | e9*2018/858*04014*.. | 110 - 195 | 235/45R19 M+S | 12A; 52J           | M. zusätz.<br>Radabdeckung Achse 2<br>(Flap); Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 765;<br>77E |
|             |                      |           | 245/45R19 M+S | 12A; 52J           |                                                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 255/45R19 100 | 12T                |                                                                                                                                                                            |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA**

**Die Radausführung ist teilweise nur an der Hinterachse zu montieren.**

**In diesem Fall ist sie zu kombinieren mit:**

Radtyp: **AS8090** KBA: **100192** Lochkreis: **5x112** ET: **44** oder

Radtyp: **AS8090** KBA: **100192** Lochkreis: **5x112** ET: **30**

**Zu beachten sind im Besonderen bei den Reifen die Kombinationsauflagen KDXS, KDXU**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 26 mm

Zubehör : Nabenkappe: CAP C029; Radbefestigung: Serie

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : NX; NY; 1Z; 5E; 5L  
140 Nm für Typ : NS; NU; NZ; PS; 3T

Verkaufsbezeichnung: **ELROQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW | Reifen        | Auflagen zu Reifen                  | Auflagen                                                                                                             |
|-------------|--------------------|----|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NY          | e8*2007/46*0416*.. | 70 | 235/55R19 101 | 121                                 | ELROQ 50; ELROQ 60;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 765;<br>77E      |
|             |                    |    | 245/50R19 101 | 12A                                 |                                                                                                                      |
| NY          | e8*2007/46*0416*.. | 89 | 255/50R19 103 | YBJ; 121; 57F;<br><b>KDXS; KDXU</b> | ELROQ 85;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76B;<br>765; 77E; FKA      |
|             |                    |    | 265/45R19 102 | YCX; 12A; 57F;<br><b>KDXS</b>       |                                                                                                                      |
| NY          | e8*2007/46*0416*.. | 89 | 235/55R19 101 | YBJ; 57E                            | ELROQ 85;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76A; 765; 77E; FKA |
|             |                    |    | 245/50R19 101 | YCX; 57E                            |                                                                                                                      |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 19 von 99

Verkaufsbezeichnung: **ENYAQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen                       | Auflagen                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------|---------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NY          | e8*2007/46*0416*.. | 70      | 255/50R19 103 | YBJ; 11A; 248; 57F;<br><b>KDXS; KDXU</b> | ENYAQ 60; ENYAQ 50;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76B; 77E; FKA                                                                                      |
|             |                    |         | 265/45R19 102 | YCX; 57F; <b>KDXS</b>                    |                                                                                                                                                                                                                |
|             |                    |         | 265/50R19 106 | YBK; 11A; 248; 57F;<br><b>KDXS</b>       |                                                                                                                                                                                                                |
| NY          | e8*2007/46*0416*.. | 70      | 235/55R19 101 | 12Q                                      | ENYAQ 60; ENYAQ 50;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 77E                                                                                                        |
|             |                    |         | 245/50R19 101 | 11A; 12A; 245; 26P                       |                                                                                                                                                                                                                |
|             |                    |         | 245/55R19 103 | 11A; 12A; 245; 26P                       |                                                                                                                                                                                                                |
| NY          | e8*2007/46*0416*.. | 70 - 89 | 255/50R19 103 | YBJ; 11A; 248; 57F;<br><b>KDXS; KDXU</b> | ENYAQ 80; ENYAQ<br>80X;<br>ENYAQ RS; ENYAQ<br>85X;<br>ENYAQ 85;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76B; 77E; FKA                        |
|             |                    |         | 265/45R19 102 | YCX; 57F; <b>KDXS</b>                    |                                                                                                                                                                                                                |
|             |                    |         | 265/50R19 106 | YBK; 11A; 248; 57F;<br><b>KDXS</b>       |                                                                                                                                                                                                                |
| NY          | e8*2007/46*0416*.. | 70 - 89 | 235/55R19 101 | YBJ; 57E                                 | ENYAQ 60; ENYAQ 80;<br>ENYAQ 50; ENYAQ<br>80X;<br>ENYAQ RS; ENYAQ<br>85X;<br>ENYAQ 85;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76A; 77E; FKA |
|             |                    |         | 245/50R19 101 | YCX; 11A; 245; 26P;<br>57E               |                                                                                                                                                                                                                |
|             |                    |         | 245/55R19 103 | YBK; 11A; 245; 26P;<br>57E               |                                                                                                                                                                                                                |

Verkaufsbezeichnung: **KAROQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                 |
|-------------|--------------------|----------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| NU          | e8*2007/46*0272*.. | 81 - 140 | 225/40R19 93 | 11A; 24J; 248              | inkl. SCOUT;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E |
|             |                    |          | 225/45R19 92 | 11A; 24J; 248              |                                                                                          |
|             |                    |          | 235/35R19 91 | 11A; 241; 244; 246;<br>5GG |                                                                                          |
|             |                    |          | 235/40R19 92 | 11A; 241; 244; 246         |                                                                                          |
|             |                    |          | 245/35R19 93 | 11A; 24C; 244              |                                                                                          |
|             |                    |          | 245/40R19 94 | 11A; 24C; 244              |                                                                                          |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 20 von 99

Verkaufsbezeichnung: **KODIAQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                          |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NS          | e8*2007/46*0249*..   | 85 - 180  | 235/45R19 99  |                    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D                               |
|             |                      |           | 235/50R19 99  | 11A; 26N; 27I      |                                                                                                                                   |
|             |                      |           | 245/45R19 98  |                    |                                                                                                                                   |
|             |                      |           | 255/45R19 100 | 11A; 26N; 27I      |                                                                                                                                   |
| PS          | e8*2018/858*00107*.. | 195       | 245/45R19 M+S | 52J                | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>765; 77E                                   |
| PS          | e8*2018/858*00107*.. | 110 - 150 | 245/45R19 98  |                    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>765; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                            | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...<br>e11*2007/46*0012*.. | 55 - 147  | 225/35R19 88  | 11A; 22L; 22M; 22Q;<br>24C; 24M; 5FE      | nicht Octavia Scout;<br>Kombi; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; FKA |
|             |                                              |           | 235/35R19 91  | 11A; 22F; 22L; 22Q;<br>24C; 24M           |                                                                                                                                                 |
|             |                                              |           | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 22L; 22Q;<br>24D; 57F; 585; 671 |                                                                                                                                                 |
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...<br>e11*2007/46*0012*.. | 55 - 125  | 225/35R19 88W | 11A; 22H; 22Q; 24C;<br>24M; 5FE           | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; FKA                                    |
|             |                                              | 55 - 147  | 225/35R19 88Y | 11A; 22H; 22Q; 24C;<br>24M; 5FE           |                                                                                                                                                 |
|             |                                              |           | 235/35R19 91  | 11A; 22F; 22Q; 24C;<br>24M                |                                                                                                                                                 |
|             |                                              |           | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 22Q; 24D;<br>57F; 585; 671      |                                                                                                                                                 |
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...<br>e11*2007/46*0012*.. | 103 - 118 | 225/40R19 93  | 11A; 22H; 22L; 22Q;<br>24J; 24M           | Nur Octavia Scout;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D                                                          |
|             |                                              |           | 235/35R19 91  | 11A; 22H; 22L; 22Q;<br>24C; 24M           |                                                                                                                                                 |
|             |                                              |           | 245/35R19 93  | 11A; 21P; 22F; 22L;<br>22Q; 24C; 24D      |                                                                                                                                                 |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 21 von 99

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                                | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5E          | e11*2007/46*0243*..<br>e11*2007/46*0244*..<br>e8*2007/46*0318*.. | 63 - 180 | 215/35R19 85Y | 11A; 245; 27B; 5EG                   | ab                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                  |          | 225/35R19 88  | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27B; 27H; 5FE | e11*2007/46*0243*01;<br>ab                                                                                                                                                       |
|             |                                                                  |          | 225/35R19 88Y | 11A; 24J; 248; 27B;<br>27H; 5FE      | e11*2007/46*0244*01;<br>nicht Octavia Scout;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E |

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA, OCTAVIA RS, OCTAVIA SCOUT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NX          | e8*2007/46*0355*.. | 81 - 195 | 225/35R19 88 | 11A; 248; 26B; 26N;<br>5FE      | inkl. Octavia Scout;<br>inkl. Octavia RS;                                                                  |
|             |                    |          | 225/40R19 93 | 11A; 248; 26B; 26N              | Kombilimousine;                                                                                            |
|             |                    |          | 235/35R19 91 | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 5GG | Limousine;<br>Allradantrieb;                                                                               |
|             |                    |          | 245/35R19 93 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J      | Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E |

Verkaufsbezeichnung: **SUPERB**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NZ          | e8*2018/858*00106*..                       | 110 - 195 | 225/40R19 93 | 5HA                        | nicht Scout; nicht                                                                                                                                     |
|             |                                            |           | 235/40R19 96 | 11A; 245                   | Hochstands-                                                                                                                                            |
|             |                                            |           | 245/35R19 95 | 11A; 245; 248; 26P         | /Schlechtwegefahrwerk;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>765 |
| 3T          | e11*2001/116*0326*..<br>e8*2007/46*0317*.. | 88 - 206  | 225/40R19 93 |                            | inkl. Superb Scout;                                                                                                                                    |
|             |                                            |           | 235/40R19 92 | 11A; 248; 26P; 27P         | ab                                                                                                                                                     |
|             |                                            |           | 245/35R19 93 | 11A; 246; 248; 26P;<br>27P | e11*2001/116*0326*32;<br>Kombi; Limousine;                                                                                                             |
|             |                                            |           | 245/40R19 94 | 11A; 246; 248; 26P;<br>27P | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D                                                    |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 22 von 99

Verkaufsbezeichnung: **YETI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen                       | Auflagen zu Reifen                          | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5L          | e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*.. | 77 - 125 | 235/40R19 92<br>245/35R19 93 | 11A; 24J; 248<br>11A; 242; 244; 245;<br>247 | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN**

**Die Radausführung ist teilweise nur an der Hinterachse zu montieren.**

**In diesem Fall ist sie zu kombinieren mit:**

Radtyp: **AS8090** KBA: **100192** Lochkreis: **5x112** ET: **44** oder

Radtyp: **AS8090** KBA: **100192** Lochkreis: **5x112** ET: **30**

**Zu beachten sind im Besonderen bei den Reifen die Kombinationsauflagen KDXS, KDXU**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 26 mm

Zubehör : Nabenkappe: CAP C029; Radbefestigung: Serie

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : AU; AUV; CD; CDV; E1; E2; 1 KM; 1F; 1K; 1KM;  
1KP; 1t; 1T; 13; 16; 3c; 3C; 3CC; 3d; 3D  
120 Nm ( bis \*0487\*14 bzw. \*0450\*NT23 ) für Typ : 5N  
140 Nm für Typ : A1; CJ; CT; ED; R4; SK; SKN; 3H; 5N  
140 Nm ( ab \*0487\*NT15 bzw. \*0450\*NT24 ) für Typ : 5N

Verkaufsbezeichnung: **ARTEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen                                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3H          | e1*2007/46*1725*.. | 110 - 206 | 225/40R19 96<br>225/45R19 96<br>235/40R19 95 |                    | Kombilimousine;<br>Schräghecklimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D |

Verkaufsbezeichnung: **CADDY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                 | kW      | Reifen                           | Auflagen zu Reifen                                                     | Auflagen                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK<br>SKN   | e13*2018/858*00002*.<br>e13*2018/858*00003*.<br>. | 55 - 96 | 225/40R19 96<br><br>235/40R19 96 | 11A; 24J; 244; 26P;<br>5IE<br><br>11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 5IE | mit<br>Radhausverbreiterung<br><br>(Flap) Serie;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 23 von 99

Verkaufsbezeichnung: **CDV, GOLF (GOLF VARIANT)**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDV         | e1*2007/46*2180*.. | 81 - 245 | 225/35R19 88  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 5FE           | nicht GOLF ALLTRACK;<br>GOLF VIII VARIANT;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E |
|             |                    |          | 225/35R19 91W | 11A; 241; 244; 246;<br>26B                |                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 235/35R19 91  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N           |                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 245/30R19 89  | 11A; 241; 244; 246;<br>247; 26B; 26N; 27H |                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 255/30R19 91  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26N; 27H      |                                                                                                                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **EOS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1F          | e1*2001/116*0349*.. | 85 - 110 | 225/35R19 88  | 11A; 21P; 22H; 22L;<br>22Q; 24J; 24M      | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D |
|             |                     |          | 245/35R19 89  | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>22Q; 24D; 24J; 31P |                                                                                           |
|             |                     | 85 - 147 | 225/35R19 88W | 11A; 21P; 22H; 22L;<br>22Q; 24J; 24M      |                                                                                           |
|             |                     |          | 235/35R19 87W | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>22Q; 24D; 24J      |                                                                                           |
|             |                     |          | 245/35R19 89W | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>22Q; 24D; 24J; 31P |                                                                                           |
|             |                     | 85 - 184 | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>22Q; 24D; 24J      |                                                                                           |
|             |                     |          | 245/35R19 93  | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>22Q; 24D; 24J; 31P |                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1K          | e1*2001/116*0242*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 55 - 147 | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 22H; 24C;<br>24D           | Nur Golf 5; nur bis<br>e1*2001/116*0242*24;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 76U; FKA              |
|             |                                           |          | 235/35R19 87W | 11A; 21B; 21N; 22F;<br>24C; 24D; 5ET |                                                                                                                                                                                   |
|             |                                           | 55 - 169 | 225/35R19 88Y | 11A; 21B; 22H; 24C;<br>24D           |                                                                                                                                                                                   |
|             |                                           |          | 235/35R19 87Y | 11A; 21B; 21N; 22F;<br>24C; 24D; 5ET |                                                                                                                                                                                   |
|             |                                           |          | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 24D; 57F;<br>585; 671      |                                                                                                                                                                                   |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 103      | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 22F; 22Q;<br>24C; 24D      | Nur Golf 6; bis<br>e1*2007/46*0490*04;<br>ab<br>e1*2001/116*0242*25;<br>Schrägheck;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D |
|             |                                           |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 22Q;<br>24C; 24D      |                                                                                                                                                                                   |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 24 von 99

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                | Auflagen                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                        | 188 - 199 | 225/35R19 88Y | 11A; 21B; 22F; 22Q;<br>24C; 24D; 51J              | Nur Golf R (6er); ab<br>e1*2001/116*0242*25;<br>Cabrio; Schrägheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D |
|             |                                            |           | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 22Q;<br>24C; 24D                   |                                                                                                                                                                                         |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..,<br>e1*2007/46*0490*.. | 59 - 125  | 235/35R19 87W | 11A; 21B; 22F; 22Q;<br>24C; 24D; 5ET              | Nur Golf 6; bis<br>e1*2007/46*0490*04;<br>ab<br>e1*2001/116*0242*25;<br>Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>FKA        |
|             |                                            | 59 - 155  | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 22F; 22Q;<br>24C; 24D                   |                                                                                                                                                                                         |
|             |                                            | 59 - 173  | 225/35R19 88Y | 11A; 21B; 22F; 22Q;<br>24C; 24D; 5FE              |                                                                                                                                                                                         |
|             |                                            |           | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 22Q;<br>24C; 24D                   |                                                                                                                                                                                         |
|             |                                            |           | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 22Q; 24D;<br>57F; 673                   |                                                                                                                                                                                         |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                        | 77 - 118  | 225/35R19 88  | 11A; 21T; 24C; 24M;<br>26B; 26N; 27F              | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; FKA                                                                                  |
|             |                                            |           | 235/35R19 87W | 11A; 21T; 24C; 244;<br>247; 26B; 26J; 27F;<br>5ET |                                                                                                                                                                                         |
|             |                                            | 77 - 155  | 225/35R19 88Y | 11A; 21T; 24C; 24M;<br>26B; 26N; 27F              |                                                                                                                                                                                         |
|             |                                            |           | 235/35R19 91  | 11A; 21T; 24C; 244;<br>247; 26B; 26J; 27F;<br>5ET |                                                                                                                                                                                         |
|             |                                            |           | 255/30R19 91  | 11A; 24D; 27F; 57F;<br>673                        |                                                                                                                                                                                         |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                        | 55 - 147  | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 22H; 24C;<br>24D                        | Nur Golf 5; nur bis<br>e1*2001/116*0242*24;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; FKA                         |
|             |                                            |           | 235/35R19 87W | 11A; 21B; 21N; 22F;<br>24C; 24D; 5ET              |                                                                                                                                                                                         |
|             |                                            | 55 - 169  | 235/35R19 87Y | 11A; 21B; 21N; 22F;<br>24C; 24D; 5ET              |                                                                                                                                                                                         |
|             |                                            |           | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 24D; 57F;<br>585; 671                   |                                                                                                                                                                                         |
|             |                                            | 55 - 184  | 225/35R19 88Y | 11A; 21B; 22H; 24C;<br>24D                        |                                                                                                                                                                                         |
|             |                                            |           | 235/35R19 91Y | 11A; 21B; 21N; 22F;<br>24C; 24D; 5ET              |                                                                                                                                                                                         |
| 1KM         | e1*2007/46*0492*..                         | 59 - 118  | 225/35R19 88  | 11A; 21B; 21J; 22F;<br>22L; 24C; 24D              | GOLF 6 (Variant); bis<br>e1*2007/46*0492*05;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 77E                                          |
|             |                                            |           | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 21J; 22F;<br>22L; 24C; 24D              |                                                                                                                                                                                         |



**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 25 von 99

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF GTE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                    |
|-------------|--------------------|----------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| CD          | e1*2007/46*2014*.. | 66 - 235 | 225/35R19 88W | 11A; 241; 244; 246; 26B; 5FE           | GOLF VIII; inkl. TGI/GTI/-                  |
|             |                    | 66 - 245 | 225/35R19 M+S | 11A; 241; 244; 246; 26B; 52J           | Clubsport/GTE/GTD/R; Schräghecklimousine;   |
|             |                    |          | 235/35R19 91  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N           | Allradantrieb; Frontantrieb; inkl.          |
|             |                    |          | 245/30R19 89  | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H | Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H;                 |
|             |                    |          | 255/30R19 91  | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26N; 27H      | 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                       |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1KM         | e1*2007/46*0492*.. | 81 - 135 | 225/35R19 88 | 11A; 245; 27H      | GOLF ALLTRACK; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E |
|             |                    |          | 225/40R19 89 | 11A; 245; 27H      |                                                                                |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 KM<br>1K  | e1*2007/46*0492*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 63 - 100 | 215/35R19 85W | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EG      | Golf 7; Golf 7 Sportsvan; ab e1*2007/46*0490*05; nicht Golf Alltrack; Kombilimousine; Frontantrieb; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E             |
|             |                                          |          | 225/35R19 88  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                          |          | 235/30R19 86  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F      |                                                                                                                                                                                                           |
| 1 KM<br>1K  | e1*2007/46*0492*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 63 - 169 | 215/35R19 85Y | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EG      | Golf 7; Golf 7 Sportsvan; ab e1*2007/46*0490*05; nicht Golf Alltrack; Kombilimousine; Allradantrieb; Frontantrieb; Mehrlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E |
|             |                                          |          | 225/35R19 88  | 11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                          | 63 - 221 | 225/35R19 88Y | 11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F      | Frontantrieb; Mehrlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 77E                                                                                                      |
|             |                                          | 228      | 225/35R19 M+S | 11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F; 52J |                                                                                                                                                                                                           |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 26 von 99

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AU          | e1*2007/46*0623*.. | 63 - 100 | 215/35R19 85W | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27F; 5EG      | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0623*01;<br>nicht Golf Alltrack;<br>e-Golf;<br>Kombilimousine;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E                |
|             |                    |          | 225/35R19 88  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 235/30R19 86  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26J; 27F      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| AU          | e1*2007/46*0623*.. | 63 - 169 | 215/35R19 85Y | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27F; 5EG      | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0623*01;<br>nicht Golf Alltrack;<br>e-Golf;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E |
|             |                    |          | 225/35R19 88  | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                    | 63 - 221 | 225/35R19 88Y | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                    | 228      | 225/35R19 M+S | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 26N; 27F; 52J |                                                                                                                                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 81 - 135 | 225/35R19 88  | 11A; 245; 27H                        | GOLF ALLTRACK;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 225/40R19 89  | 11A; 245; 27H                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 100 | 215/35R19 85W | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27F; 5EG | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0627*01;<br>Golf 7 Sportsvan;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E |
|             |                    |          | 225/35R19 88  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F |                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                    |          | 235/30R19 86  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26J; 27F |                                                                                                                                                                                                                             |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 27 von 99

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 169 | 215/35R19 85Y | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27F; 5EG      | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0627*01;<br>Golf 7 Sportsvan;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E |
|             |                    |          | 225/35R19 88  | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    | 63 - 221 | 225/35R19 88Y | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    | 228      | 225/35R19 M+S | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 26N; 27F; 52J |                                                                                                                                                                                                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..                        | 75 - 103 | 225/35R19 88  | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24J; 24M; 5FE      | Nur CrossGolf; Nur<br>bis<br>e1*2001/116*0304*13;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>FKA                  |
|             |                                            |          | 235/35R19 87  | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24D; 24J; 5ET      |                                                                                                                                                                 |
|             |                                            |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24D; 24J           |                                                                                                                                                                 |
|             |                                            |          | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 22L; 24D;<br>57F; 671; 673      |                                                                                                                                                                 |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..                        | 55 - 110 | 225/35R19 88  | 11A; 21B; 22H; 24C;<br>24D; 5FE           | Nicht CrossGolf; Nur<br>Golf Plus; Nur bis<br>e1*2001/116*0304*13;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>FKA |
|             |                                            |          | 235/35R19 87  | 11A; 21B; 22F; 24C;<br>24D; 5ET           |                                                                                                                                                                 |
|             |                                            | 55 - 125 | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 22H; 24C;<br>24D; 5FE           |                                                                                                                                                                 |
|             |                                            |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 24C;<br>24D                |                                                                                                                                                                 |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..                        | 75 - 103 | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 24D; 57F;<br>585; 671           | Nur CrossGolf 6; Ab<br>e1*2001/116*0304*21;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>FKA                        |
|             |                                            |          | 225/35R19 88  | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24J; 248; 5FE      |                                                                                                                                                                 |
|             |                                            |          | 235/35R19 87  | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24J; 248; 5ET      |                                                                                                                                                                 |
|             |                                            |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24J; 248           |                                                                                                                                                                 |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..,<br>e1*2007/46*0491*.. | 59 - 118 | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 22L; 244;<br>247; 57F; 671; 673 | Nur Golf Plus 6; Ab<br>e1*2001/116*0304*14;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>FKA                        |
|             |                                            |          | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24C; 244; 5FE      |                                                                                                                                                                 |
|             |                                            |          | 235/35R19 87W | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24C; 244; 247; 5ET |                                                                                                                                                                 |
|             |                                            |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24C; 244; 247      |                                                                                                                                                                 |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..,<br>e1*2007/46*0491*.. | 59 - 118 | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 22L; 244;<br>247; 57F; 673      | Nur Golf Plus 6; Ab<br>e1*2001/116*0304*14;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>FKA                        |
|             |                                            |          | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24C; 244; 5FE      |                                                                                                                                                                 |
|             |                                            |          | 235/35R19 87W | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24C; 244; 247; 5ET |                                                                                                                                                                 |
|             |                                            |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24C; 244; 247      |                                                                                                                                                                 |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 28 von 99

Verkaufsbezeichnung: **ID.3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------|----|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1          | e1*2007/46*2033*.. | 70 | 225/45R19 92 | 11A; 241; 246; 248      | ID.3 PRO 150KW; ID.3 PRO S 150KW; ID.3 PRO<br>107kW; ID.3 PURE 110kW; ID.3 PURE 93kW;<br>ID.3 PRO PERF. 170kW;<br>ID.3 PURE 125KW; ID.3 PRO 170KW;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>765; 77E |
|             |                    |    | 235/45R19 95 | 11A; 24C; 248; 26P      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                    |    | 245/40R19 94 | 11A; 24C; 244; 247; 26P |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                    |    | 245/45R19 98 | 11A; 24C; 244; 247; 26P |                                                                                                                                                                                                                                                              |

Verkaufsbezeichnung: **ID.4, ID.5**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------|---------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2          | e1*2018/858*00004*.. | 70      | 235/55R19 101 | 11A; 245           | ID.5 PURE 125kW;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>765; 77E                                                          |
|             |                      |         | 245/50R19 101 | 11A; 24J           |                                                                                                                                                                            |
| E2          | e1*2018/858*00004*.. | 70 - 89 | 235/55R19 101 | YBJ; 11A; 245; 57E | ID.5 GTX; ID.5 PRO;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76A; 765; 77E; FKA                           |
|             |                      |         | 245/50R19 101 | YCX; 11A; 24J; 57E |                                                                                                                                                                            |
|             |                      |         | 245/55R19 103 | YBK; 11A; 24J; 57E |                                                                                                                                                                            |
| E2          | e1*2018/858*00004*.. | 70 - 89 | 235/55R19 101 | YBJ; 57E           | PRO 150kW; PURE 109kW;<br>PURE 125kW; ID.4; PRO<br>128kW; PRO 210kW;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76A; 77E; FKA |
|             |                      |         | 245/50R19 101 | YCX; 11A; 24J; 57E |                                                                                                                                                                            |
|             |                      |         | 245/55R19 103 | YBK; 11A; 24J; 57E |                                                                                                                                                                            |
| E2          | e1*2018/858*00004*.. | 70      | 235/55R19 101 | 12I                | PURE 109kW; PURE 125kW; ID.4;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 77E                                                          |
|             |                      |         | 245/50R19 101 | 11A; 12A; 24J      |                                                                                                                                                                            |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 29 von 99

Verkaufsbezeichnung: **ID.4, ID.5**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen                       | Auflagen                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------|---------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2          | e1*2018/858*00004*.. | 77      | 255/50R19 103 | YBJ; 11A; 248; 57F;<br><b>KDXU</b>       | GTX 220kW; ID.4; PRO<br>4MOTION 195kW; PRO<br>4MOTION 210kW; GTX<br>250kW; Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76B; 77E; FKA |
|             |                      |         | 265/45R19 102 | YCX; 57F; <b>KDXU</b>                    |                                                                                                                                                                                 |
|             |                      |         | 265/50R19 106 | YBK; 11A; 248; 27I;<br>57F; <b>KDXU</b>  |                                                                                                                                                                                 |
| E2          | e1*2018/858*00004*.. | 70      | 255/50R19 103 | YBJ; 11A; 248; 57F;<br><b>KDXS; KDXU</b> | PURE 109kW; PURE<br>125kW; ID.4;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76B; 77E; FKA                                          |
|             |                      |         | 265/45R19 102 | YCX; 57F; <b>KDXS</b>                    |                                                                                                                                                                                 |
|             |                      |         | 265/50R19 106 | YBK; 11A; 248; 27I;<br>57F; <b>KDXS</b>  |                                                                                                                                                                                 |
| E2          | e1*2018/858*00004*.. | 77      | 235/55R19 101 | YBJ; 57E                                 | GTX 220kW; ID.4; PRO<br>4MOTION 195kW; PRO<br>4MOTION 210kW; GTX<br>250kW; Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76A; 77E; FKA |
|             |                      |         | 245/50R19 101 | YCX; 11A; 245; 57E                       |                                                                                                                                                                                 |
|             |                      |         | 245/55R19 103 | YBK; 11A; 245; 57E                       |                                                                                                                                                                                 |
| E2          | e1*2018/858*00004*.. | 70 - 89 | 255/50R19 103 | YBJ; 11A; 248; 57F;<br><b>KDXS; KDXU</b> | ID.5 GTX; ID.5 PRO;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76B; 76S; 77E; FKA                                |
|             |                      |         | 265/45R19 102 | YCX; 57F; <b>KDXS</b>                    |                                                                                                                                                                                 |
|             |                      |         | 265/50R19 106 | YBK; 11A; 248; 57F;<br><b>KDXS</b>       |                                                                                                                                                                                 |
| E2          | e1*2018/858*00004*.. | 70 - 89 | 255/50R19 103 | YBJ; 11A; 248; 57F;<br><b>KDXS; KDXU</b> | PRO 150kW; ID.4; PRO<br>128kW; PRO 210kW;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76B; 77E; FKA                                 |
|             |                      |         | 265/45R19 102 | YCX; 57F; <b>KDXS</b>                    |                                                                                                                                                                                 |
|             |                      |         | 265/50R19 106 | YBK; 11A; 248; 27I;<br>57F; <b>KDXS</b>  |                                                                                                                                                                                 |

Verkaufsbezeichnung: **ID.7**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen                  | Auflagen                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------|---------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ED          | e1*2018/858*00306*.. | 89 - 90 | 255/45R19 100 | GDD; 121; 57F;<br><b>KDXS; KDXU</b> | ID.7; Kombilimousine;<br>Schräghecklimousine;<br>M. zusätz.<br>Radabdeckung Achse 2<br>(Flap); Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76B;<br>76S; 77E; 97K |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 30 von 99

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                          | Auflagen                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------|----------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16          | e1*2007/46*0539*.. | 77 - 155 | 225/40R19 93  | YDI; 11A; 245; 248; 26P; 27I; 672           | Beetle (Schrägheck);<br>Beetle Cabrio;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; FKA |
|             |                    |          | 235/35R19 91  | 11A; 24J; 248; 26P; 27B; 6C3; 68X           |                                                                                                                                          |
|             |                    |          | 235/40R19 92  | YDJ; 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27B; 67H      |                                                                                                                                          |
|             |                    |          | 245/35R19 93  | YDE; 11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 27H; 67U |                                                                                                                                          |
|             |                    |          | 255/35R19 92  | 11A; 244; 247; 27B; 27H; 57F; 67U; 672      |                                                                                                                                          |
| 16          | e1*2007/46*0539*.. | 77 - 110 | 225/35R19 88  | 11A; 21B; 24C; 244; 247; 260; 272; 673      | Nur Jetta<br>(Stufenheck);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; FKA        |
|             |                    | 77 - 155 | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 24C; 244; 247; 260; 272; 673      |                                                                                                                                          |
|             |                    |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 24C; 244; 247; 261; 273; 6C3      |                                                                                                                                          |
|             |                    |          | 245/30R19 89  | YDH; 11A; 21B; 24C; 244; 247; 262; 274      |                                                                                                                                          |
|             |                    |          | 255/30R19 91  | 11A; 24D; 274; 57F; 673                     |                                                                                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------|----------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 75 - 147 | 225/35R19 88  | 11A; 21B; 21J; 22F; 22L; 24C; 24D | GOLF (Variant); nur bis<br>e1*2001/116*0328*14;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D    |
|             |                     |          | 235/35R19 87W | 11A; 21B; 21J; 22F; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                                 |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 59 - 118 | 225/35R19 88  | 11A; 21B; 21J; 22F; 22L; 24C; 24D | GOLF 6 (Variant); ab<br>e1*2001/116*0328*15;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 77E  |
|             |                     |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 21J; 22F; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                                 |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 77       | 225/35R19 88  | 11A; 21B; 21J; 22F; 22L; 24C; 24D | GOLF 6 (Variant); ab<br>e1*2001/116*0328*15;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D |
|             |                     |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 21J; 22F; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                                 |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 75 - 147 | 225/35R19 88  | 11A; 21B; 21J; 22F; 22L; 24C; 24D | JETTA (Limousine);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D                                 |
|             |                     |          | 235/35R19 87W | 11A; 21B; 21J; 22F; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                                 |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 31 von 99

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                                                         | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                                           | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CJ          | e1*2018/858*00366*..                                                                      | 90 - 195  | 225/40R19 93  | 5HA                                                                          | nicht Alltrack; nicht<br>Hochstands-<br>/Schlechtwegefahrwerk;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>765                                                            |
|             |                                                                                           |           | 235/40R19 96  | 11A; 245                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                           |           | 245/35R19 95  | 11A; 245; 248; 26P                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3c<br>3C    | DE*2007/46*0547*..<br>e1*2001/116*0307*..<br>e1*2007/46*0502*..<br><br>e1*2007/46*0547*.. | 77 - 103  | 245/35R19 89  | Frontantrieb; 11A;<br>21B; 22H; 22L; 22Q;<br>241; 244; 246; 31P;<br>5FM; 54A | Nicht Passat Alltrack<br>(Cross); ab<br>e1*2001/116*0307*24;<br><br>bis<br>e1*2001/116*0307*36;<br>Kombi; Limousine;<br><br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D                   |
|             |                                                                                           | 77 - 125  | 225/35R19 88W | Frontantrieb; 11A;<br>21P; 22M; 22Q; 245;<br>248; 5FE                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                           | 77 - 155  | 225/35R19 88Y | Frontantrieb; 11A;<br>21P; 22M; 22Q; 245;<br>248; 5FE                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                           |           | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>241; 244; 246                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                           |           | 245/35R19 89W | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>22Q; 241; 244; 246;<br>31P; 5FM; 54A                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                           | 77 - 220  | 235/35R19 91Y | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>241; 244; 246                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                           |           | 245/35R19 93  | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>22Q; 241; 244; 246;<br>31P; 54A                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                           |           |               |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..                                                                       | 81 - 206  | 225/40R19 93Y |                                                                              | ab<br>e1*2001/116*0307*37;<br>VW Passat (B8) ab Mj.<br>2014; nicht Passat<br>Alltrack; inkl.<br>Passat GTE; Kombi;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D |
|             |                                                                                           |           | 235/40R19 96  | 11A; 248; 26P; 27H                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                           |           | 245/35R19 93Y | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                           |           | 245/40R19 94  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..                                                                       | 110 - 206 | 225/40R19 96  |                                                                              | VW Passat Alltrack<br>(B8) ab Mj.2014;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D                                                                                                                              |
|             |                                                                                           |           | 235/40R19 96  | 11A; 26P; 27H                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                           |           | 245/35R19 95  | 11A; 26P; 27H                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                           |           | 245/40R19 98  | 11A; 26P; 27H                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 32 von 99

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                              | Auflagen                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3C          | e1*2001/116*0307*.. | 75 - 110 | 225/35R19 88W | Frontantrieb; 11A;<br>21P; 22M; 22Q; 24J;<br>24M; 5FE           | nur bis<br>e1*2001/116*0307*23;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D |
|             |                     |          | 245/35R19 89  | Frontantrieb; 11A;<br>21B; 22H; 22L; 22Q;<br>24C; 24D; 31P; 54A |                                                                                                                                                                     |
|             |                     | 75 - 147 | 225/35R19 88Y | Frontantrieb; 11A;<br>21P; 22M; 22Q; 24J;<br>24M; 5FE           |                                                                                                                                                                     |
|             |                     |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24J; 24M                                 |                                                                                                                                                                     |
|             |                     |          | 245/35R19 89W | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>22Q; 24C; 24D; 31P;<br>54A               |                                                                                                                                                                     |
|             |                     | 75 - 220 | 235/35R19 91Y | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24J; 24M                                 |                                                                                                                                                                     |
|             |                     |          | 245/35R19 93Y | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>22Q; 24C; 24D; 31P;<br>54A               |                                                                                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT CC, CC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                       |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3CC         | e1*2001/116*0468*.. | 100 - 118 | 235/35R19 91  | 11A; 21P; 22H; 22L;<br>24J; 24M | Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D |
|             |                     | 100 - 155 | 235/35R19 91W | 11A; 21P; 22H; 22L;<br>24J; 24M |                                                                                                                                |
|             |                     | 100 - 220 | 235/35R19 91Y | 11A; 21P; 22H; 22L;<br>24J; 24M |                                                                                                                                |

Verkaufsbezeichnung: **SCIROCCO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                         |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13          | e1*2001/116*0471*.. | 90 - 130 | 235/35R19 87W |                    | Coupe; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 32I; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D |
|             |                     | 90 - 155 | 225/35R19 88W | 51J                |                                                                                                  |
|             |                     | 90 - 206 | 225/35R19 88Y | 51J                |                                                                                                  |
|             |                     |          | 235/35R19 91  |                    |                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **TAYRON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R4          | e1*2018/858*00403*.. | 110 - 150 | 235/45R19 99  |                    | nicht R-Line (FZG-<br>Breite 1853mm);<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>765 |
|             |                      |           | 235/50R19 99  | 11A; 245           |                                                                                                                                                                       |
|             |                      |           | 245/45R19 98  |                    |                                                                                                                                                                       |
|             |                      |           | 255/45R19 100 | 11A; 245           |                                                                                                                                                                       |



**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 33 von 99

Verkaufsbezeichnung: **TAYRON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R4          | e1*2018/858*00403*.. | 110 - 150 | 255/45R19 100 |                    | R-Line (FZG-Breite 1866mm);<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>765 |
|             |                      | 110 - 195 | 235/45R19 M+S | 52J                |                                                                                                                                                          |
|             |                      |           | 245/45R19 M+S | 52J                |                                                                                                                                                          |
|             |                      |           | 255/45R19 M+S | 52J                |                                                                                                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **TIGUAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CT          | e1*2018/858*00302*..                       | 96 - 150  | 235/45R19 95  |                            | nicht R-Line (FZG-Breite 1842mm);<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>765                |
|             |                                            |           | 235/50R19 99  |                            |                                                                                                                                                                               |
|             |                                            |           | 245/45R19 98  |                            |                                                                                                                                                                               |
|             |                                            |           | 255/45R19 100 |                            |                                                                                                                                                                               |
| CT          | e1*2018/858*00302*..                       | 96 - 142  | 255/45R19 100 |                            | R-Line (FZG-Breite 1859mm);<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>765                      |
|             |                                            | 96 - 195  | 235/45R19 M+S | 52J                        |                                                                                                                                                                               |
|             |                                            |           | 245/45R19 M+S | 52J                        |                                                                                                                                                                               |
|             |                                            |           | 255/45R19 M+S | 52J                        |                                                                                                                                                                               |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..                        | 110 - 176 | 235/45R19 95  |                            | mit R-Line; Allspace;<br>ab<br>e1*2001/116*0450*31;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D                    |
|             |                                            |           | 235/50R19 99  | 11A; 27H; 27I              |                                                                                                                                                                               |
|             |                                            |           | 245/45R19 98  | 11A; 27I                   |                                                                                                                                                                               |
|             |                                            |           | 255/45R19     | 51G                        |                                                                                                                                                                               |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..,<br>e1*2007/46*0487*.. | 81 - 155  | 235/40R19 92  | 11A; 22I; 24M; 51J         | ohne R-Line; bis<br>e1*2007/46*0487*14;<br>bis<br>e1*2001/116*0450*23;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D |
|             |                                            |           | 245/40R19 94  | 11A; 22I; 24J; 24M         |                                                                                                                                                                               |
|             |                                            |           | 245/45R19 98  | 11A; 22I; 22P; 24J;<br>24M |                                                                                                                                                                               |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 34 von 99

Verkaufsbezeichnung: **TIGUAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 81 - 155  | 225/45R19 92  |                            | mit R-Line; bis<br>e1*2007/46*0487*14;<br>bis<br>e1*2001/116*0450*23;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D                   |
|             |                                           |           | 235/40R19 92  |                            |                                                                                                                                                                                                |
|             |                                           |           | 235/45R19 95  |                            |                                                                                                                                                                                                |
|             |                                           |           | 245/40R19 94  | 11A; 22I                   |                                                                                                                                                                                                |
|             |                                           |           | 245/45R19 98  | 11A; 22I                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 85 - 180  | 235/45R19 95  |                            | ab<br>e1*2001/116*0450*24;<br>ohne R-Line; ab<br>e1*2007/46*0487*15;<br>nicht Allspace;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D |
|             |                                           |           | 235/50R19 99  | 11A; 24J; 248; 27H;<br>27I |                                                                                                                                                                                                |
|             |                                           |           | 245/45R19 98  | 11A; 27I                   |                                                                                                                                                                                                |
|             |                                           |           | 255/45R19 100 | 11A; 24J; 248; 27H;<br>27I |                                                                                                                                                                                                |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..                       | 110 - 180 | 235/45R19 99W |                            | ohne R-Line; ab<br>e1*2007/46*0487*15;<br>Allspace; ab<br>e1*2001/116*0450*31;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D          |
|             |                                           |           | 235/50R19 99W | 11A; 24J; 248; 27H;<br>27I |                                                                                                                                                                                                |
|             |                                           |           | 245/45R19 98W | 11A; 27I                   |                                                                                                                                                                                                |
|             |                                           |           | 255/45R19 100 | 11A; 24J; 248; 27H;<br>27I |                                                                                                                                                                                                |
|             |                                           |           | 255/45R19 100 | 51G                        |                                                                                                                                                                                                |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 85 - 180  | 235/45R19 95  |                            | ab<br>e1*2001/116*0450*24;<br>mit R-Line; ab<br>e1*2007/46*0487*15;<br>nicht Allspace;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D  |
|             |                                           |           | 245/45R19 98  | 11A; 27I                   |                                                                                                                                                                                                |
|             |                                           | 85 - 235  | 255/45R19     | 51G                        |                                                                                                                                                                                                |
|             |                                           | 235       | 235/45R19 M+S | 52J                        |                                                                                                                                                                                                |
|             |                                           |           | 235/50R19 M+S | 11A; 27H; 27I; 52J         |                                                                                                                                                                                                |

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1t          | DE*2007/46*0506*..<br>e1*2007/46*0506*..  | 75 - 130 | 235/35R19 91 | 11A; 24J; 24M; 5GG;<br>6C3                | nur CrossTouran; bis<br>e1*2007/46*0357*13;<br>bis<br>e1*2001/116*0211*35;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D |
| 1T          | e1*2001/116*0211*..<br>e1*2007/46*0357*.. |          |              |                                           |                                                                                                                                                |
| 1t          | DE*2007/46*0506*..<br>e1*2007/46*0506*..  | 66 - 103 | 235/35R19 91 | 11A; 21B; 21L; 24C;<br>24D; 367; 5GG; 6C3 | nicht CrossTouran;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D                                                         |
| 1T          | e1*2001/116*0211*..<br>e1*2007/46*0357*.. | 66 - 125 | 235/35R19 91 | 11A; 21B; 21L; 24C;<br>24D; 367; 5GG; 6C3 |                                                                                                                                                |

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 35 von 99

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1T          | e1*2001/116*0211*..<br>e1*2007/46*0357*.. | 81 - 140 | 225/40R19 93  | 11A; 241; 246; 248;<br>26P; 27B           | ab<br>e1*2007/46*0357* 14;<br>ab                                                         |
|             |                                           |          | 235/40R19 92W | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 27B           | e1*2001/116*0211*36;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D |
|             |                                           |          | 245/35R19 93  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27B; 27H |                                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **T-ROC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                   |
|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1          | e13*2007/46*1845*.. | 110 - 221 | 225/35R19 88 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27I | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E |
|             |                     |           | 225/40R19 89 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27I |                                                                                            |
|             |                     |           | 235/35R19 87 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27I |                                                                                            |
|             |                     |           | 235/40R19 92 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27I |                                                                                            |
| A1          | e13*2007/46*1845*.. | 81 - 110  | 225/35R19 88 | 11A; 245; 248; 26P         | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E  |
|             |                     |           | 225/40R19 89 | 11A; 245; 248; 26P         |                                                                                            |
|             |                     |           | 235/35R19 87 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27I |                                                                                            |
|             |                     |           | 235/40R19 92 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27I |                                                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **VW PHAETON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                                                   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3d          | e1*2007/46*0452*..                                                                  | 176 - 246 | 255/40R19     | 51G                        | Limousine;                                                                                              |
|             |                                                                                     | 331       | 245/45R19     | 51G                        | Allradantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 573; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 765         |
| 3d<br>3D    | DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>e1*98/14*0189*.. | 165 - 246 | 245/40R19 98  | 5JA; 68S                   | nur Fz bis 250km/h;                                                                                     |
|             |                                                                                     | 165 - 331 | 255/40R19 100 | CF2; 11A; 24J; 530;<br>68G | nicht V10 Diesel;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 533; 573;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>729; 73C; 74D |
|             |                                                                                     | 177       | 255/40R19 100 | CF2; 11A; 24J; 68G         |                                                                                                         |
| 3D          | e1*2001/116*0189*..<br>e1*98/14*0189*..                                             | 177       | 245/40R19 98  | 68S                        | 10B; 11B; 11G; 11H;                                                                                     |
|             |                                                                                     |           | 255/40R19 100 | CF2; 11A; 24J; 68G         | 12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 76U                                             |

### Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche

- Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 10S) Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletzgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 121) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21J) Durch Aufweiten bzw. Bearbeiten der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21L) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich über der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

**ANLAGE: 4**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025



Seite: 37 von 99

- 21N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21T) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die vorderen Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22P) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22Q) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen

- Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.



- 260) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 261) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 262) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 18,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 272) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 18,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 273) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 23,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 274) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 28,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

- 27P) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die hinteren Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27U) Durch Kürzen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 31P) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit automatischer Niveauregulierungsanlage.
- 32I) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit einem serienmäßigen "Sportfahrwerk" oder einem geänderten Fahrwerk (Sportfahrwerk: Feder und Dämpfer), in dem diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist. Die Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. das Teilegutachten des geänderten Fahrwerks ist zu beachten.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit Profil für winterliche Wetterverhältnisse, mit dem Alpine Symbol nach ECE R-117, zulässig. Die Bereifung und Laufläche sind dabei so konzipiert, dass sie vor allem bei winterlichen Straßenverhältnissen bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 530) Diese Rad/Reifen-Kombination ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nur zulässig, wenn eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße vorliegt; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 533) Die Verwendung der Reifengrößen ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nicht zulässig.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57E) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Hinterachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.



57F) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Vorderachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

585) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/35R19    |
| Hinterachse: | 255/30R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreife zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

5EG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1030kg.

5EM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1060kg.

5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.

5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.

5FM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1160kg.

5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.

5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.

5IE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1420kg.

5JA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1500kg.

671) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/35R19    |
| Hinterachse: | 255/30R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreife zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

672) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/40R19    |

Hinterachse: 255/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

673) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/35R19

Hinterachse: 255/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

677) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/35R19

Hinterachse: 245/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

67H) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/40R19

Hinterachse: 265/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

67U) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/35R19

Hinterachse: 255/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung

(ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68G) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 255/40R19    |
| Hinterachse: | 285/35R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68R) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 245/35R19    |
| Hinterachse: | 275/30R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68S) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 245/40R19    |
| Hinterachse: | 275/35R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68X) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/35R19    |
| Hinterachse: | 265/30R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6BQ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>255/30R19 |
| Hinterachse: | 235/35R19                 |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felhengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind, oder diese der Serienkombination entsprechen.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6C3) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>235/35R19 |
| Hinterachse: | 235/35R19.                |

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6CX) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>255/35R19 |
| Hinterachse: | 255/35R19.                |

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.

71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.

765) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 20-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

- 76A) Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Vorderachse zulässig. Dabei ist der Gliederungspunkt "0. Hinweise" zu beachten.
- 76B) Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Hinterachse zulässig. Dabei ist der Gliederungspunkt "0. Hinweise" zu beachten.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulässig.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 97K) Bei Verwendung von verschiedenen Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse muss die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse mindestens 1/2 Zoll größer sein als die des Sonderrades der Vorderachse.

- 990) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/35R19    |
| Hinterachse: | 265/30R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- CF2) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 255/40R19    |
| Hinterachse: | 255/40R19    |

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- FKA) Die Kombination gleicher bzw. unterschiedlicher Radausführungen des beschriebenen Radtyps ist, sofern nicht explizit ausgenommen, möglich. Es sind insbesondere die Auflagen in den jeweiligen Verwendungsbereichen bzgl. der Rad/Reifenkombinationen zu beachten.

- GDD) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/50R19    |
| Hinterachse: | 255/45R19    |

Es dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es wird empfohlen eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- GDH) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/35R19    |
| Hinterachse: | 225/35R19    |

Es dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung



der Serienbereifung befindet. Es wird empfohlen eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

GDI) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 255/30R19    |
| Hinterachse: | 225/35R19    |

Es dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es wird empfohlen eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

**KDXS) Im Fall einer Kombination mit einem anderen Radtyp ist zulässig:**

**Vorderachse AS8090 KBA: 100192 Lochkreis 5x112 ET: 30**

**KDXU) Im Fall einer Kombination mit einem anderen Radtyp ist zulässig:**

**Vorderachse AS8090 KBA: 100192 Lochkreis 5x112 ET: 44**

PDH) Nicht zulässig für Fzg.-Ausführungen mit Keramik-Bremsscheiben!

YBJ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/55R19    |
| Hinterachse: | 255/50R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBK) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 245/55R19    |
| Hinterachse: | 265/50R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YCX) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 245/50R19    |
| Hinterachse: | 265/45R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw.

Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind oder deren Differenz sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YDE) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 245/35R19    |
| Hinterachse: | 245/35R19    |

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YDH) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>245/30R19 |
| Hinterachse: | 245/30R19.                |

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YDI) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>225/40R19 |
| Hinterachse: | 225/40R19.                |

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YDJ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>235/40R19 |
| Hinterachse: | 235/40R19.                |

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YDN) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>245/40R19 |
| Hinterachse: | 245/40R19.                |

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YDP) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>225/35R19 |
| Hinterachse: | 225/35R19.                |

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YGX) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>255/50R19 |
| Hinterachse: | 275/45R19                 |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockiervhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.



## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: GY  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2060\*..  
Handelsbez.: A3-/S3- Limousine/Sportback

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 305  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 255  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 305  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 305  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 275  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 275  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8V  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0607\*..  
Handelsbez.: A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron

Variante(n): Frontantrieb, 2-türig

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 400               | y = 400  | VA    |
| 26B      | x = 400               | y = 400  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 24                   | VA    |
| 27H      | x = 400    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 400    | y = 400  | 30                   | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8J  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0369\*..  
Handelsbez.: TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadster, TTS Roadster

Variante(n): Allradantrieb, Cabrio, Coupe, Frontantrieb

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 290  | VA    |
| 26P      | x = 330               | y = 240  | VA    |
| 27U      | y = 40                | y = 140  | HA    |
| 27V      | y = 40                | y = 140  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 350    | y = 290  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 290  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 350  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 350  | 21                   | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8V  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0607\*..  
Handelsbez.: A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron

Variante(n): Frontantrieb, Limousine

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 350               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 400               | y = 300  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 20                   | VA    |
| 27H      | x = 350    | y = 350  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 350    | y = 350  | 20                   | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: F3  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1900\*..  
Handelsbez.: Q3, Q3 Sportback, Q3 e-tron, Q3 Sportback e-tron

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 27B      | x = 250               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 200               | y = 250  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 250    | y = 300  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 300  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: GY  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2060\*..  
Handelsbez.: A3 allstreet

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 240               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 290               | y = 300  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 290    | y = 300  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 290    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 290    | y = 310  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 290    | y = 310  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: GA  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1552\*..  
Handelsbez.: Q2, SQ2

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 210               | y = 230  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 280  | VA    |
| 27B      | x = 230               | y = 210  | HA    |
| 27I      | x = 280               | y = 260  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 260    | y = 280  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 260  | 20                   | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 260  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 260    | y = 280  | 15                   | VA    |



## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: F3  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1900\*..  
Handelsbez.: Q3, Q3 Sportback, Q3 e-tron, Q3 Sportback e-tron

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 310  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 260  | VA    |
| 27B      | x = 280               | y = 310  | HA    |
| 27I      | x = 230               | y = 260  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 330    | y = 310  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 310  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 310  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 310  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: GY  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2144\*..  
Handelsbez.: A3 Sportback, RS3 Limousine/Sportback;

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 305  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 255  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 305  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 305  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 275  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 275  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: FORD  
Fahrzeugtyp: SKN  
Genehm.Nr.: e13\*2018/858\*00342\*..  
Handelsbez.: TOURNEO CONNECT, TRANSIT CONNECT

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 285  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 235  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 330    | y = 285  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 285  | 8                    | VA    |
| 27F      | 0          | y = 300  | 25                   | HA    |
| 27H      | 0          | y = 300  | 8                    | HA    |

§22 100194\*00

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: FORD  
Fahrzeugtyp: SK  
Genehm.Nr.: e13\*2018/858\*00270\*..  
Handelsbez.: TOURNEO CONNECT

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 285  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 235  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 330    | y = 285  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 285  | 8                    | VA    |
| 27F      | 0          | y = 300  | 25                   | HA    |
| 27H      | 0          | y = 300  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: FORD  
Fahrzeugtyp: DRP  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00364\*..  
Handelsbez.: EXPLORER, CAPRI

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 290               | y = 270  | VA    |
| 26B      | x = 340               | y = 320  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 340    | y = 320  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 340    | y = 320  | 15                   | VA    |
| 27H      | x = 320    | y = 320  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 320    | y = 320  | 15                   | HA    |

§22 100194\*00

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: MG  
Fahrzeugtyp: AS23  
Genehm.Nr.: e4\*2018/858\*00111\*..  
Handelsbez.: MG HS, ROEWE HS

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 315               | y = 340  | VA    |
| 26P      | x = 265               | y = 290  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 315    | y = 340  | 5                    | VA    |
| 26N      | x = 315    | y = 340  | 8                    | VA    |

§22 100194\*00

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: MG  
Fahrzeugtyp: SEH3  
Genehm.Nr.: e4\*2018/858\*00093\*..  
Handelsbez.: MG4 Electric, MGB EV, MGC EV

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 280  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 230  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 220    | y = 280  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 280  | 8                    | VA    |

§22 100194\*00



## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: MG  
Fahrzeugtyp: AS23P-L  
Genehm.Nr.: e5\*2018/858\*00003\*..  
Handelsbez.: MG RX6-, MG HS-, MG eHS-, MG EHS - Plug-in Hybrid

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 315               | y = 340  | VA    |
| 26P      | x = 265               | y = 290  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 315    | y = 340  | 5                    | VA    |
| 26N      | x = 315    | y = 340  | 8                    | VA    |

§22 100194\*00

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: QUATTRO  
Fahrzeugtyp: 8P  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0615\*..  
Handelsbez.: AUDI RS3

Variante(n): Allradantrieb, Kombi

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 270  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 310    | y = 320  | 17                   | VA    |
| 26N      | x = 310    | y = 320  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 240  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 240  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: QUATTRO  
Fahrzeugtyp: 8J1  
Genehm.Nr.: e1\*KS07/46\*0054\*..  
Handelsbez.: TT RS Coupe, TT RS Roadster

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 290  | VA    |
| 26P      | x = 330               | y = 240  | VA    |
| 27U      | y = 40                | y = 140  | HA    |
| 27V      | y = 40                | y = 140  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 350    | y = 290  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 290  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 350  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 350  | 21                   | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: QUATTRO  
Fahrzeugtyp: 8V  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0608\*..  
Handelsbez.: RS 3 Sportback, RS 3 Limousine

Variante(n): ab e1\*2007/46\*0608\*01

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 200               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 250               | y = 300  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 250    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 250    | y = 300  | 19                   | VA    |
| 27H      | x = 210    | y = 270  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 260    | y = 320  | 15                   | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: QUATTRO  
Fahrzeugtyp: 8J  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1686\*..  
Handelsbez.: TT RS Coupé, TT RS Roadster

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 290  | VA    |
| 26P      | x = 330               | y = 240  | VA    |
| 27U      | y = 40                | y = 140  | HA    |
| 27V      | y = 40                | y = 140  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 350    | y = 290  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 290  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 350  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 350  | 21                   | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: KN  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*6666\*..  
Handelsbez.: Tarraco

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 290               | y = 290  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 240  | VA    |
| 27B      | x = 325               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 275               | y = 250  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 290    | y = 290  | 28                   | VA    |
| 26N      | x = 290    | y = 290  | 8                    | VA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: K1  
Genehm.Nr.: e9\*2018/858\*04001\*..  
Handelsbez.: BORN

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 295               | y = 295  | VA    |
| 26P      | x = 245               | y = 245  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 295    | y = 295  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 295    | y = 295  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 310    | y = 300  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 310    | y = 300  | 8                    | HA    |

§22 100194\*00

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: KL  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*3167\*..  
Handelsbez.: LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 265               | y = 265  | VA    |
| 26P      | x = 215               | y = 215  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 265    | y = 265  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 265    | y = 265  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 275    | y = 275  | 20                   | HA    |
| 27H      | y = 275    | y = 275  | 8                    | HA    |



## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: 5F  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*0094\*..  
Handelsbez.: LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE

Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-türig

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 250  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 310  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 310  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: 5F  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*0094\*..  
Handelsbez.: LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE

Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-türig

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 400    | y = 310  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 400    | y = 310  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 3T  
Genehm.Nr.: e11\*2001/116\*0326\*..  
Handelsbez.: SUPERB

Variante(n): ab e11\*2001/116\*0326\*32, Allradantrieb, Frontantrieb, Kombi, Limousine

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 250  | VA    |
| 27P      | x = 300               | y = 300  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 310    | y = 300  | 23                   | VA    |
| 26N      | x = 310    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 300  | 23                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 300  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 3T  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0317\*..  
Handelsbez.: SUPERB

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 250  | VA    |
| 27P      | x = 300               | y = 300  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 310    | y = 300  | 23                   | VA    |
| 26N      | x = 310    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 300  | 23                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 300  | 8                    | HA    |

## **Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

### **Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: NZ  
Genehm.Nr.: e8\*2018/858\*00106\*..  
Handelsbez.: SUPERB

Variante(n):

### **Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 225               | y = 260  | VA    |
| 26B      | x = 275               | y = 310  | VA    |

### **Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 275    | y = 310  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 275    | y = 310  | 20                   | VA    |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 320  | 20                   | HA    |

§22 100194\*00

## **Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

### **Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: NY  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0416\*..  
Handelsbez.: ENYAQ

Variante(n):

### **Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 255               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 205               | y = 200  | VA    |

### **Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 255    | y = 250  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 255    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 380  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 380  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0244\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0318\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |



## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: NS  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0249\*..  
Handelsbez.: KODIAQ

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, nicht Scout / Cross

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27I      | x = 240               | y = 200  | HA    |
| 27B      | x = 290               | y = 250  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 230    | y = 160  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 280    | y = 210  | 34                   | VA    |
| 27H      | x = 290    | y = 250  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 290    | y = 250  | 23                   | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: NX  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0355\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA, OCTAVIA RS, OCTAVIA SCOUT

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 240  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 190  | VA    |
| 27B      | x = 280               | y = 270  | HA    |
| 27I      | x = 230               | y = 220  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 240  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 240  | 8                    | VA    |
| 27F      | y = 280    | y = 270  | 10                   | HA    |
| 27H      | y = 280    | y = 270  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0243\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n): ab e11\*2007/46\*0243\*01, Frontantrieb, Limousine

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: E1  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2033\*..  
Handelsbez.: ID.3

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 290  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 240  | VA    |
| 27B      | x = 290               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 240               | y = 250  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 310    | y = 290  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 310    | y = 290  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 290    | y = 300  | 10                   | HA    |
| 27H      | x = 290    | y = 300  | 8                    | HA    |

## **Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

### **Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: CJ  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00366\*..  
Handelsbez.: PASSAT

Variante(n):

### **Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 260               | y = 200  | VA    |
| 26B      | x = 310               | y = 250  | VA    |

### **Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 310    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 310    | y = 250  | 20                   | VA    |
| 27H      | x = 300    | y = 330  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 330  | 20                   | HA    |

§22 100194\*00

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: A1  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1845\*..  
Handelsbez.: T-ROC

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 260  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 300  | 20                   | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 300  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1T  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0357\*..  
Handelsbez.: TOURAN  
  
Variante(n): ab e1\*2007/46\*0357\*14

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 250  | VA    |
| 27U      | y = 100               | y = 200  | HA    |
| 27V      | y = 100               | y = 200  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 3C  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0307\*..  
Handelsbez.: PASSAT

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 400               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 370               | y = 250  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 400    | y = 300  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 400    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 400  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 400  | 8                    | HA    |

§22 100194\*00



## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 16  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0539\*..  
Handelsbez.: JETTA, BEETLE

Variante(n): Frontantrieb, Nur Beetle (Schrägheck)

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 300  | VA    |
| 27B      | x = 350               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 300               | y = 250  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 350  | 18,5                 | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 350  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 350    | y = 300  | 26,5                 | HA    |
| 27H      | x = 350    | y = 300  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: AUV  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0627\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 260               | y = 280  | VA    |
| 26P      | x = 210               | y = 230  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 260    | y = 280  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 260    | y = 280  | 8                    | VA    |
| 27F      | y = 300    | y = 320  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: AU  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0623\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Schrägheck

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 400    | y = 310  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 400    | y = 310  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 30                   | VA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: SK  
Genehm.Nr.: e13\*2018/858\*00002\*..  
Handelsbez.: CADDY

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 285  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 235  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 330    | y = 285  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 285  | 8                    | VA    |
| 27F      | 0          | y = 300  | 25                   | HA    |
| 27H      | 0          | y = 300  | 8                    | HA    |

§22 100194\*00

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: CD  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2014\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF GTE

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 270  | VA    |
| 27I      | x = 280               | y = 320  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 280    | y = 320  | 8                    | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 320  | 32                   | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 320  | 8                    | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 320  | 22                   | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 5N  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0450\*..  
Handelsbez.: TIGUAN

Variante(n): ab e1\*2001/116\*0450\*24, Allradantrieb, Frontantrieb

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 300               | y = 330  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 280  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 300    | y = 330  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 330  | 30                   | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: SKN  
Genehm.Nr.: e13\*2018/858\*00003\*..  
Handelsbez.: CADDY

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 285  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 235  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 330    | y = 285  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 285  | 8                    | VA    |
| 27F      | 0          | y = 300  | 25                   | HA    |
| 27H      | 0          | y = 300  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 5N  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0487\*..  
Handelsbez.: TIGUAN

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 300               | y = 330  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 280  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 300    | y = 330  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 330  | 30                   | HA    |

§22 100194\*00



## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1KM  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0492\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF SPORTSVAN

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 260               | y = 280  | VA    |
| 26P      | x = 210               | y = 230  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 260    | y = 280  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 260    | y = 280  | 8                    | VA    |
| 27F      | y = 300    | y = 320  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: A1  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1845\*..  
Handelsbez.: T-ROC

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 260  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 300  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 300  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1T  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0211\*..  
Handelsbez.: TOURAN  
  
Variante(n): ab e1\*2001/116\*0211\*36

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 250  | VA    |
| 27U      | y = 100               | y = 200  | HA    |
| 27V      | y = 100               | y = 200  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: CDV  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2180\*..  
Handelsbez.: CDV, GOLF (GOLF VARIANT)

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 270  | VA    |
| 27I      | x = 280               | y = 320  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 280    | y = 320  | 8                    | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 320  | 32                   | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 320  | 8                    | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 320  | 22                   | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: E2  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00004\*..  
Handelsbez.: ID.4, ID.5

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 270  | VA    |
| 27B      | x = 320               | y = 390  | HA    |
| 27I      | x = 270               | y = 340  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 330    | y = 320  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 320  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 320    | y = 390  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 320    | y = 390  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1K  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0242\*..  
Handelsbez.: GOLF

Variante(n): Cabrio, Frontantrieb

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 380  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 330  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 280    | y = 380  | 16                   | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 380  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 260    | y = 310  | 36                   | HA    |
| 27H      | x = 260    | y = 310  | 8                    | HA    |


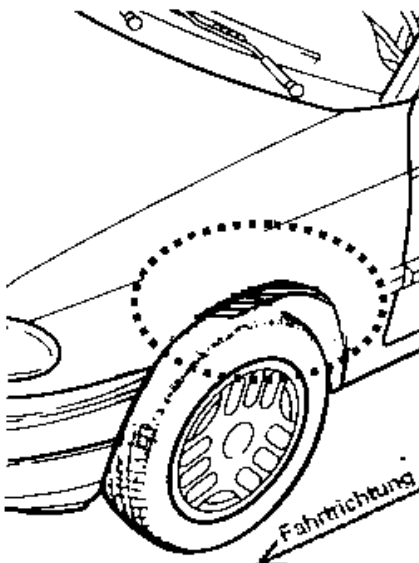
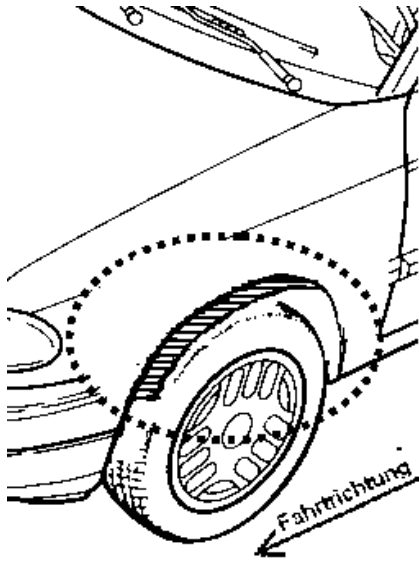
**Gutachten 366-0103-25-WIRD  
zur Erteilung der TTG 100194**

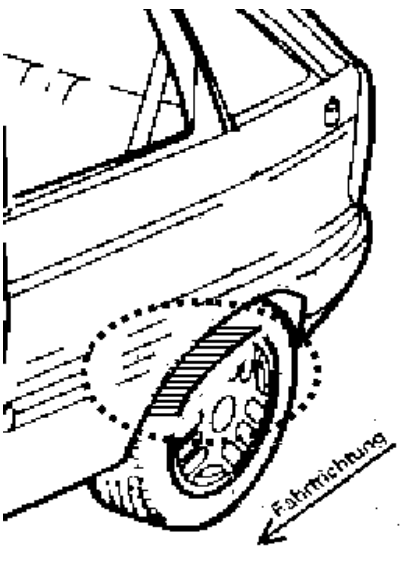
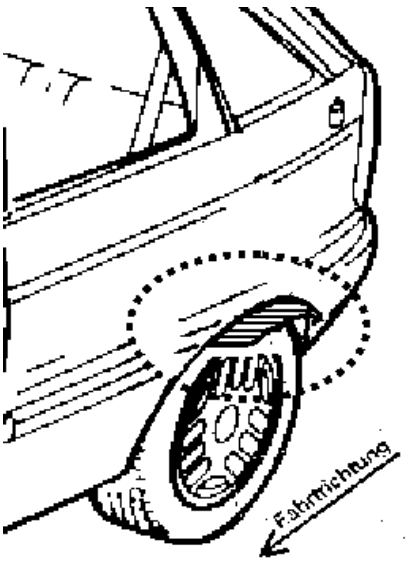
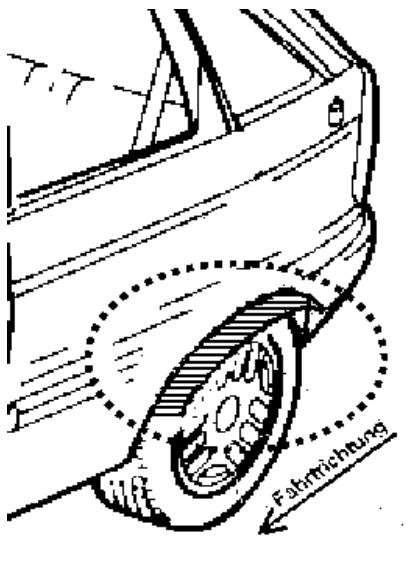
**ANLAGE: Radabdeckung**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: AS8590  
Stand: 15.04.2025

Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Radabdeckungsauflagen Nr. 241 – 248, 24C, 24D, 24J und 24M.

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfüllung der Radabdeckung dar, die in den Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.

| <b>Vorderachse</b>                                                                 |                                                                                     |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich 30 Grad vor der Radmitte<br>Zu Auflage 241 bzw. 245                        | Bereich 50 Grad hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 242 bzw. 246                      | Bereich 30 Grad vor und 50 Grad<br>hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 241,242,245,246,24C,24J |
|  |  |          |

| <b>Hinterachse</b>                                                                  |                                                                                      |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich 30 Grad vor der Radmitte<br>Zu Auflage 243 bzw. 247                         | Bereich 50 Grad hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 244 bzw. 248                       | Bereich 30 Grad vor und 50 Grad<br>hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 243,244,247,248,24D,24M |
|  |  |         |