

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 1 von 28



**Fahrzeughersteller**

**CITROEN, FCA, OPEL / VAUXHALL, PEUGEOT, STELLANTIS**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2 Einpreßtiefe (mm) : 20  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung    | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittell-<br>och<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig-<br>datum |
|---------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|               | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                          |                            |                               |                                  |                                  |
| 410820651/EGX | LL6560/EGX             | ohne                          | 65,1                     |                            | 700                           | 2400                             | 03/23                            |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Hinweis zum Verwendungsbereich:**

*Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).*

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : CITROEN**

Befestigungsteile : Flachbundschauben M12x1,25, Schaftl. 36 mm

Zubehör : OE-Befestigung oder Kit: B225L36417-FLAT

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 90 Nm für Typ : B9; F\*HFX\*; F\*KFU\*; F\*KFV\*; F\*NFU\*; F\*8HX\*; F\*8HY\*; F\*8HZ\*; F\*9HX\*; F\*9HZ\*; H; J\*HFX; J\*KFU\*; J\*KFV\*; J\*NFS\*; J\*NFU\*; J\*8HX\*; J\*8HZ\*; J\*9HZ\*; L\*\*\*\*; R\*RFJ\*; R\*RHL\*; R\*RHR\*; R\*XFU\*; R\*4HP\*; R\*4HR\*; R\*4HS\*; R\*4HT\*; R\*4HX\*; R\*6FY\*; R\*6FZ\*; R\*9HY\*; R\*9HZ\*; U\*\*\*\*; 2; 7; 7\*\*\*\*  
100 Nm für Typ : D; S; S\*\*\*\*; SH; SH\*\*\*\*; SH8FN; S\*8FN; 0

Verkaufsbezeichnung: **BERLINGO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                         |
|-------------|-------------------|---------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| B9          | N129              | 55 - 82 | 205/55R16 91 | 5GG; 51J           | Pkw geschlossen; Lkw                                             |
|             |                   |         | 205/60R16 92 | 5GM; 51J           | geschl.Kasten (Serie);                                           |
|             |                   |         | 215/55R16 93 | 11A; 245; 248      | Frontantrieb;                                                    |
|             |                   |         | 225/50R16 92 | 11A; 245; 248; 5GM | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C |

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 2 von 28

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN BERLINGO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                                | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7<br>7****  | e2*2001/116*0366*..<br>e2*2007/46*0002*..<br>e2*2001/116*0366*.. | 55 - 82 | 205/55R16 91 | 5GG; 51J           | Pkw geschlossen; Lkw<br>geschl.Kasten (Serie);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C |
|             |                                                                  |         | 205/60R16 92 | 5GM; 51J           |                                                                                                                                     |
|             |                                                                  |         | 215/55R16 93 | 11A; 245; 248      |                                                                                                                                     |
|             |                                                                  |         | 225/50R16 92 | 11A; 245; 248; 5GM |                                                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C-ELYSEE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                        |
|-------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D           | e2*2007/46*0225*.. | 53 - 85 | 185/55R16 83 | 11A; 245                             | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C |
|             |                    |         | 185/60R16 86 | 11A; 245; 26P; 27I                   |                                                                                                 |
|             |                    |         | 195/55R16 87 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27I           |                                                                                                 |
|             |                    |         | 205/50R16 87 | 11A; 24J; 248; 26N;<br>26P; 27B; 27H |                                                                                                 |

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C2**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                         |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| J*HFX       | e2*2001/116*0283*.. | 44 - 90 | 195/45R16 80 | 11A; 24M; 367      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C |
| J*KFU*      | e2*2001/116*0344*.. |         | 205/45R16 83 |                    |                                                                  |
| J*KFV*      | e2*2001/116*0284*.. |         |              |                    |                                                                  |
| J*NFS*      | e2*2001/116*0309*.. |         |              |                    |                                                                  |
| J*NFU*      | e2*2001/116*0285*.. |         |              |                    |                                                                  |
| J*8HX*      | e2*2001/116*0286*.. |         |              |                    |                                                                  |
| J*8HZ*      | e2*2001/116*0316*.. |         |              |                    |                                                                  |
| J*9HZ*      | e2*2001/116*0339*.. |         |              |                    |                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                            |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F*HFX*      | e2*98/14*0256*..    | 44 - 80 | 195/50R16    | 11A; 24M; 51G      | Citroen C3; Citroen<br>C3 X-TR;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C |
| F*KFU*      | e2*2001/116*0289*.. |         | 195/50R16 84 | 11A; 24M           |                                                                                                     |
| F*KFV*      | e2*98/14*0257*..    |         | 205/45R16 83 |                    |                                                                                                     |
| F*NFU*      | e2*98/14*0258*..    |         |              |                    |                                                                                                     |
| F*8HX*      | e2*98/14*0259*..    |         |              |                    |                                                                                                     |
| F*8HY*      | e2*98/14*0261*..    |         |              |                    |                                                                                                     |
| F*8HZ*      | e2*2001/116*0317*.. |         |              |                    |                                                                                                     |
| F*9HX*      | e2*2001/116*0318*.. |         |              |                    |                                                                                                     |
| F*9HZ*      | e2*2001/116*0329*.. |         |              |                    |                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C3 AIRCROSS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                  |
|-------------|--------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2           | e4*2007/46*1241*.. | 60 - 96 | 195/55R16 87 | 12Q                | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74C; 76U;<br>77E |
|             |                    |         | 195/60R16 89 | 12Q                |                                                                                           |
|             |                    |         | 205/55R16 91 | 12A                |                                                                                           |
|             |                    |         | 205/60R16 92 | 12A                |                                                                                           |
|             |                    |         | 215/50R16 90 | 11A; 12A; 26P      |                                                                                           |
|             |                    |         | 215/55R16 93 | 11A; 12A; 26P      |                                                                                           |

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 3 von 28

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C3, DS3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S*****      | e2*2007/46*0003*.. | 50 - 122 | 185/55R16 83 | 51J                | DS3; Cabrio;<br>Schrägheck 2-türig;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74C; 76U; 77E       |
|             |                    |          | 195/50R16 84 | 11A; 22I           |                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 195/55R16 87 | 11A; 22I           |                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 205/45R16 83 | 11A; 22I           |                                                                                                                                                  |
| S*****      | e2*2007/46*0003*.. | 44 - 88  | 185/55R16 83 | 51J                | C3; C3 bis MJ2016;<br>Schrägheck 4-türig;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74C; 76U; 77E |
|             |                    |          | 195/50R16 84 | 11A; 22I           |                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 195/55R16 87 | 11A; 22I           |                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 205/45R16 83 | 11A; 22I           |                                                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C3, DS3, DS3 CABRIO,**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S           | e2*2007/46*0003*.. | 44 - 88  | 185/55R16 83 | 51J                | C3; C3 bis MJ2016;<br>Schrägheck 4-türig;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74C; 76U; 77E |
|             |                    |          | 195/50R16 84 | 11A; 22I           |                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 195/55R16 87 | 11A; 22I           |                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 205/45R16 83 | 11A; 22I           |                                                                                                                                                  |
| S           | e2*2007/46*0003*.. | 50 - 85  | 185/55R16 83 | 12I                | C3 ab MJ2016;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74C; 76U;<br>77E                                                        |
|             |                    |          | 185/60R16 86 | 12I                |                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 185/65R16 89 | 12Q                |                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 195/55R16 87 | 12A                |                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 195/60R16 89 | 12A                |                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 205/50R16 87 | 12A                |                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 205/55R16 91 | 12A                |                                                                                                                                                  |
| S           | e2*2007/46*0003*.. | 50 - 122 | 185/55R16 83 | 51J                | DS3; Cabrio;<br>Schrägheck 2-türig;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74C; 76U; 77E       |
|             |                    |          | 195/50R16 84 | 11A; 22I           |                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 195/55R16 87 | 11A; 22I           |                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 205/45R16 83 | 11A; 22I           |                                                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C3 PICASSO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                               |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| SH          | e2*2001/116*0371*.. | 66 - 88 | 195/50R16 88 |                    | Frontantrieb;                                          |
| SH****      | e2*2001/116*0371*.. |         | 195/55R16 87 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;                                    |
| SH8FN       | e24*2007/46*0029*.. |         | 205/50R16 87 | 11A; 245; 248      | 12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74C; 76U |

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
 Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
 Stand: 13.05.2025



Seite: 4 von 28

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C3 PLURIEL**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                 |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| H           | e2*2001/116*0266*.. | 50 - 80 | 195/50R16 84 | 11A; 24M           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>744 |
|             |                     |         | 195/55R16 87 | 11A; 24M           |                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                    |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L*****      | e2*2001/116*0302*.. | 65 - 130 | 205/55R16 90 |                    | Coupe; Limousine; 2-<br>türig; 4-türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C |
|             |                     |          | 215/55R16 93 | 11A; 24M           |                                                                                                             |
|             |                     |          | 225/50R16 92 | 11A; 22I; 24M      |                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C4 CACTUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                             |
|-------------|--------------------|---------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0           | e2*2007/46*0440*.. | 55 - 96 | 195/55R16 87 |                    | C4 CACTUS; inkl.<br>Facelift 2018;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>76U; 77E |
|             |                    |         | 205/55R16 87 | 12T                |                                                                                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C4 PICASSO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                          |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U*****      | e2*2001/116*0345*.. | 80 - 120 | 205/55R16 91 | 51J                | Grand C4 Picasso; C4<br>Picasso;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74C; 76U |
|             |                     |          | 205/60R16 92 | 51J                |                                                                                                                   |
|             |                     |          | 215/55R16 93 | 11A; 24M           |                                                                                                                   |
|             |                     |          | 225/50R16 92 | 11A; 24M           |                                                                                                                   |
|             |                     |          | 225/55R16 95 | 11A; 24M           |                                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C5**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                 |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| R*RFJ*      | e2*2001/116*0304*.. | 80 - 152 | 215/55R16 93 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>CC2 |
| R*RHL*      | e2*2001/116*0315*.. |          | 225/50R16 92 |                    |                                                                          |
| R*RHR*      | e2*2001/116*0306*.. |          |              |                    |                                                                          |
| R*XFU*      | e2*2001/116*0308*.. |          |              |                    |                                                                          |
| R*4HP*      | e2*2001/116*0348*.. |          |              |                    |                                                                          |
| R*4HR*      | e2*2001/116*0354*.. |          |              |                    |                                                                          |
| R*4HS*      | e2*2001/116*0353*.. |          |              |                    |                                                                          |
| R*4HT*      | e2*2001/116*0347*.. |          |              |                    |                                                                          |
| R*4HX*      | e2*2001/116*0307*.. |          |              |                    |                                                                          |
| R*6FY*      | e2*2001/116*0334*.. |          |              |                    |                                                                          |
| R*6FZ*      | e2*2001/116*0303*.. |          |              |                    |                                                                          |
| R*9HY*      | e2*2001/116*0335*.. |          |              |                    |                                                                          |
| R*9HZ*      | e2*2001/116*0305*.. |          |              |                    |                                                                          |

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 5 von 28

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN DS3, C3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S*8FN       | e24*2007/46*0028*.. | 50 - 122 | 185/55R16 83 | 51J                | DS3; Cabrio;<br>Schrägheck 2-türig;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74C; 76U; 77E |
|             |                     |          | 195/50R16 84 | 11A; 22I           |                                                                                                                                            |
|             |                     |          | 195/55R16 87 | 11A; 22I           |                                                                                                                                            |
|             |                     |          | 205/45R16 83 | 11A; 22I           |                                                                                                                                            |
| S*8FN       | e24*2007/46*0028*.. | 44 - 88  | 185/55R16 83 | 51J                | C3; Schrägheck 4-<br>türig; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74C; 76U; 77E            |
|             |                     |          | 195/50R16 84 | 11A; 22I           |                                                                                                                                            |
|             |                     |          | 195/55R16 87 | 11A; 22I           |                                                                                                                                            |
|             |                     |          | 205/45R16 83 | 11A; 22I           |                                                                                                                                            |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FCA**

Befestigungsteile : Flachbundschauben M12x1,25, Schaftl. 36 mm

Zubehör : OE-Befestigung oder Kit: B225L36417-FLAT

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **ALFA ROMEO JUNIOR**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW  | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------|-----|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FH1         | e3*2018/858*00078*.. | 62  | 215/65R16 98  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27H      | ALFA ROMEO JUNIOR;<br>mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie;<br>Frontantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>76U; 77E                  |
|             |                      |     | 225/60R16 98  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27H      |                                                                                                                                                                                                |
|             |                      |     | 235/60R16 100 | 11A; 242; 245; 248;<br>26B; 26J; 27F |                                                                                                                                                                                                |
| FH1         | e3*2018/858*00078*.. | 100 | 215/65R16 98  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27H      | ALFA ROMEO JUNIOR;<br>mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie;<br>Frontantrieb; Hybrid;<br>nicht Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>76U; 77E |
|             |                      |     | 225/60R16 98  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27H      |                                                                                                                                                                                                |
|             |                      |     | 235/60R16 100 | 11A; 242; 245; 248;<br>26B; 26J; 27F |                                                                                                                                                                                                |

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
 Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
 Stand: 13.05.2025



Seite: 6 von 28

Verkaufsbezeichnung: **FIAT 600, ABARTH 600e**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FH1         | e3*2018/858*00078*.. | 62       | 215/65R16 98  | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27H | FIAT 600; mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; Frontantrieb; Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76U; 77E               |
|             |                      |          | 225/60R16 98  | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27H |                                                                                                                                                            |
|             |                      |          | 235/60R16 100 | 11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27F |                                                                                                                                                            |
| FH1         | e3*2018/858*00078*.. | 74 - 100 | 215/65R16 98  | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27H | FIAT 600; mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; Frontantrieb; Hybrid; nicht Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76U; 77E |
|             |                      |          | 225/60R16 98  | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27H |                                                                                                                                                            |
|             |                      |          | 235/60R16 100 | 11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27F |                                                                                                                                                            |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : OPEL / VAUXHALL**

Befestigungsteile : Flachbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 36 mm

Zubehör : OE-Befestigung oder Kit: B225L36417-FLAT

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: **CROSSLAND X**

| Fahrzeugtyp        | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                      |
|--------------------|--------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| P7<br>Monocab<br>C | e4*2007/46*1194*.. | 60 - 96 | 195/55R16 87 | 12I                | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76U; 77E |
|                    |                    |         | 195/60R16 89 | 12I                |                                                                               |
|                    |                    |         | 195/65R16 91 | 12A                |                                                                               |
|                    |                    |         | 205/60R16 92 | 12K                |                                                                               |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : PEUGEOT**

Befestigungsteile : Flachbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 36 mm

Zubehör : OE-Befestigung oder Kit: B225L36417-FLAT

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 90 Nm für Typ : B9; K\*\*\*\*; W\*\*\*\*; 2; 2\*\*\*\*; 2\*HFX; 2\*HFX; 2\*HFX; 2\*KFU\*; 2\*KFW\*; 2\*KFX; 2\*NFU\*; 2\*NFZ\*; 2\*RFK\*; 2\*RFN\*; 2\*RFR; 2\*RHY; 2\*WJY; 2\*WJZ; 2\*8HX\*; 2\*8HZ\*; 2\*9HY\*; 2\*9HZ\*; 3\*NFU\*; 3\*RFJ\*; 3\*RFK\*; 3\*RFN\*; 3\*RHR\*; 4; 4\*\*\*\*; 7; 7\*\*\*\*  
 100 Nm für Typ : C; D

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
 Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
 Stand: 13.05.2025



Seite: 7 von 28

Verkaufsbezeichnung: **PARTNER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                            |
|-------------|-------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B9          | N128              | 55 - 82 | 205/55R16 91 | 5GG; 51J           | Pkw geschlossen; Lkw<br>geschl.Kasten (Serie);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C |
|             |                   |         | 205/60R16 92 | 5GM; 51J           |                                                                                                                                     |
|             |                   |         | 215/55R16 93 | 11A; 245; 248      |                                                                                                                                     |
|             |                   |         | 225/50R16 92 | 11A; 245; 248; 5GM |                                                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **PARTNER / RANCH**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                                | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7<br>7****  | e2*2001/116*0365*..<br>e2*2007/46*0001*..<br>e2*2001/116*0365*.. | 55 - 82 | 205/55R16 91 | 5GG; 51J           | Pkw geschlossen; Lkw<br>geschl.Kasten (Serie);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C |
|             |                                                                  |         | 205/60R16 92 | 5GM; 51J           |                                                                                                                                     |
|             |                                                                  |         | 215/55R16 93 | 11A; 245; 248      |                                                                                                                                     |
|             |                                                                  |         | 225/50R16 92 | 11A; 245; 248; 5GM |                                                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 1007**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                 |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| K****       | e2*2001/116*0300*.. | 50 - 80 | 195/45R16 80 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>744 |
|             |                     |         | 195/50R16 84 |                    |                                                                          |
|             |                     |         | 205/45R16 83 |                    |                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 206**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                        |
|-------------|---------------------|----------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2*RFK*      | e2*2001/116*0269*.. | 130      | 195/45R16 80W | 11A; 22M                   | nur 206 RC;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C |
|             |                     |          | 205/45R16 83  | 11A; 22I; 22M; 24J;<br>24M |                                                                                 |
| 2*HFX       | e2*98/14*0212*..    | 44 - 100 | 195/45R16 80  | 11A; 22B; 24J              | Kombi;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C      |
| 2*KFU*      | e2*2001/116*0291*.. |          | 205/45R16 83  | 11A; 22B; 24J              |                                                                                 |
| 2*KFW*      | e2*98/14*0237*..    |          |               |                            |                                                                                 |
| 2*NFU*      | e2*98/14*0238*..    |          |               |                            |                                                                                 |
| 2*RFN*      | e2*98/14*0239*..    |          |               |                            |                                                                                 |
| 2*RHY       | e2*98/14*0174*..    |          |               |                            |                                                                                 |
| 2*8HX*      | e2*98/14*0250*..    |          |               |                            |                                                                                 |
| 2*8HZ*      | e2*2001/116*0311*.. |          |               |                            |                                                                                 |
| 2*9HY*      | e2*2001/116*0343*.. |          |               |                            |                                                                                 |
| 2*9HZ*      | e2*2001/116*0310*.. |          |               |                            |                                                                                 |

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
 Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
 Stand: 13.05.2025



Seite: 8 von 28

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 206**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                     | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2*HFX       | e2*98/14*0212*..                      | 40 - 66  | 195/45R16 80 | 11A; 22I; 24J                   | Pkw geschlossen;<br>nicht Kombi;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C         |
| 2*HFX       | e2*93/81*0169*..                      |          | 205/45R16    | 11A; 22I; 24J; 51G              |                                                                                                              |
| 2*HFZ       | e2*93/81*0168*..,<br>e2*98/14*0168*.. |          |              |                                 |                                                                                                              |
| 2*KFU*      | e2*2001/116*0291*..                   |          |              |                                 |                                                                                                              |
| 2*KFW*      | e2*98/14*0237*..                      |          |              |                                 |                                                                                                              |
| 2*KFX       | e2*93/81*0170*..                      |          |              |                                 |                                                                                                              |
| 2*NFX*      | e2*93/81*0171*..,<br>e2*98/14*0171*.. |          |              |                                 |                                                                                                              |
| 2*RHY       | e2*93/81*0174*..,<br>e2*98/14*0174*.. |          |              |                                 |                                                                                                              |
| 2*WJY       | e2*93/81*0085*..,<br>e2*98/14*0085*.. |          |              |                                 |                                                                                                              |
| 2*WJZ       | e2*93/81*0173*..,<br>e2*98/14*0173*.. |          |              |                                 |                                                                                                              |
| 2*8HX*      | e2*98/14*0250*..                      |          |              |                                 |                                                                                                              |
| 2*8HZ*      | e2*2001/116*0311*..                   |          |              |                                 |                                                                                                              |
| 2*NFX*      | e2*98/14*0238*..                      | 80 - 100 | 195/45R16-80 | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24J; 24M | Pkw geschlossen;<br>Cabrio; nicht Kombi;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C |
| 2*RFN*      | e2*98/14*0239*..                      |          |              |                                 |                                                                                                              |
| 2*RFR       | e2*93/81*0172*..                      |          | 205/45R16-83 | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24C; 24M |                                                                                                              |
| 2*9HY*      | e2*2001/116*0343*..                   |          |              |                                 |                                                                                                              |
| 2*9HZ*      | e2*2001/116*0310*..                   |          |              |                                 |                                                                                                              |

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 206+**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                          |
|-------------|---------------------|---------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2*****      | e2*2001/116*0374*.. | 44 - 55 | 195/45R16 80 |                                 | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C |
|             |                     |         | 195/50R16 84 | 11A; 22I; 22M; 245;<br>246; 248 |                                                                                   |
|             |                     |         | 205/45R16 83 | 11A; 22M; 246                   |                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 207**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                              |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W*****      | e2*2001/116*0340*.. | 50 - 128 | 195/55R16    | 51G                | Cabrio; Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74C; 76U                                                 |
| W*****      | e2*2001/116*0340*.. | 66 - 88  | 195/55R16 87 |                    | nur Escapade (Ausf.<br>WU****); Kombi;<br>Frontantrieb; mit<br>erhöhter<br>Bodenfreiheit;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74C |
|             |                     |          | 205/50R16 87 |                    |                                                                                                                                                                       |
|             |                     |          | 205/55R16 91 |                    |                                                                                                                                                                       |



**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
 Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
 Stand: 13.05.2025



Seite: 9 von 28

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 207**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------|----------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W*****      | e2*2001/116*0340*.. | 54 - 128 | 195/55R16 87<br>205/50R16 87 | 11A; 24J; 24M      | nicht Escapade (Ausf. WU****); Kombi; Frontantrieb; nicht m.erhöhter Bodenfreiheit; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74C; 76U |

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 208, 2008**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW                 | Reifen                                                                                        | Auflagen zu Reifen                                                                                                                                                       | Auflagen                                                                                                            |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C           | e2*2007/46*0070*.. | 50 - 115           | 205/45R16 87                                                                                  | 11A; 26B; 26N; 27I                                                                                                                                                       | Schrägheck; Peugeot 208; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76U; 77E         |
| C           | e2*2007/46*0070*.. | 50 - 96<br>68 - 96 | 195/60R16 89<br>205/55R16 89W                                                                 | 12T; 51J<br>12T                                                                                                                                                          | Peugeot 2008; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76U; 77E                         |
| U           | e2*2007/46*0639*.. | 55 - 100           | 195/55R16 87<br>205/50R16 87<br>215/50R16 90                                                  | 11A; 248; 26J<br>11A; 248; 26J; 27H<br>11A; 248; 26J; 27H                                                                                                                | PEUGEOT 208; PEUGEOT e-208; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76U; 77E; 97X |
| U           | e2*2007/46*0639*.. | 57 - 114           | 215/60R16 95<br>215/65R16 98<br>225/55R16 95<br>225/60R16 98<br>235/55R16 98<br>235/60R16 100 | 11A; 24J; 248; 26B<br>11A; 24J; 248; 26B<br>11A; 241; 246; 248; 26B<br>11A; 241; 246; 248; 26B<br>11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27I<br>11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27I | PEUGEOT 2008; PEUGEOT e-2008; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76U; 77E    |

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 301**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen                                                       | Auflagen zu Reifen                                                                             | Auflagen                                                                            |
|-------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| D           | e2*2007/46*0224*.. | 53 - 85 | 185/55R16 83<br>185/60R16 86<br>195/55R16 87<br>205/50R16 87 | 11A; 245<br>11A; 245; 26P; 27I<br>11A; 245; 248; 26P; 27I<br>11A; 24J; 248; 26N; 26P; 27B; 27H | Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C |

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 10 von 28

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 307**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                               |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3*NFU*      | e2*2001/116*0243*.. | 80 - 130 | 205/55R16    | 51G                | Peugeot 307 CC;<br>Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>76U |
|             | e2*98/14*0243*..    |          | 215/55R16 93 |                    |                                                                                                        |
| 3*RFJ*      | e2*2001/116*0313*.. |          | 225/50R16 92 | 11A; 24J; 24M      |                                                                                                        |
| 3*RFK*      | e2*2001/116*0290*.. |          |              |                    |                                                                                                        |
| 3*RFN*      | e2*98/14*0244*..    |          |              |                    |                                                                                                        |
| 3*RHR*      | e2*2001/116*0235*.. |          |              |                    |                                                                                                        |

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 308**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                      |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4*****      | e2*2001/116*0362*.. | 66 - 120 | 205/55R16 91 | 51J                | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>76T; 76U         |
|             |                     |          | 215/55R16 93 | PCI                |                                                                                                               |
|             |                     |          | 225/50R16 92 | PCI; 11A; 22I; 24M |                                                                                                               |
| 4*****      | e2*2001/116*0362*.. | 66 - 120 | 205/55R16 91 | 51J                | Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>76T; 76U |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : STELLANTIS**

Befestigungsteile : Flachbundsrauben M12x1,25, Schaftl. 36 mm

Zubehör : OE-Befestigung oder Kit: B225L36417-FLAT

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 90 Nm für Typ : U  
110 Nm für Typ : B  
115 Nm ( CORSA-F ) für Typ : U  
115 Nm ( Mokka/Mokka-e ) für Typ : U  
120 Nm für Typ : C  
120 Nm ( PEUGEOT 208/e-208 ) für Typ : U  
120 Nm ( PEUGEOT 2008/e-2008 ) für Typ : U

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C4, CITROEN e-C4, CITROEN C4 X, CITROEN e-C4 X**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B           | e9*2007/46*6816*.. | 57 - 114 | 195/70R16 94  | 11A; 248; 26P                        | Citroen C4; Citroen e-<br>C4; Citroen C4 X;<br>Citroen e-C4 X;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Elektro; inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>76U; 77E |
|             |                    |          | 205/65R16 95  | 11A; 24J; 248; 26P                   |                                                                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 205/70R16 97  | 11A; 24J; 248; 26P                   |                                                                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 215/65R16 98  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N           |                                                                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 225/60R16 98  | 11A; 24C; 244; 26B;<br>26N; 27I      |                                                                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 225/65R16 100 | 11A; 24C; 244; 26B;<br>26N; 27I      |                                                                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 235/60R16 100 | 11A; 24C; 244; 26B;<br>26J; 27H; 27I |                                                                                                                                                                                                  |

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 11 von 28

Verkaufsbezeichnung: **DS3, DS3 CROSSBACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U           | e2*2007/46*0639*.. | 62 - 114 | 215/60R16 87  | 11A; 246; 248; 26N;<br>26P; 27B; 27H      | DS3 / DS3<br>CROSSBACK;<br>DS3 / DS3<br>CROSSBACK<br><br>Elektro; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>76U; 77E |
|             |                    |          | 215/65R16 98  | 11A; 246; 248; 26N;<br>26P; 27B; 27H      |                                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 225/60R16 98  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27H      |                                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 225/65R16 100 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27H      |                                                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 235/60R16 100 | 11A; 242; 244; 245;<br>26B; 26J; 27B; 27F |                                                                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **FRONTERA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C           | e2*2018/858*00035*.. | 74 - 100 | 215/65R16 98  | 12Q                        | FRONTERA; M. zusätz.<br>Radabdeckung Achse 2<br>(Flap); Frontantrieb;<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74C; 76U;<br>77E  |
|             |                      |          | 225/60R16 98  | 12A                        |                                                                                                                                                               |
|             |                      |          | 235/60R16 100 | 11A; 12A; 24J; 248;<br>26P |                                                                                                                                                               |
| C           | e2*2018/858*00035*.. | 53       | 215/65R16 98  | 12Q                        | FRONTERA; M. zusätz.<br>Radabdeckung Achse 2<br>(Flap); Frontantrieb;<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74C; 76U;<br>77E |
|             |                      |          | 225/60R16 98  | 12A                        |                                                                                                                                                               |
|             |                      |          | 235/60R16 100 | 11A; 12A; 24J; 248;<br>26P |                                                                                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **MOKKA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                    |
|-------------|--------------------|---------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| U           | e2*2007/46*0639*.. | 57 - 96 | 215/65R16 98  | 11A; 246; 248; 26P              | Mokka; Mokka-e;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>76U |
|             |                    |         | 225/60R16 98  | 11A; 24J; 248; 26B              |                                                                                             |
|             |                    |         | 225/65R16 100 | 11A; 24J; 248; 26B              |                                                                                             |
|             |                    |         | 235/60R16 100 | 11A; 242; 244; 245;<br>26B; 26N |                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **OPEL CORSA-F ab MJ 2019**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U           | e2*2007/46*0639*.. | 55 - 100 | 195/50R16 84 | 11A; 24J; 244; 26B;<br>26J; 27I           | CORSA-F; inkl. Corsa-<br>e; inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>76U; 77E |
|             |                    |          | 195/55R16 87 | 11A; 24J; 244; 26B;<br>26J; 27I           |                                                                                                                            |
|             |                    |          | 205/50R16 87 | 11A; 24J; 244; 26B;<br>26J; 27H; 27I      |                                                                                                                            |
|             |                    |          | 215/50R16 90 | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26J; 27B; 27H |                                                                                                                            |

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
 Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
 Stand: 13.05.2025



Seite: 12 von 28

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 208, 2008**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW                 | Reifen                                                                                        | Auflagen zu Reifen                                                                                                                                                       | Auflagen                                                                                                            |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C           | e2*2007/46*0070*.. | 50 - 115           | 205/45R16 87                                                                                  | 11A; 26B; 26N; 27I                                                                                                                                                       | Schrägheck; Peugeot 208; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76U; 77E         |
| C           | e2*2007/46*0070*.. | 50 - 96<br>68 - 96 | 195/60R16 89<br>205/55R16 89W                                                                 | 12T; 51J<br>12T                                                                                                                                                          | Peugeot 2008; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76U; 77E                         |
| U           | e2*2007/46*0639*.. | 55 - 100           | 195/55R16 87<br>205/50R16 87<br>215/50R16 90                                                  | 11A; 248; 26J<br>11A; 248; 26J; 27H<br>11A; 248; 26J; 27H                                                                                                                | PEUGEOT 208; PEUGEOT e-208; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76U; 77E; 97X |
| U           | e2*2007/46*0639*.. | 57 - 114           | 215/60R16 95<br>215/65R16 98<br>225/55R16 95<br>225/60R16 98<br>235/55R16 98<br>235/60R16 100 | 11A; 24J; 248; 26B<br>11A; 24J; 248; 26B<br>11A; 241; 246; 248; 26B<br>11A; 241; 246; 248; 26B<br>11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27I<br>11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27I | PEUGEOT 2008; PEUGEOT e-2008; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76U; 77E    |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 13 von 28

- nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletzgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 24I) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 14 von 28

- 242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.



**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 15 von 28

- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.
- 5GM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1260kg.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 16 von 28

- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenreifrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 74C) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller bzw. die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgenreifgröße ist nur zulässig, wenn die Felgenreifbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgenreif, nicht unterschritten wird.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 97X) Die Verwendung dieser Räder ist nur zulässig, wenn in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eine ET+32 eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist.
- CC2) Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 282/283 mm und 288 mm an der Vorderachse zulässig.
- PCI) Die Verwendung dieser Rad-/Reifenkombination ist an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit "Michelin Energy Saver S1" Reifen ausgerüstet sind, nicht zulässig.



**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 17 von 28

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: CITROEN  
Fahrzeugtyp: 2  
Genehm.Nr.: e4\*2007/46\*1241\*..  
Handelsbez.: CITROEN C3 AIRCROSS

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 150               | y = 150  | VA    |

§22 54921\*02

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 18 von 28

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: PEUGEOT  
Fahrzeugtyp: D  
Genehm.Nr.: e2\*2007/46\*0224\*..  
Handelsbez.: PEUGEOT 301

Variante(n): Frontantrieb, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 260  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 210  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 310  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 260  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 280    | y = 260  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 280    | y = 260  | 25                   | VA    |
| 27H      | x = 270    | y = 310  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 270    | y = 310  | 24                   | HA    |

§22 54921\*02

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 19 von 28

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: PEUGEOT  
Fahrzeugtyp: C  
Genehm.Nr.: e2\*2007/46\*0070\*..  
Handelsbez.: PEUGEOT 208, 2008  
  
Variante(n): Frontantrieb, Schrägheck

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 275               | y = 240  | VA    |
| 27I      | x = 330               | y = 320  | HA    |
| 26B      | x = 325               | y = 290  | VA    |
| 27B      | x = 380               | y = 370  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 325    | y = 290  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 325    | y = 290  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 380    | y = 370  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 380    | y = 370  | 8                    | HA    |

§22 54921\*02

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 20 von 28

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: Stellantis/FCA  
Fahrzeugtyp: FH1  
Genehm.Nr.: e3\*2018/858\*00078\*..  
Handelsbez.: ALFA ROMEO JUNIOR

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 270               | y = 260  | VA    |
| 26B      | x = 320               | y = 310  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 320    | y = 310  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 320    | y = 310  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 310    | y = 280  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 310    | y = 280  | 8                    | HA    |

§22 54921\*02

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 21 von 28

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: Stellantis/FCA  
Fahrzeugtyp: FH1  
Genehm.Nr.: e3\*2018/858\*00078\*..  
Handelsbez.: FIAT 600, ABARTH 600e

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 260               | y = 230  | VA    |
| 26B      | x = 310               | y = 280  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 310    | y = 280  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 310    | y = 280  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 290    | y = 320  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 290    | y = 320  | 25                   | HA    |

§22 54921\*02

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 22 von 28

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: Stellantis/PSA  
Fahrzeugtyp: U  
Genehm.Nr.: e2\*2007/46\*0639\*..  
Handelsbez.: DS3, DS3 CROSSBACK

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 210               | y = 210  | VA    |
| 27B      | x = 200               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 150               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 200    | y = 300  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 200    | y = 300  | 8                    | HA    |

§22 54921\*02

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 23 von 28

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: Stellantis/PSA  
Fahrzeugtyp: U  
Genehm.Nr.: e2\*2007/46\*0639\*..  
Handelsbez.: OPEL CORSA-F ab MJ 2019

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 200               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 200               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 200    | y = 200  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 200  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 200    | y = 250  | 10                   | HA    |
| 27H      | x = 200    | y = 250  | 8                    | HA    |

§22 54921\*02



**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 24 von 28

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: Stellantis/PSA  
Fahrzeugtyp: B  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*6816\*..  
Handelsbez.: CITROEN C4, CITROEN e-C4, CITROEN C4 X, CITROEN e-C4 X

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 300  | VA    |
| 27I      | x = 210               | y = 280  | HA    |
| 26U      | x = 260               | y = 330  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 310    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 310    | y = 300  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 260    | y = 330  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 260    | y = 330  | 20                   | HA    |

§22 54921\*02

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 25 von 28

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: Stellantis/PSA  
Fahrzeugtyp: C  
Genehm.Nr.: e2\*2018/858\*00035\*..  
Handelsbez.: FRONTERA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 260               | y = 240  | VA    |
| 26B      | x = 310               | y = 290  | VA    |
| 27I      | x = 270               | y = 280  | HA    |
| 27B      | x = 320               | y = 330  | HA    |

§22 54921\*02

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 26 von 28

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: Stellantis/PSA  
Fahrzeugtyp: U  
Genehm.Nr.: e2\*2007/46\*0639\*..  
Handelsbez.: MOKKA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 265               | y = 245  | VA    |
| 26B      | x = 315               | y = 295  | VA    |
| 27I      | x = 270               | y = 270  | HA    |
| 27B      | x = 320               | y = 320  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 315    | y = 295  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 315    | y = 295  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 320    | y = 320  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 320    | y = 320  | 8                    | HA    |

§22 54921\*02

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 27 von 28

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: Stellantis/PSA  
Fahrzeugtyp: U  
Genehm.Nr.: e2\*2007/46\*0639\*..  
Handelsbez.: PEUGEOT 208, 2008

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 285               | y = 280  | VA    |
| 26P      | x = 235               | y = 230  | VA    |
| 27B      | x = 280               | y = 285  | HA    |
| 27I      | x = 230               | y = 235  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 285    | y = 280  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 285    | y = 280  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 285  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 285  | 8                    | HA    |

§22 54921\*02

**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

**ANLAGE: 1**  
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
Stand: 13.05.2025



Seite: 28 von 28

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: Stellantis/PSA  
Fahrzeugtyp: U  
Genehm.Nr.: e2\*2007/46\*0639\*..  
Handelsbez.: PEUGEOT 208, 2008

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 200               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 200               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 200    | y = 200  | 8                    | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 200  | 30                   | VA    |
| 27F      | x = 200    | y = 250  | 20                   | HA    |
| 27H      | x = 200    | y = 250  | 8                    | HA    |

§22 54921\*02

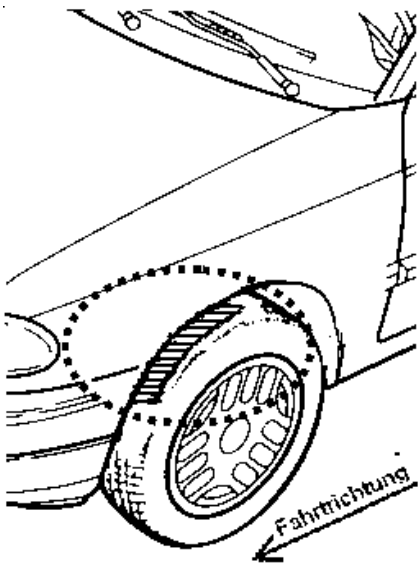
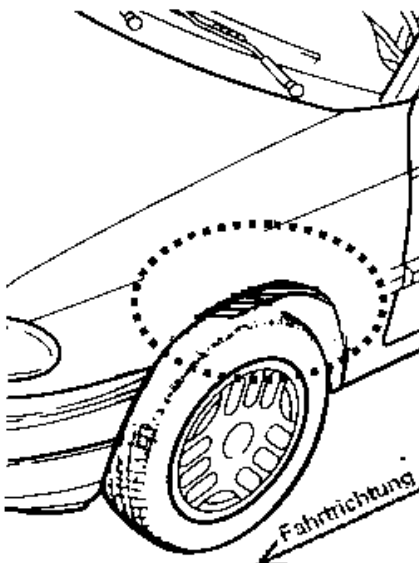
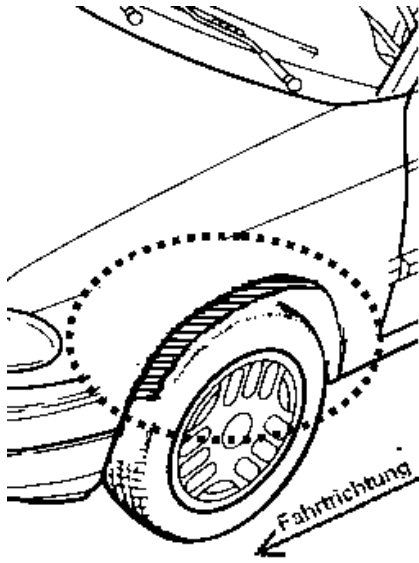
**Gutachten 366-0252-23-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54921**

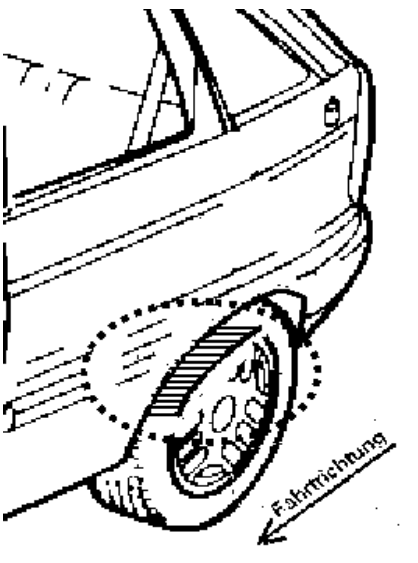
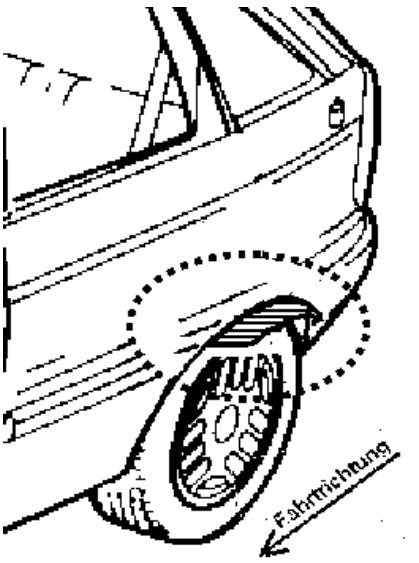
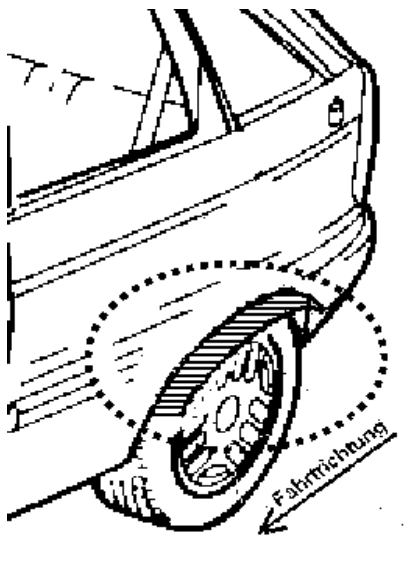
**ANLAGE: Radabdeckung**  
 Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: LL6560  
 Stand: 13.05.2025

Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Radabdeckungsauflagen Nr. 241 – 248, 24C, 24D, 24J und 24M.

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfüllung der Radabdeckung dar, die in den Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.

| <b>Vorderachse</b>                                                                 |                                                                                     |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich 30 Grad vor der Radmitte<br>Zu Auflage 241 bzw. 245                        | Bereich 50 Grad hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 242 bzw. 246                      | Bereich 30 Grad vor und 50 Grad<br>hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 241,242,245,246,24C,24J |
|  |  |          |

| <b>Hinterachse</b>                                                                  |                                                                                      |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich 30 Grad vor der Radmitte<br>Zu Auflage 243 bzw. 247                         | Bereich 50 Grad hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 244 bzw. 248                       | Bereich 30 Grad vor und 50 Grad<br>hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 243,244,247,248,24D,24M |
|  |  |         |